



AD

ÎNCĂRCĂTORUL SOLAR SMART





WYC1801

FIȘA CU DATE

-  Panou solar
-  Baterie cu gel/LifePO4/Litiu
-  Controler MPPT
-  Porturi de încărcare USB
-  Încărcare fără fir
-  Bandă LED/Lumină spot
-  difuzor Bluetooth
-  Router internațional 4G

Proprietăți

NUMĂR DE MODEL	WYC1801	Aspect	
DIMENSIUNI	D-130CM, H-263CM		
N.W	110 KG		
G.W	130 KG		
CERTIFICAT	CE/ISO		
FUNCȚIE	În modul de lumină solară, produsul va încărca o baterie încorporată printr-un panou solar și apoi va furniza energie pentru încărcătoarele de telefon, lumini și afișaj publicitar. Oraș inteligent opțional cu platforma noastră.		
Material	OTEL INOXIDABIL 201		
Panou solar	SILICIU MONOCRISTALIN		
Energie solara	105W		
ALIMENTARE AC	INVERTOR DE CURENT ALTERNATIV: OPȚIONAL		
CONTROLOR	CONTROLLER MPPT		
Tip baterie	BATERIE GEL/LIFEPO4/LITIU		
Temperatura de lucru	-20C-40C/-20C-65C		
Capacitatea bateriei	12V / 55AH		
Încărcător USB	4 PORTURI DE ÎNCĂRCARE USB PENTRU PC: 5V/9V/12V (2.1A)		
Încărcător fără fir	2 PC - STANDARD QI		
Senzori	SENZORUL DE MIȘCARE/ALȚI SENZORI SUNT OPȚIONALI		
Router Wifi	4G/ROUTER INTERNAȚIONAL/		
difuzor Bluetooth	DIFUZOR BLUETOOTH 5/12V		
Iluminare LED	BANDA DE LUMINA: ALB CALDE/ALB/RGBW		
Cameră inteligentă	OPȚIONAL		
NVIDIA Jetson Box	OPȚIONAL		
Platformă inteligentă Adlis	OPȚIONAL - contactați: mori@adlissmart.com pentru mai multe informații		
Afișaj digital/ecran LED	OPȚIONAL		
sticla securizata de 10 mm	NU		
Cutie mare cu LED-uri	NU		
Cutie mică de lumină LED	NU		
Securitate SOS	BUTON SOS: OPȚIONAL		
Difuzare în rețea	OPȚIONAL		
Voce inteligentă	OPȚIONAL		
Compresor de gunoi	NU		
Dezinfectare	NU		
Mesajul bateriei	Controlerul funcționează cu mult peste 40C. În timp ce eficiența de funcționare a bateriei devine din ce în ce mai puțin sub 0C, atunci când -10C deja nu funcționează. Cu toate acestea, după ce temperatura temperată se ridică înapoi la peste 0C, va funcționa din nou. Prin urmare, în iarna foarte friguroasă, încărcătoarele de pe bancă nu funcționează. La soare bun, bateria se incarca complet in aproximativ 7-8 ore.		

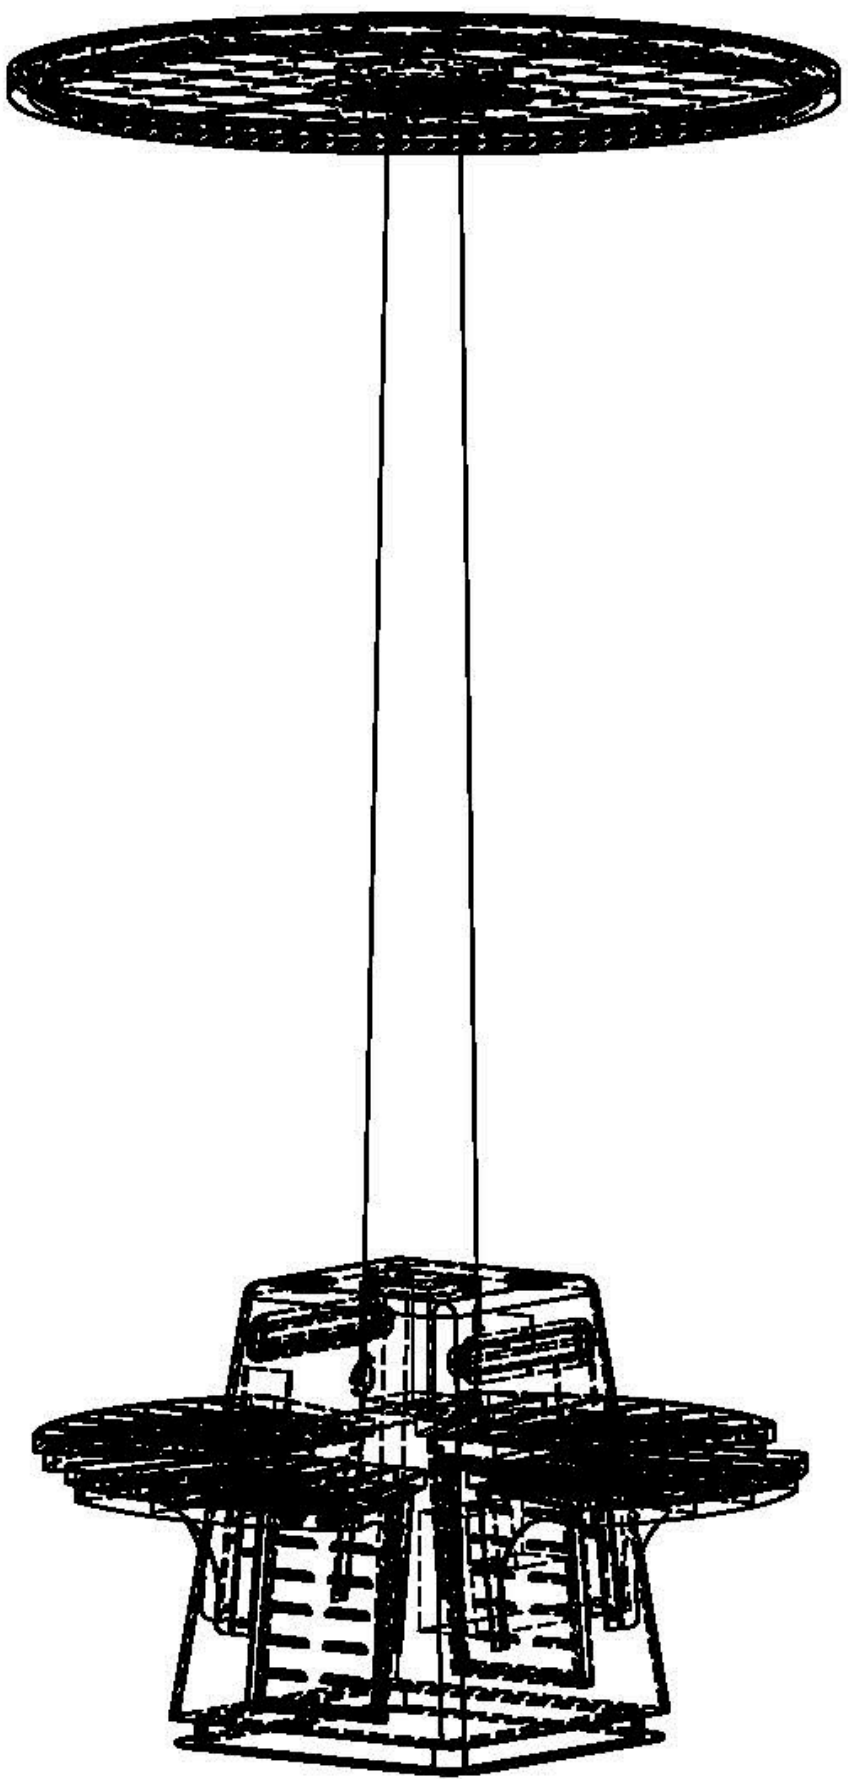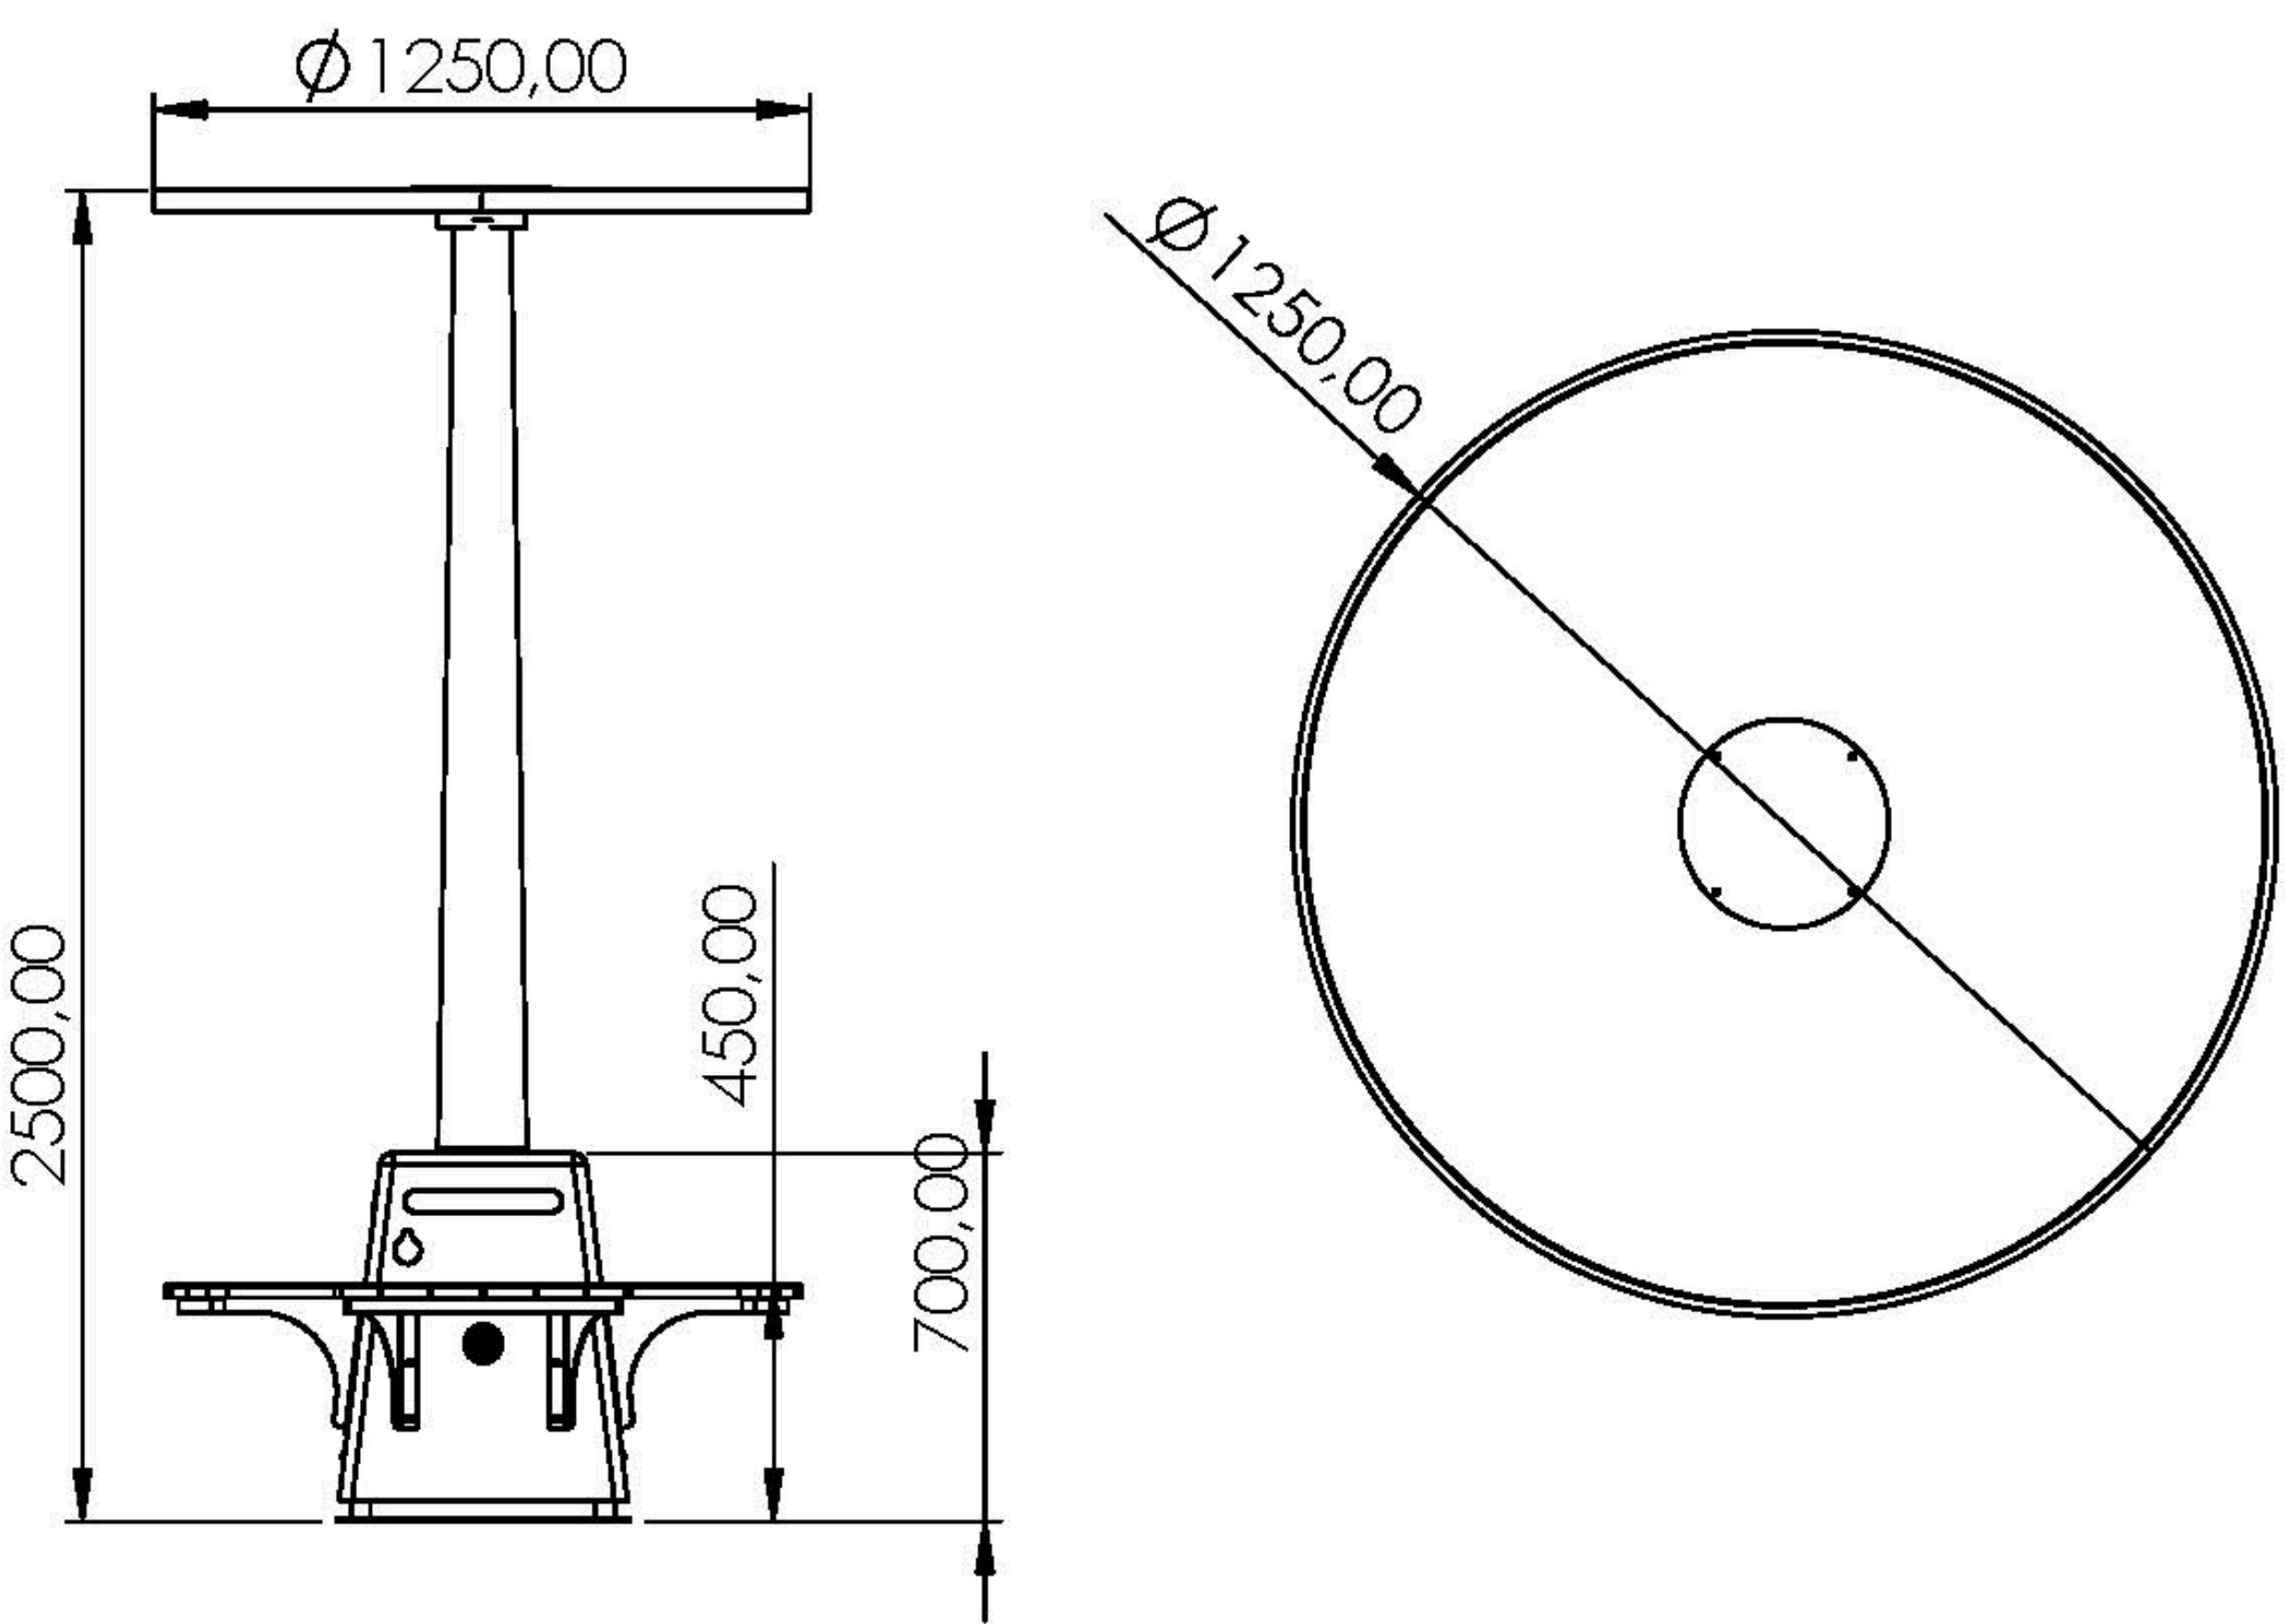

A. Descriere și funcție:

Adăpostul pentru autobuze de încărcare mobilă Adlis Solar este perfect pentru persoanele cu sarcini multiple pe termen scurt sau un spațiu de conectare pentru sarcini concentrate. acesta încarcă 2 dispozitive simultan.

Funcționează cu toate dispozitivele Apple, Android și alte dispozitive populare.

B. Utilizare prevăzută:



Acest produs este doar pentru uz extern. Vă rugăm să-l așezați pe o podea plată și departe de orice umbră. Dacă se află la umbră, panoul solar nu va funcționa eficient.

C. Conținutul pachetului:

1 unitate Adlis Solar Bench Smart

1 buc manual

1 set de șuruburi de expansiune

D. Instrucțiuni de securitate



ATENȚIE

Am recomandat ca o persoană calificată să-l folosească pentru a asambla și dezasambla produsul pentru a evita orice risc de deteriorare a produsului.



Produsul este autoservire, ceea ce înseamnă că utilizatorii nu au nevoie de ajutor pentru încărcarea dispozitivului

Citiți cu atenție și urmați instrucțiunile de siguranță pentru manipulare, întreținere, depozitare și transport.

Vă recomandăm să folosiți ambalajul original pentru transport pentru a proteja produsul de praf și umiditate.

NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU DAUNELE ADUSE PERSOANELOR SAU BUNURILOR CAUZATE DE INSTALAREA SAU OPERAREA NECORESPUNZĂTOARE CARE NU ESTE DESCRISĂ ÎN ACEST MANUAL. ORICE MODIFICARE ȘI/SAU MODIFICARE ADUSĂ PRODUSULUI SAU ACCESORIILOR ACESTUIA ANULEAZĂ IMEDIAT GARANȚIA.

E. Conectare și funcționare:

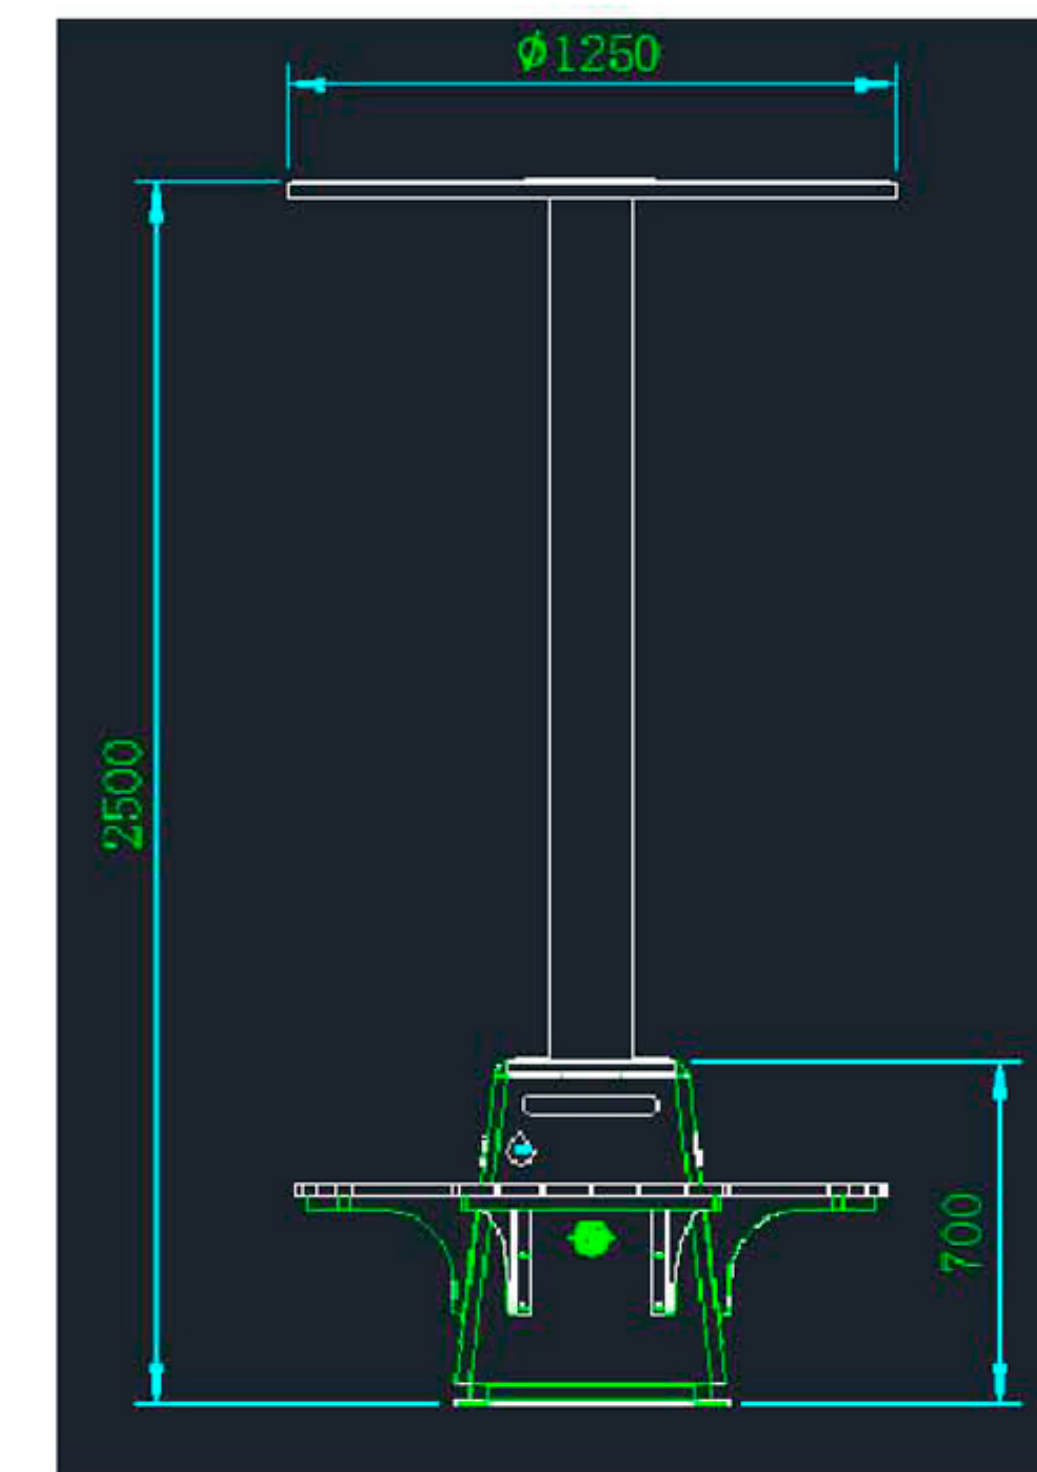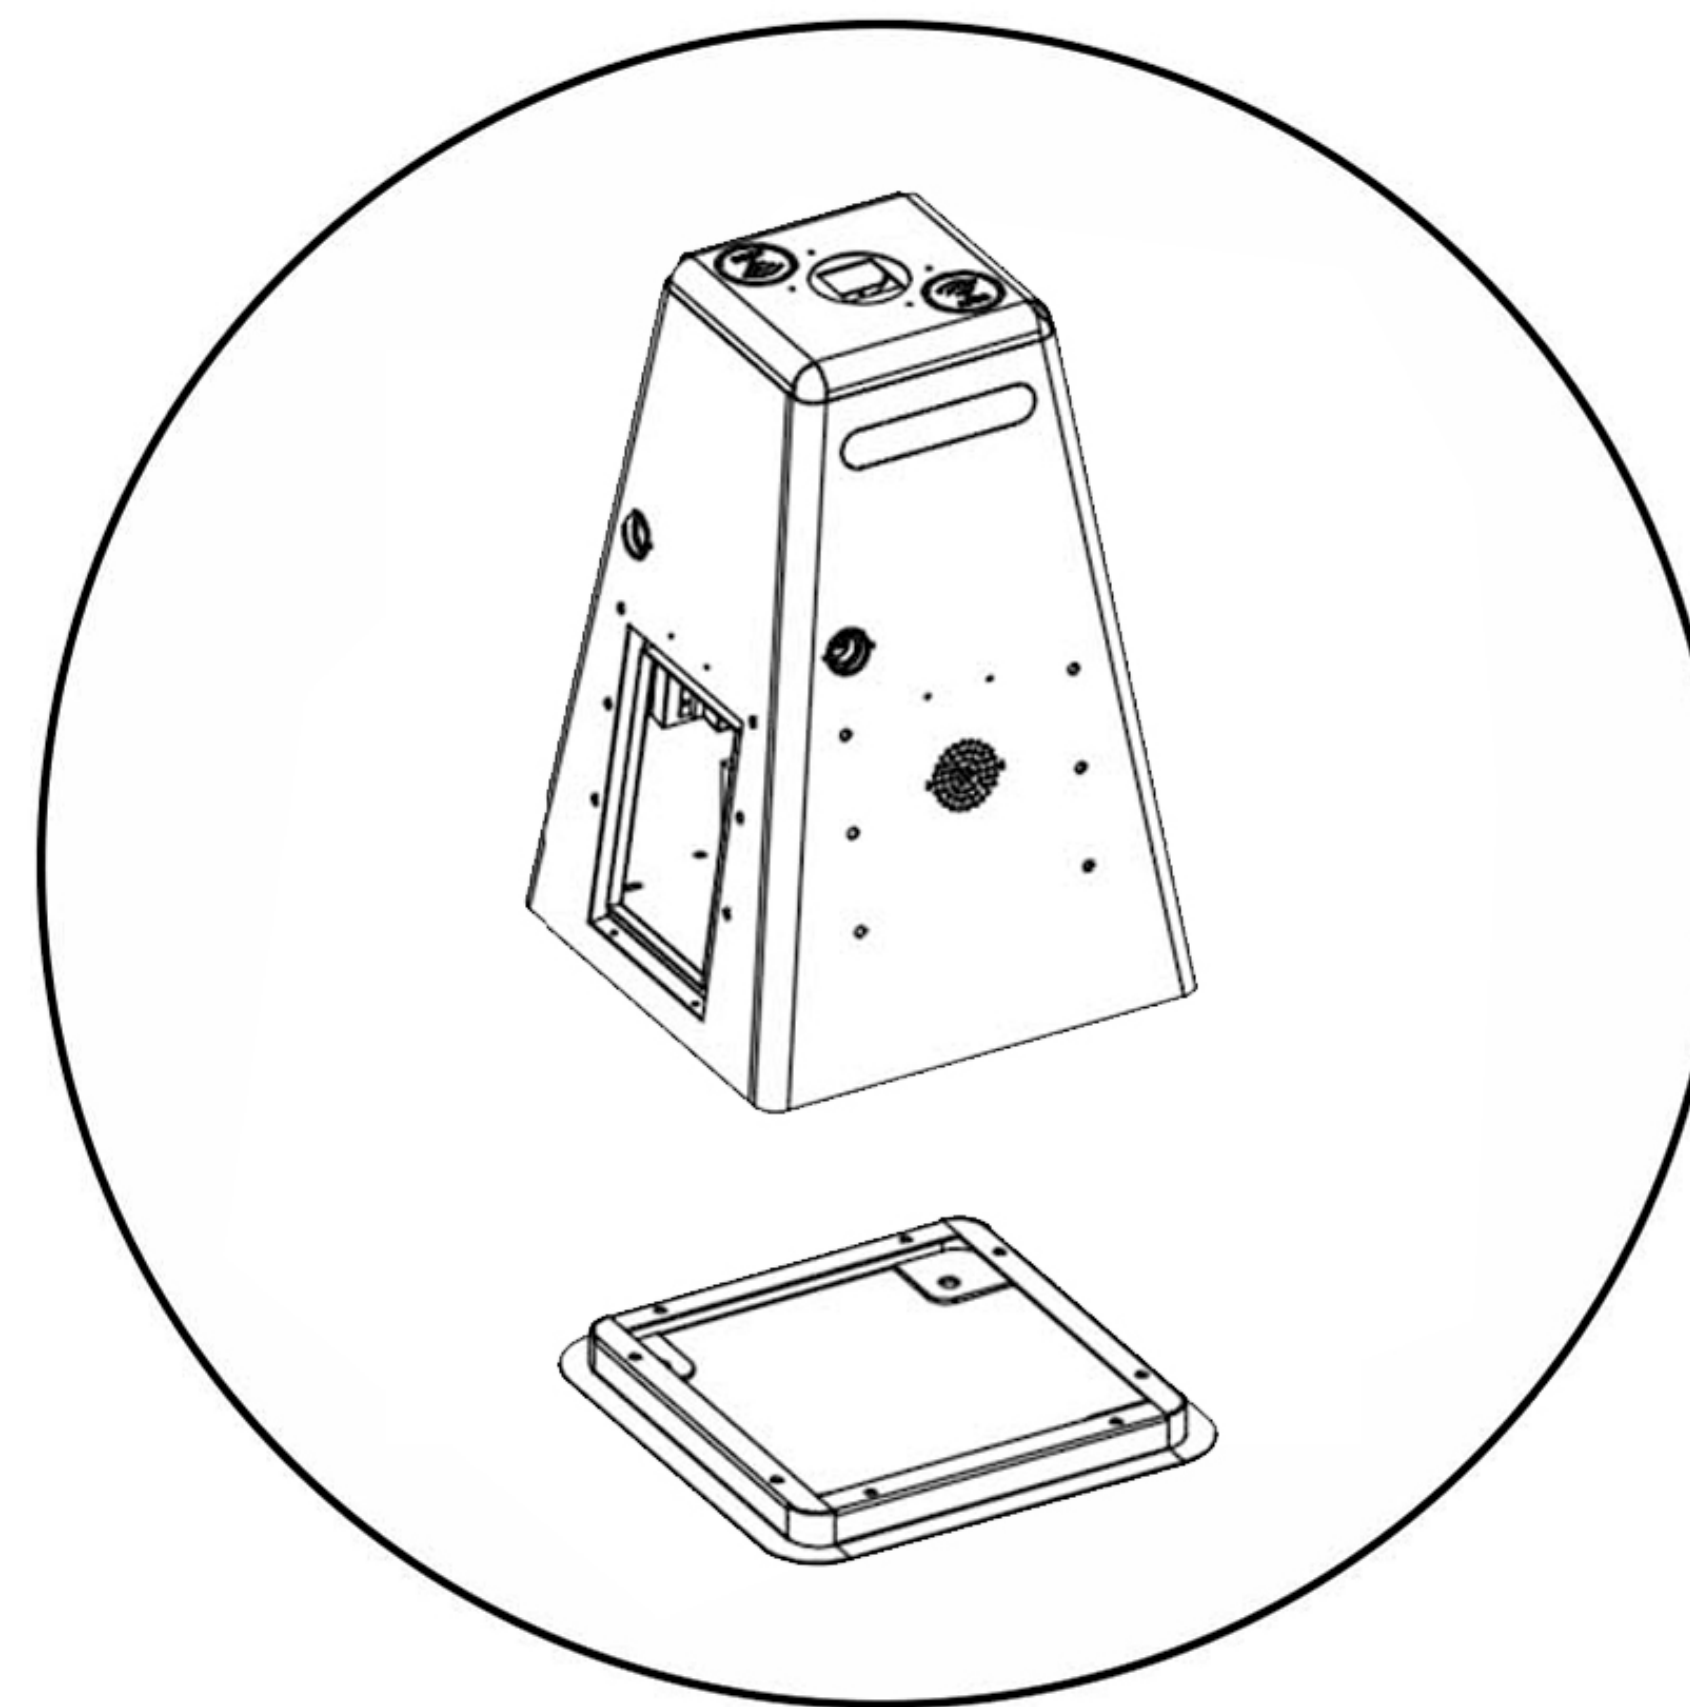

F. Îngrijire, întreținere, depozitare și transport:



AVERTIZARE!

Am recomandat ca o persoană calificată să-l folosească pentru a asambla și dezasambla produsul pentru a evita orice risc de deteriorare a produsului.

Oferim o garanție condiționată de doi ani pentru acest dispozitiv de la data achiziției

De asemenea, garanția nu acoperă daune accidentale sau vandalism cauzat produselor

De asemenea, garanția nu acoperă cablurile de încărcare. Nu avem control asupra modului în care utilizatorii tratează cablurile. Odată ce produsul este instalat la sediul dumneavoastră, cablurile de schimb pot fi achiziționate la un cost suplimentar.

NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU DAUNELE ADUSE PERSOANELOR SAU BUNURILOR CAUZATE DE INSTALAREA SAU OPERAREA NECORESPUNZĂTOARE CARE NU ESTE DESCRISĂ ÎN ACEST MANUAL. ORICE MODIFICARE ȘI/SAU MODIFICARE ADUSĂ PRODUSULUI SAU ACCESORIILOR ACESTUIA ANULEAZĂ IMEDIAT GARANȚIA.



INSPIRATION NEW NEW CONCEPT



Noi nu facem viitorul, îl facem mai bun.



www.adlissmart.com

INSPIRATION NEW CONCEPT



Noi nu facem viitorul, îl facem mai bun.

www.adlissmart.com





OBSERVAȚII: TOATE PRODUSELE SUNT AMBALATE ÎN CUTII DE POLIM.

MĂRCI ȘI NUMERE	DESCRIEREA PROPRIETĂȚII	UNITATE	UNITĂȚI/CTN	CTNS	G.W. KGS	N.W. KGS	MASURI (CM)
	WYC1801	1	1	1	100 KG	80 KG	270*58*67
					40 KG	30 KG	134*134*35
Total		1	1	1	140 KG	110 KG	1,68 CBM

Acest detaliu de ambalare este pentru 1 eșantion de bucată, pentru comandă în vrac detaliile detaliate de ambalare ni se furnizează înainte de expediere.

CONTACTAȚI-NE



E-MAIL:

sales@solarbenchchina.com

E-MAIL:

info@adlissmart.com

PHONE:

0086 13823126631

WEB:

www.adlissmart.com

www.solarbenchchina.com