

AD

მზის ჭკვიანი დამტენი




WYC1801

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □




მზის პანელი



გელის ბატარეა/LifePO4/ლითიუმი



კონტროლერი MPPT



USB დატენვის პორტები



უსადენო დატენვა



LED ზოლები/სპოტ განათება





Bluetooth დინამიკი



4G საერთაშორისო რიუტერი

პროექტი

მოდელის ნომერი	WYC1801	გარეგნობა	
ზომები	D-130 სმ, H-263 სმ		
N.W	110 კგ		
მ-3	130 კგ		
სერტიფიკატი	CE/ISO		
ფუნქცია	მზის შუქის რეჟიმში, პროდუქტი დატენავს ჩაშენებულ ბატარეას მზის პანელის საშუალებით, შემდეგ კი ენერგიას უზრუნველყოფს ტელეფონის დამტენებისთვის, განათებისთვის და სარეკლამო ეკრანისთვის. სურვილისამებრ ჭკვიანი ქალაქი ჩვენი პლატფორმით.		
მასალა	201 უჟანგავი ფოლადი		
მზის პანელი	მონოკრისტალური სილიციუმი		
მზის ენერგია	105 W		
AC POWER	AC დენის ინვერტორი: სურვილისამებრ		
კონტროლერი	MPPT კონტროლერი		
ელემენტის ტიპი	ლარი/LIFEPO4/ლითიუმის ბატარეა		
სამუშაო ტემპერატურა	-20C-40C/-20C-65C		
ბატარეის ტევადობა	12V / 55AH		
USB დამტენი	4 კომპიუტერის USB დატენვის პორტი: 5V/9V/12V (2.1A)		
უსადენო დამტენი	2 კომპიუტერი - QI სტანდარტი		
სენსორები	მოძრაობის სენსორი / სხვა სენსორები არჩევითია		
Wifi როუტერი	4G/საერთაშორისო როუტერი/		
Bluetooth დინამიკი	BLUETOOTH დინამიკი 5/12 ვ		
LED განათება	ზოლის შუქი: თბილი თეთრი/თეთრი/RGBW		
ჭკვიანი კამერა	სურვილისამებრ		
NVIDIA Jetson Box	სურვილისამებრ		
Adlis ჭკვიანი პლატფორმა	სურვილისამებრ - დაუკავშირდით: mori@adlissmart.com დამატებითი ინფორმაციისთვის		
ციფრული დისპლეი/LED ეკრანი	სურვილისამებრ		
10 მმ ნაწრთობი მინა	არა		
დიდი LED განათების ყუთი	არა		
პატარა LED განათების ყუთი	არა		
SOS უსაფრთხოება	SOS ღილაკი: სურვილისამებრ		
ქსელური მაუნყებლობა	სურვილისამებრ		
ჭკვიანი ხმა	სურვილისამებრ		
ურნის კომპრესორი	არა		
დეზინფექცია	არა		
შეტყობინება ბატარეის შესახებ	კონტროლერი მუშაობს 40C-ზე მაღლა. მაშინ როცა ბატარეის მუშაობის ეფექტურობა სულ უფრო და უფრო მცირდება 0C-ზე, როდესაც -10C ის უკვე არ მუშაობს. მიუხედავად ამისა, მას შემდეგ, რაც ზომიერი ტემპერატურა 0C-მდე მოიმატებს, ის კვლავ იმუშავებს. ამიტომ, ძალიან ცივ ზამთარში დამტენები სკამზე არ მუშაობს. კარგი მზის შუქზე ბატარეა სრულად იტენება დაახლოებით 7-8 საათში.		

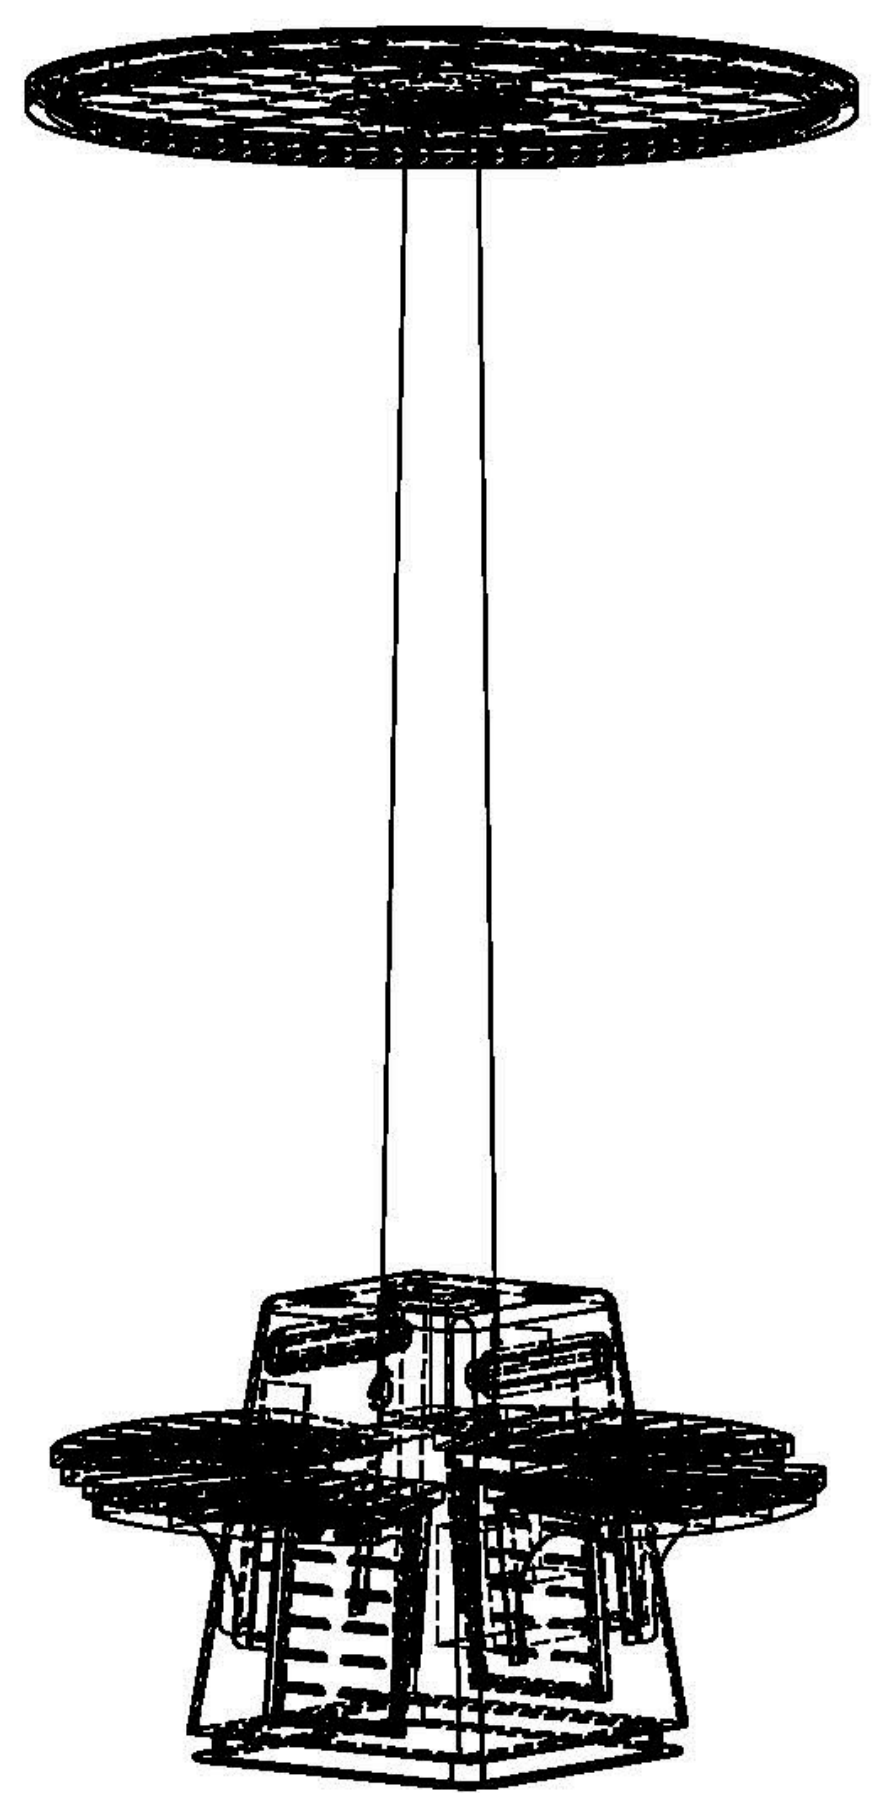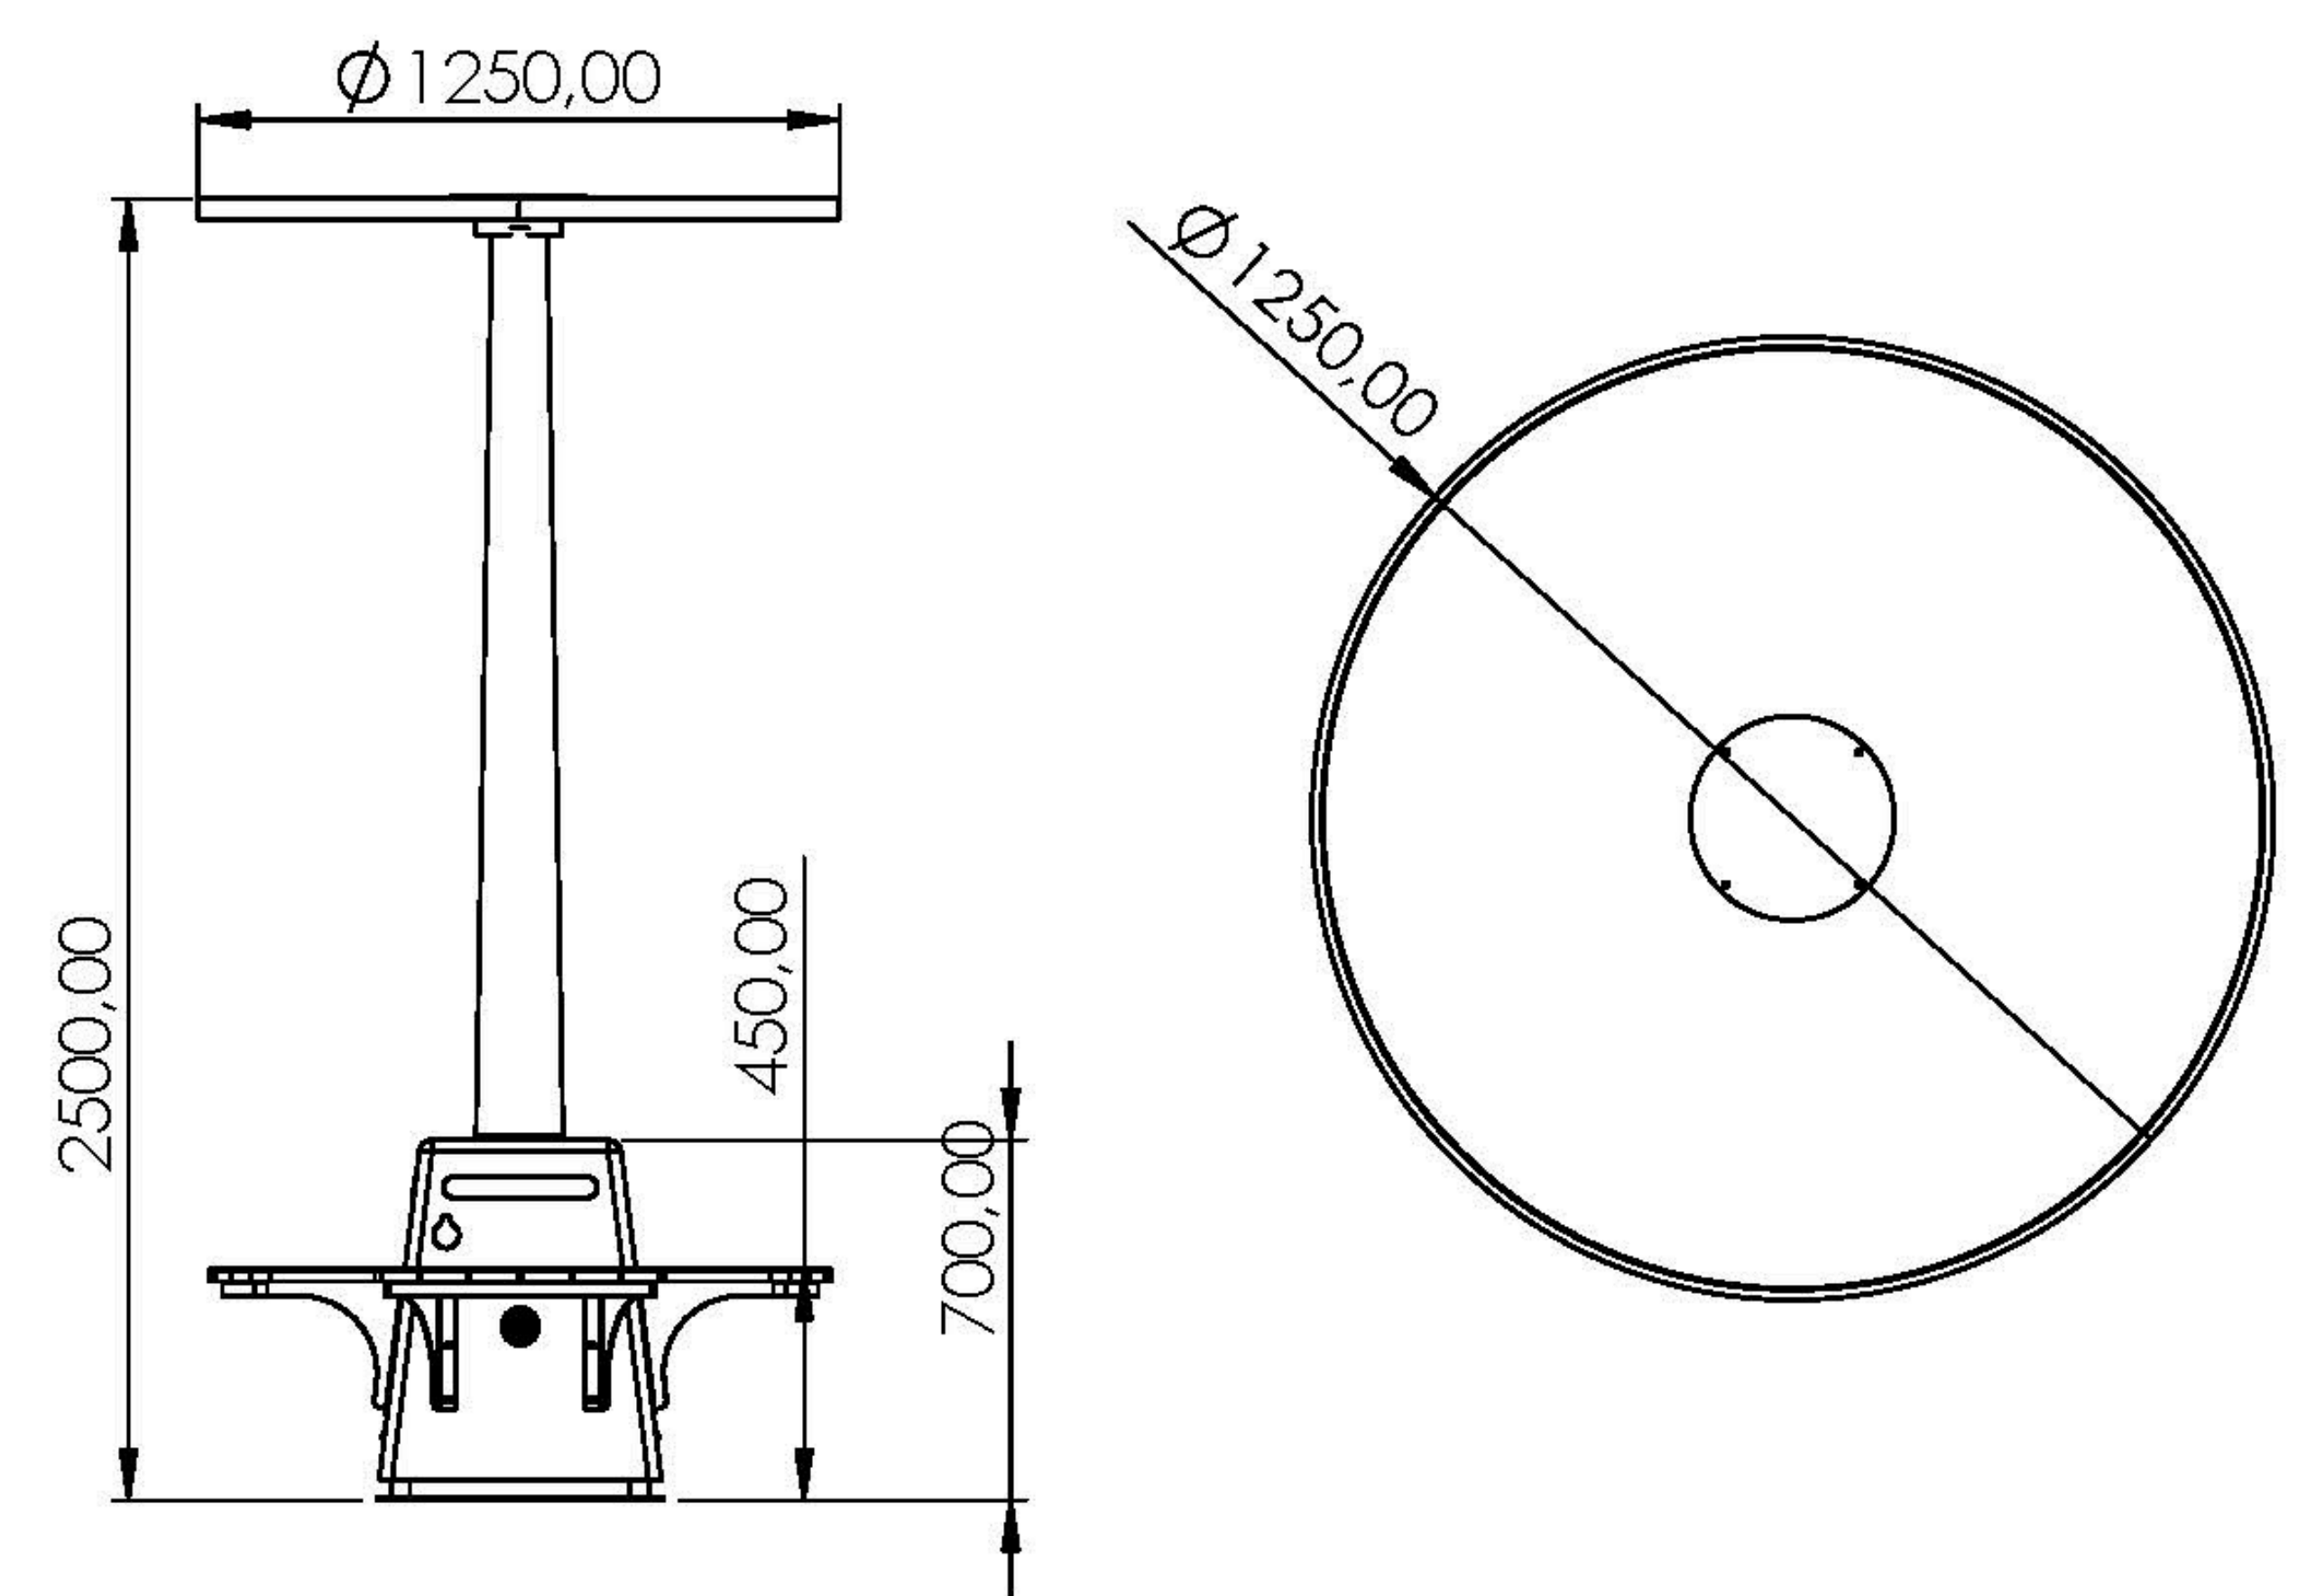

A. აღწერა და ფუნქცია:

Adlis Solar მობილური დამუხტვის ავტობუსის თავშესაფარი შესანიშნავია მოკლევადიანი მობილური მრავალფუნქციისთვის ან კავშირის სივრცე ფოკუსირებული ამოცანებისთვის. ის ერთდროულად იტვირთება 2 მოწყობილობას.

მუშაობს ყველა Apple, Android და სხვა პოპულარულ მოწყობილობებთან.

B. განკუთვნილი გამოყენება:



ეს პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ გარე გამოყენებისთვის. გთხოვთ მოათავსოთ იგი ბრტყელ იატაკზე და ყოველგვარი ჩრდილისგან მოშორებით. თუ ჩრდილშია, მზის პანელი არ იმუშავებს ეფექტურად.

C. პაკეტის შინაარსი:

1 ერთეული Adlis Solar Bench Smart

1 ცალი სახელმძღვანელო

გაფართოების ხრახნების 1 კომპლექტი

D. უსაფრთხოების ინსტრუქციები



ყურადღება

ჩვენ გირჩევთ, რომ კვალიფიციურმა პირმა გამოიყენოს იგი პროდუქტის ასაწყობად და დასაშლელად, რათა თავიდან აიცილოს პროდუქტის გაფუჭების რისკი.


პროდუქტი არის თვითმომსახურება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებლებს არ სჭირდებათ დახმარება მათი მოწყობილობის დამუხტვაში.

ყურადღებით წაიკითხეთ და დაიცავით უსაფრთხოების ინსტრუქციები დამუშავების, მოვლის, შენახვისა და ტრანსპორტირებისას.

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ ორიგინალური შეფუთვა ტრანსპორტირებისთვის პროდუქტის მტვრისგან და ტენისგან დასაცავად.

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ადამიანების ან ქონების დაზიანებაზე, რომელიც გამოწვეულია არასწორი ინსტალაციის ან ექსპლუატაციის შედეგად, რომელიც არ არის აღწერილი ამ სახელმძღვანელოში. პროდუქტის ან მისი აქსესუარების ნებისმიერი ცვლილება ან/და მოდიფიკაცია დაუყოვნებლივ აუქმებს გარანტიას.

E. კავშირი და ექსპლუატაცია:

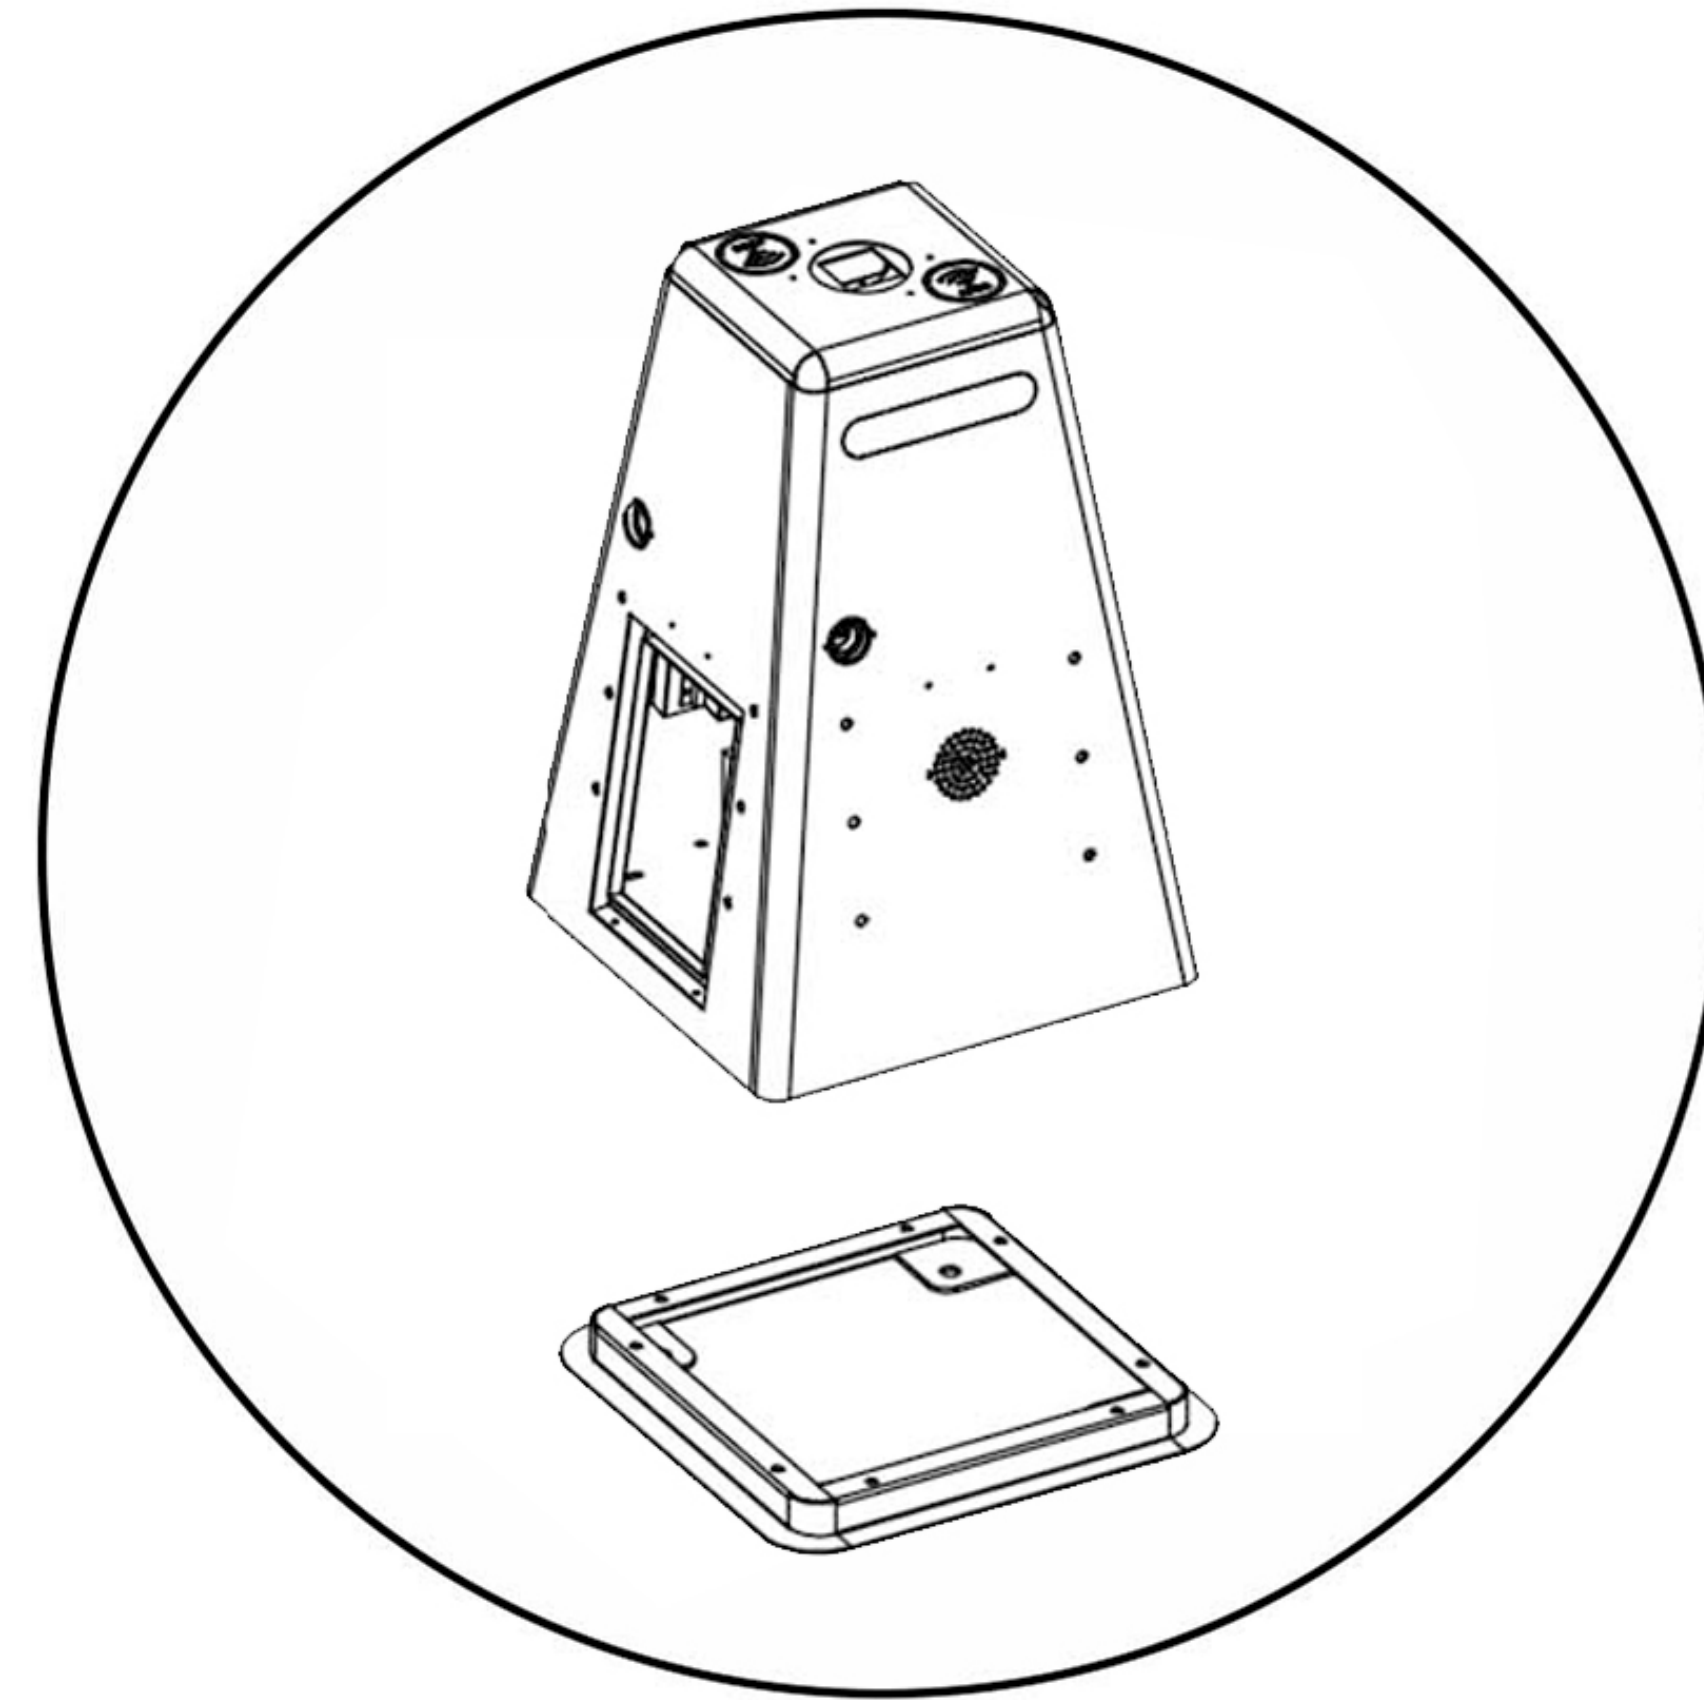

F. მოვლა, მოვლა, შენახვა და ტრანსპორტი:



გაფრთხილება!

ჩვენ გირჩევთ, რომ კვალიფიციურმა პირმა გამოიყენოს იგი პროდუქტის ასაწყობად და დასაშლელად, რათა თავიდან აიცილოს პროდუქტის გაფუჭების რისკი.

ჩვენ ვაძლევთ ორწლიან პირობით გარანტიას ამ მოწყობილობის შეძენის დღიდან.

გარანტია ასევე არ ფარავს პროდუქტზე მიყენებულ შემთხვევით დაზიანებას ან ვანდალიზმს. გარანტია ასევე არ ვრცელდება დამტენის კაბელებზე. ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი იმაზე, თუ როგორ ეპყრობიან მომხმარებლები კაბელებს. პროდუქტის თქვენს შენობაში დამონტაჟების შემდეგ, შემცვლელი კაბელების შეძენა შესაძლებელია დამატებითი საფასურით.

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ადამიანების ან ქონების დაზიანებაზე, რომელიც გამოწვეულია არასწორი ინსტალაციის ან ექსპლუატაციის შედეგად, რომელიც არ არის აღწერილი ამ სახელმძღვანელოში. პროდუქტის ან მისი აქსესუარების ნებისმიერი ცვლილება ან/და მოდიფიკაცია დაუყოვნებლივ აუქმებს გარანტიას.



INSPIRATION NEW NEW CONCEPT



ჩვენ არ ვქმნით მომავალს, ჩვენ ვქმნით მომავალს უკეთესს.



www.adlissmart.com

INSPIRATION NEW CONCEPT NEW



ჩვენ არ ვქმნით მომავალს, ჩვენ ვქმნით მომავალს უკეთესს.

www.adlissmart.com





შენიშვნები: ყველა პროდუქტი შეფუთულია პოლივუდის ყუთებში.

ბრენდები და ნომრები	ქონების აღწერა	ერთეულები	ერთეული/C TN	CTNS	გ.ვ. KGS	N.W. KGS	ზომები (სმ)
	WYC1801	1	1	1	100 კგ	80 კგ	270*58*67
					40 კგ	30 კგ	134*134*35
Total		1	1	1	140 კგ	110 კგ	1.68 CBM

შეფუთვის ეს დეტალი არის 1 ცალი ნიმუშისთვის, ნაყარი შეკვეთისთვის დეტალური შეფუთვის დეტალები მოწოდებულია გაგზავნამდე.

დაგვიკავშირდით
თ



E-MAIL:

sales@solarbenchchina.com

E-MAIL:

info@adlissmart.com

PHONE:

0086 13823126631

WEB:

www.adlissmart.com

www.solarbenchchina.com