


## SOLAR SMART BANK







**WYC1908D**

# DATENBLATT

-  Sonnenkollektor
-  Gel-Batterie/LifePO4/Lithium
-  Controller MPPT
-  USB-Ladeanschlüsse
-  Kabelloses Laden
-  LED-Streifen/Spotlicht
-  Bluetooth Lautsprecher
-  Internationaler 4G-Router

# Eigenschaften

MODELL-NR	WYC1908D	Aussehen			
MASSE	204 CM/45 CM/45 CM				
N.W	80KG				
G.W	90KG				
ZERTIFIKAT	DIES/ISO				
<b>FUNKTION</b>	<p>Bei Sonnenlicht lädt das Produkt den eingebauten Akku über das Solarpanel auf und liefert dann Energie für Telefonladegeräte, Lichter und Werbedisplays. Optionale Total Smart City mit unserer Plattform.</p>				
<b>Material</b>	201 EDELSTAHL				
<b>Sonnenkollektor</b>	MONOKRISTALLINES SILIZIUM				
<b>Solarenergie</b>	90W				
<b>Wechselstrom</b>	AC-WECHSELRICHTER: OPTIONAL				
<b>Regler</b>	MPPT-CONTROLLER				
<b>Akku-Typ</b>	GEL-BATTERIE/LIFEPO4/LITHIUM				
<b>Arbeitstemp.</b>	-20 °C BIS 40 °C/-20 °C BIS 65 °C				
<b>Batteriekapazität</b>	12V / 55AH				
<b>USB-Ladegerät</b>	2 PC-USB-LADEANSCHLÜSSE: 5 V/9 V/12 V (2,1 A)				
<b>Drahtloses Ladegerät</b>	2 STÜCK - QI-STANDARD				
<b>Sensoren</b>	BEWEGUNGSSENSOR / WEITERE SENSOREN SIND OPTIONAL				
<b>Wlan Router</b>	4G/INTERNATIONALER ROUTER /				
<b>Lautsprecher/Bluetooth</b>	5/12V BLUETOOTH-LAUTSPRECHER				
<b>LED-Licht</b>	STREIFENLICHT: WARMWEISS/WEISS/RGBW				
<b>Intelligente Kamera</b>	OPTIONAL				
<b>NVIDIA Jetson-Box</b>	INTELLIGENTE ÜBERWACHUNGSKAMERA: OPTIONAL				
<b>Adlis intelligente Plattform</b>	OPTIONAL - Kontaktieren Sie: <a href="mailto:mori@adlissmart.com">mori@adlissmart.com</a> für weitere Informationen				
<b>Digitalanzeige/LED-Bildschirm</b>	OPTIONAL				
<b>10 mm gehärtetes Glas</b>	NEIN				
<b>LED-Leuchtkasten groß</b>	NEIN				
<b>LED-Leuchtkasten klein</b>	NEIN				
<b>SOS-Sicherheit</b>	SOS-TASTE: OPTIONAL				
<b>Netzwerkübertragung</b>	OPTIONAL				
<b>Intelligente Stimme</b>	OPTIONAL				
<b>Müllverdichter</b>	NEIN				
<b>Desinfektion</b>	NEIN				
<b>10 mm gehärtetes Glas</b>	Der Controller funktioniert gut über -40 °C. Während die Arbeitseffizienz der Batterie unter 0 °C immer geringer wird, funktioniert sie bei -10 °C bereits nicht mehr. Doch sobald die Temperatur wieder auf über 0 °C steigt, funktioniert es wieder.				
<b>HINWEIS ZUR BATTERIE</b>	Daher funktionieren die Ladegeräte auf der Werkbank in sehr kalten Wintern nicht. Bei gutem Sonnenschein ist der Akku in ca. 7-8 Stunden vollständig aufgeladen.				

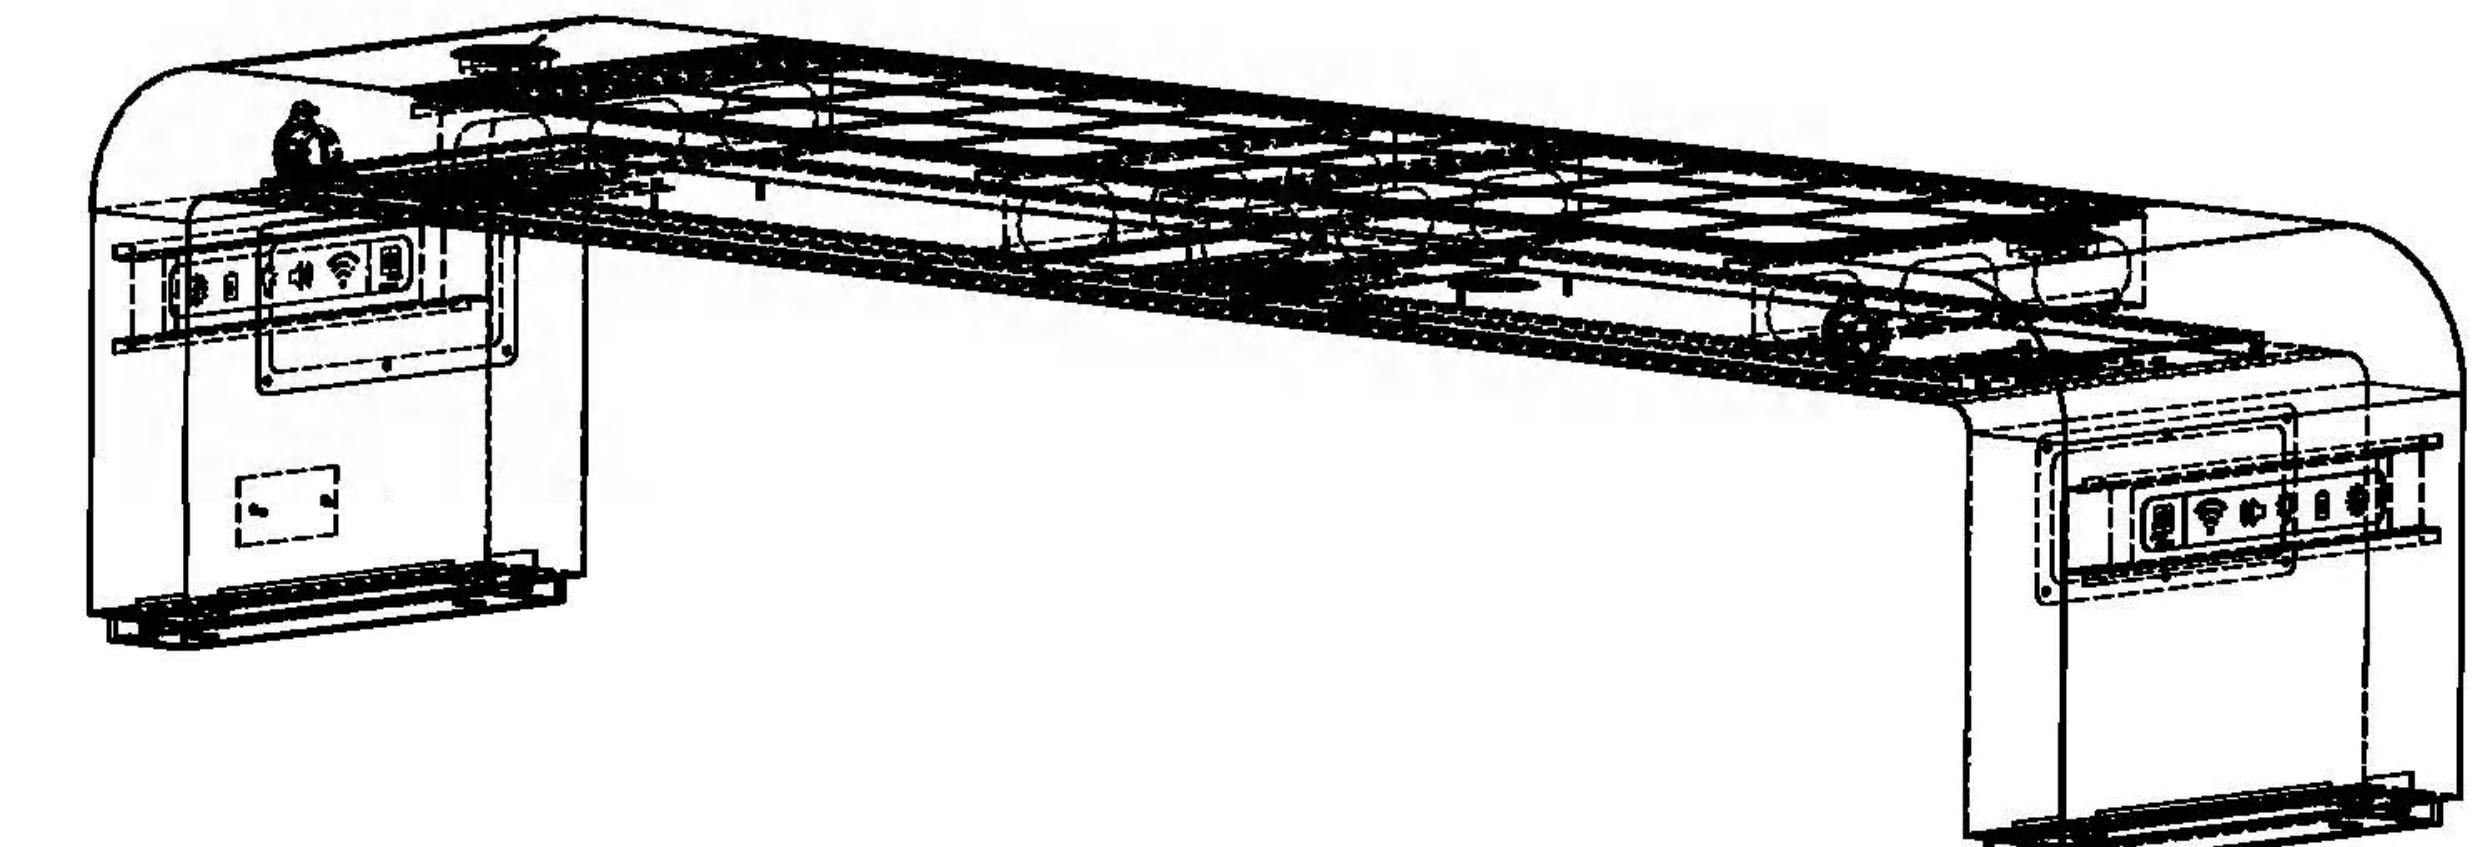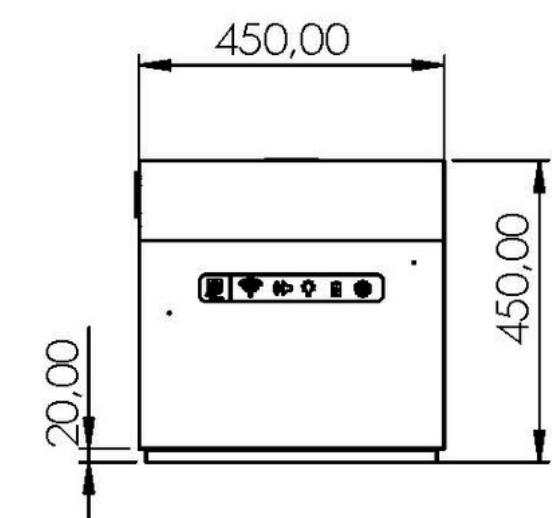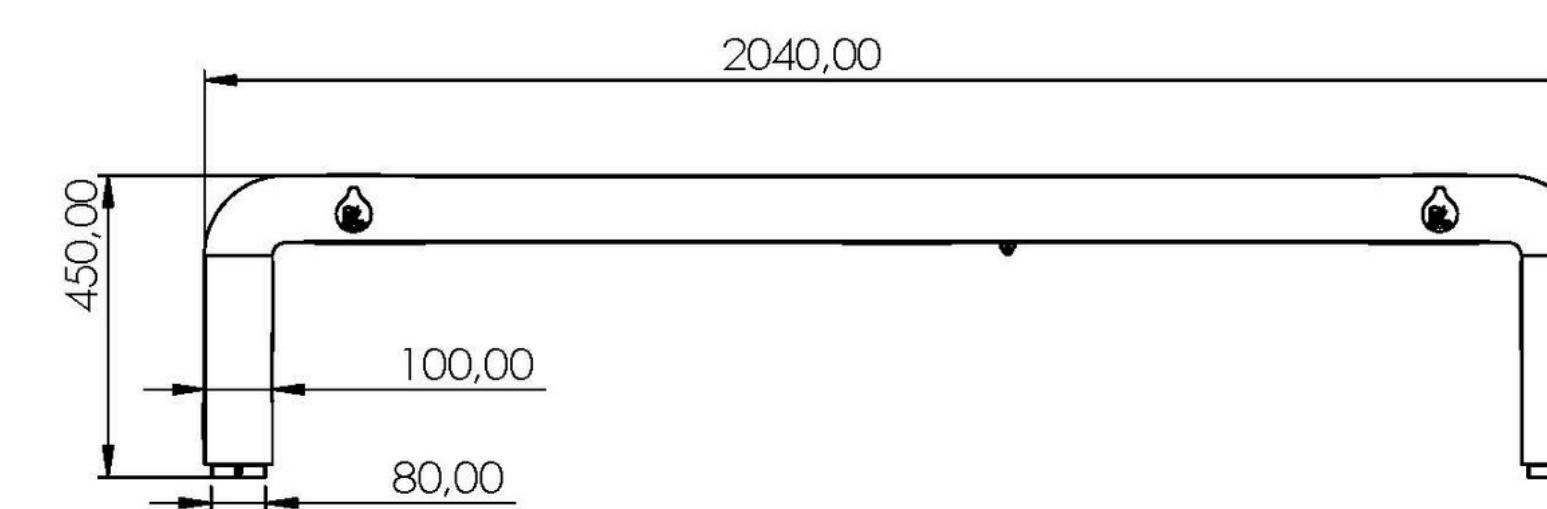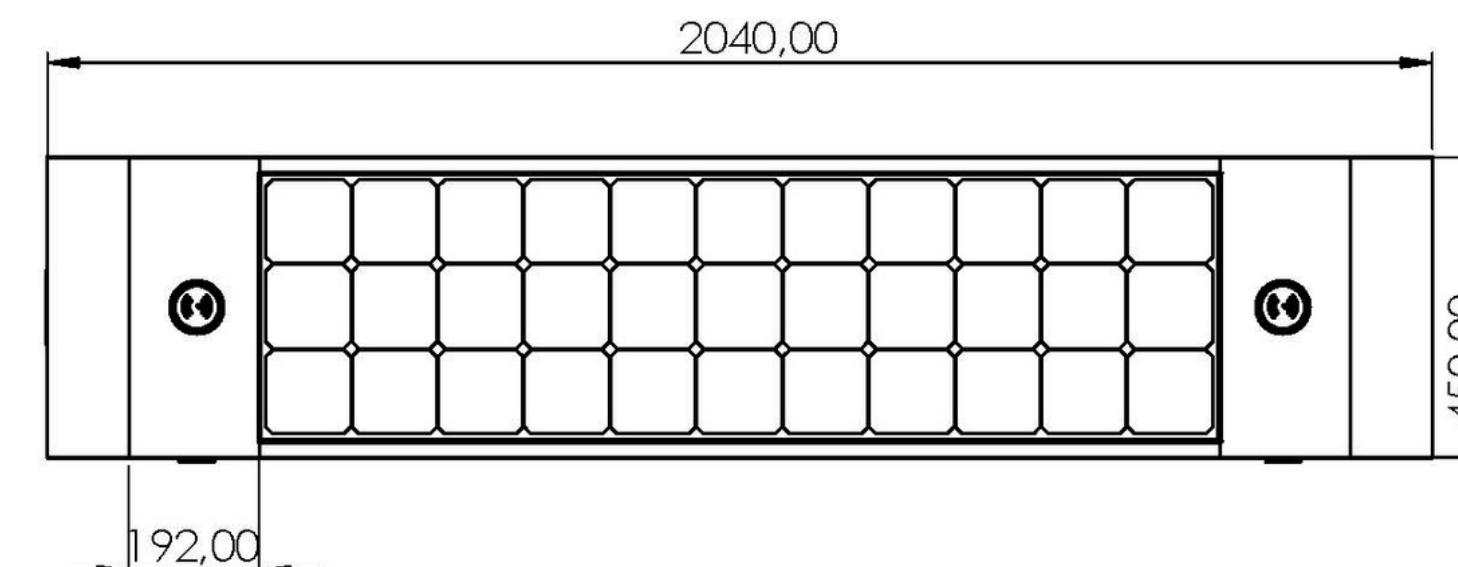

## A. Beschreibung und Funktion:

Die Adlis Solar Mobile Charging Bus-Wartehalle eignet sich perfekt für kurzfristige mobile Multitasker oder als Verbindungsraum für konzentrierte Aufgaben. Es lädt 2 Geräte gleichzeitig. Funktioniert mit allen Apple-, Android- und anderen gängigen Geräten.

## B. Verwendungszweck:



Dieses Produkt ist nur für den Außenbereich bestimmt. Bitte stellen Sie es auf einen ebenen Boden und fern von jeglichem Schatten. Im Schatten funktioniert das Solarpanel nicht effektiv.

## C. Packungsinhalt:

- 1 Stück Adlis Solar Smart Bank
- 1 Stück Handbuch
- 1 Satz Expansionsbolzen

## D. Sicherheitshinweise



### AUFSICHTSAMKEIT

Wir empfehlen, dass die Montage und Demontage des Produkts von einer qualifizierten Person durchgeführt wird, um das Risiko einer Produktverschlechterung zu vermeiden.



Das Produkt ist ein Selbstbedienungsprodukt, d. h. Benutzer benötigen keine Hilfe, um ihr Gerät aufzuladen

Lesen Sie die Sicherheitshinweise zur Pflege, Wartung, Lagerung und zum Transport sorgfältig durch und befolgen Sie sie.

Wir empfehlen für den Transport die Originalverpackung zu verwenden, um das Produkt vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

**WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION ODER BEDIENUNG VERURSACHT WERDEN, DIE NICHT IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBEN IST. JEGLICHE VERÄNDERUNG UND/ODER MODIFIKATION DES PRODUKTS ODER SEINES ZUBEHÖRS FÜHRT ZUM SOFORTIGEN ERLÖSCHEN DER GARANTIE.**

## E. Anschluss und Betrieb:

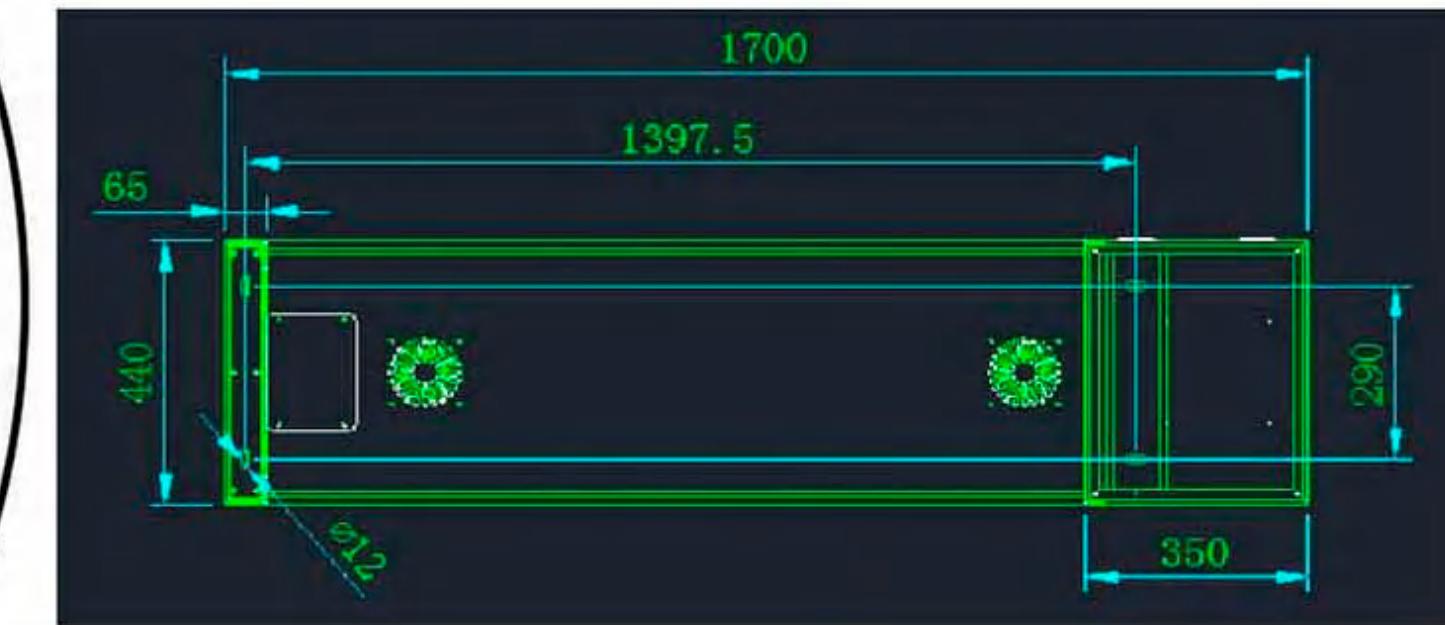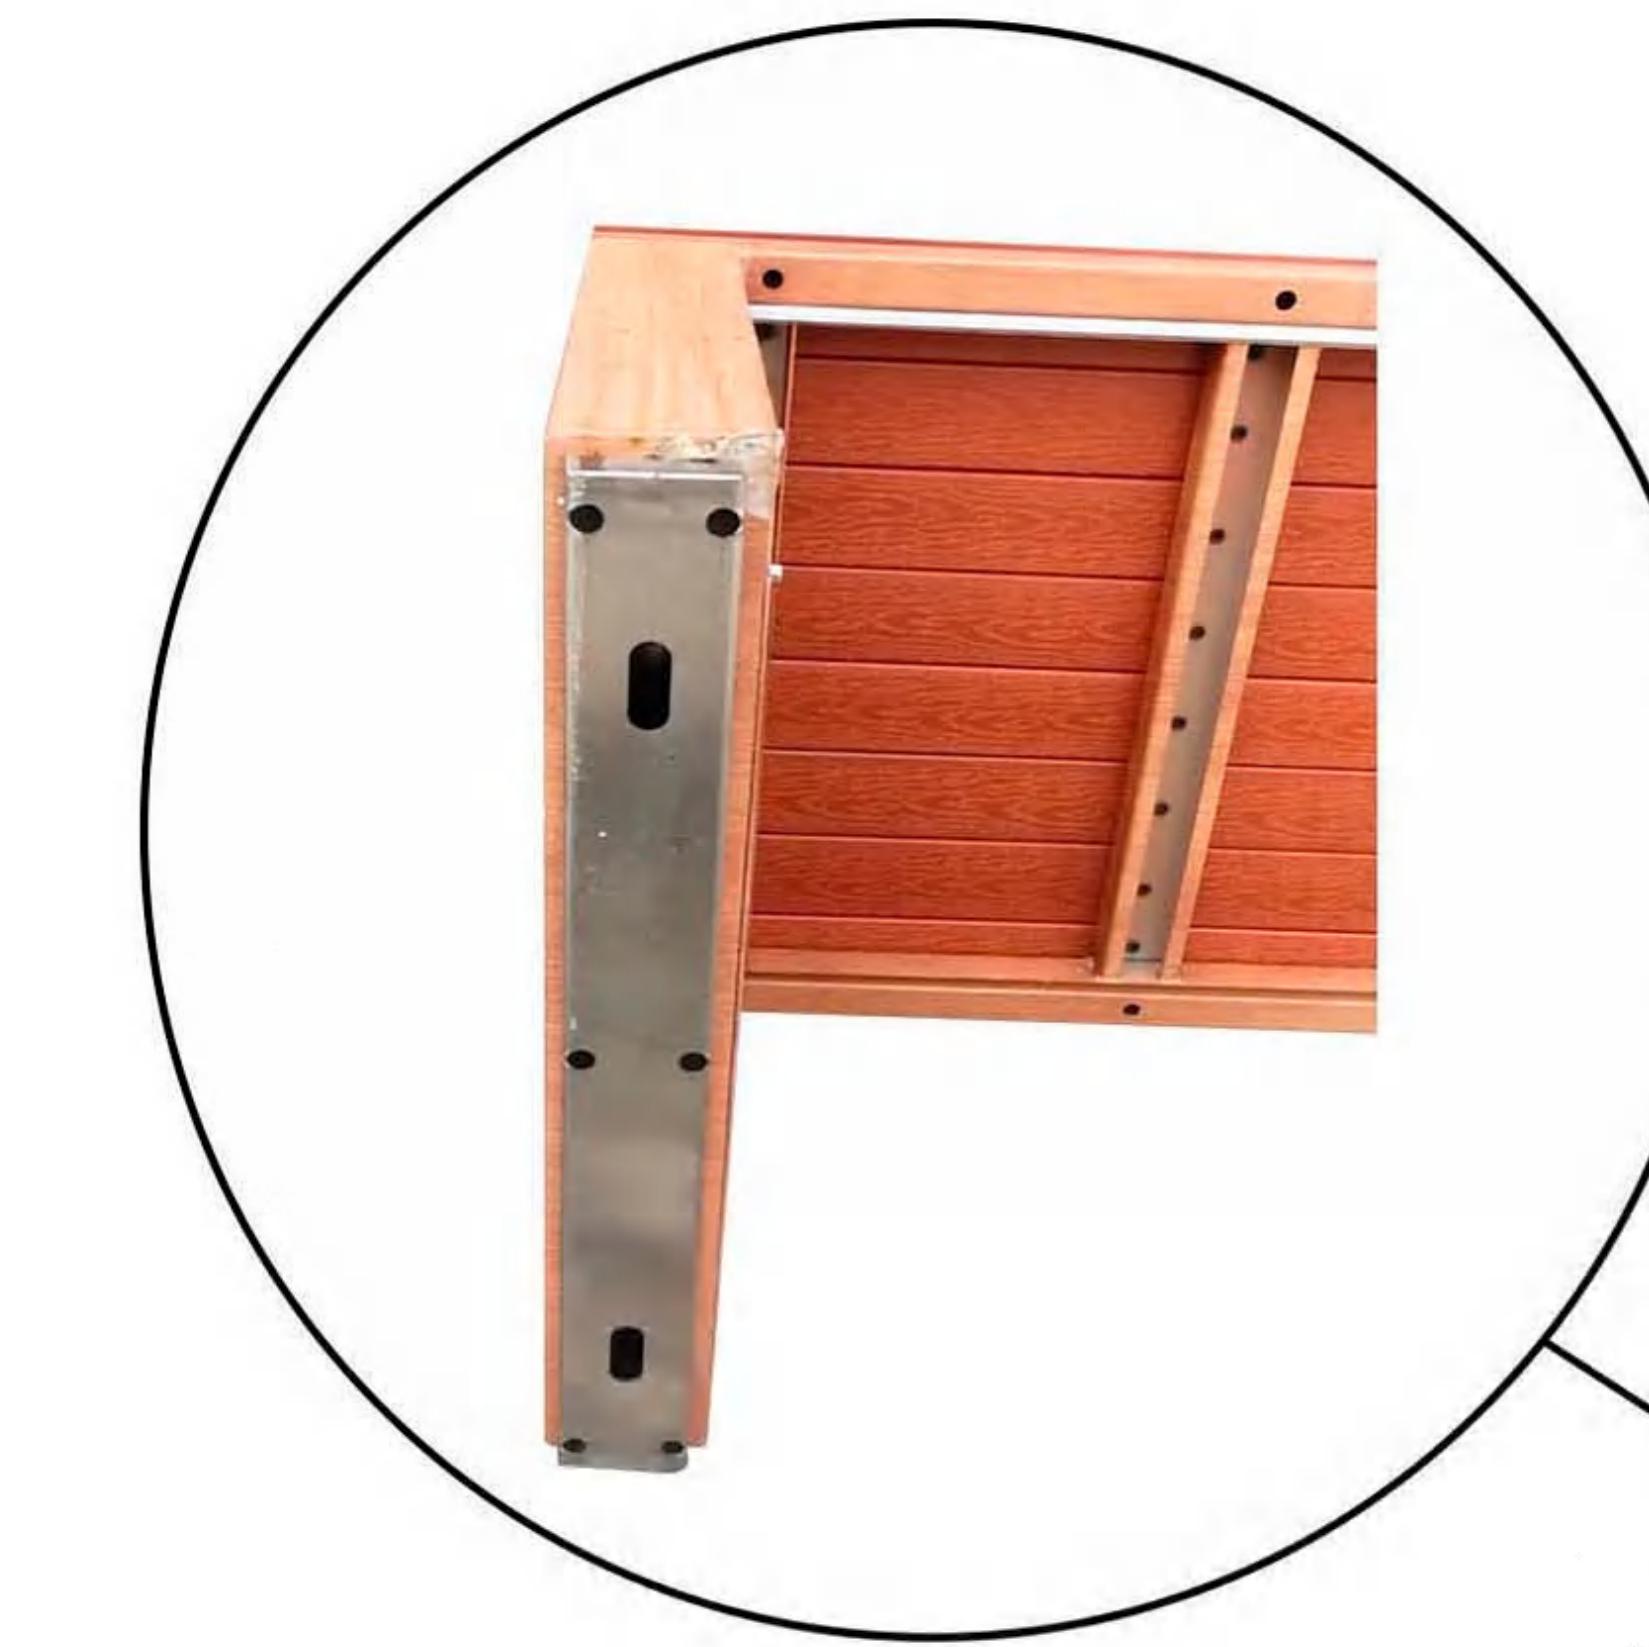

## F. Pflege, Wartung, Lagerung und Transport:



### WARNUNG!

Wir empfehlen, dass die Montage und Demontage des Produkts von einer qualifizierten Person durchgeführt wird, um das Risiko einer Produktverschlechterung zu vermeiden.

Für dieses Gerät gewähren wir eine bedingte Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum

Die Garantie deckt außerdem keine versehentlichen Schäden oder Vandalismus an den Produkten ab

Auch die Ladekabel fallen nicht unter die Garantie. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie Benutzer mit Kabeln umgehen. Sobald das Produkt bei Ihnen installiert ist, können Ersatzkabel gegen Aufpreis erworben werden.


**WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION ODER BEDIENUNG VERURSACHT WERDEN, DIE NICHT IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBEN IST. JEGLICHE VERÄNDERUNG UND/ODER MODIFIKATION DES PRODUKTS ODER SEINES ZUBEHÖRS FÜHRT ZUM SOFORTIGEN ERLÖSCHEN DER GARANTIE.**



# INSPIRATION NEW CONCEPT



WIR MACHEN DIE ZUKUNFT NICHT, WIR MACHEN DIE ZUKUNFT BESSER.

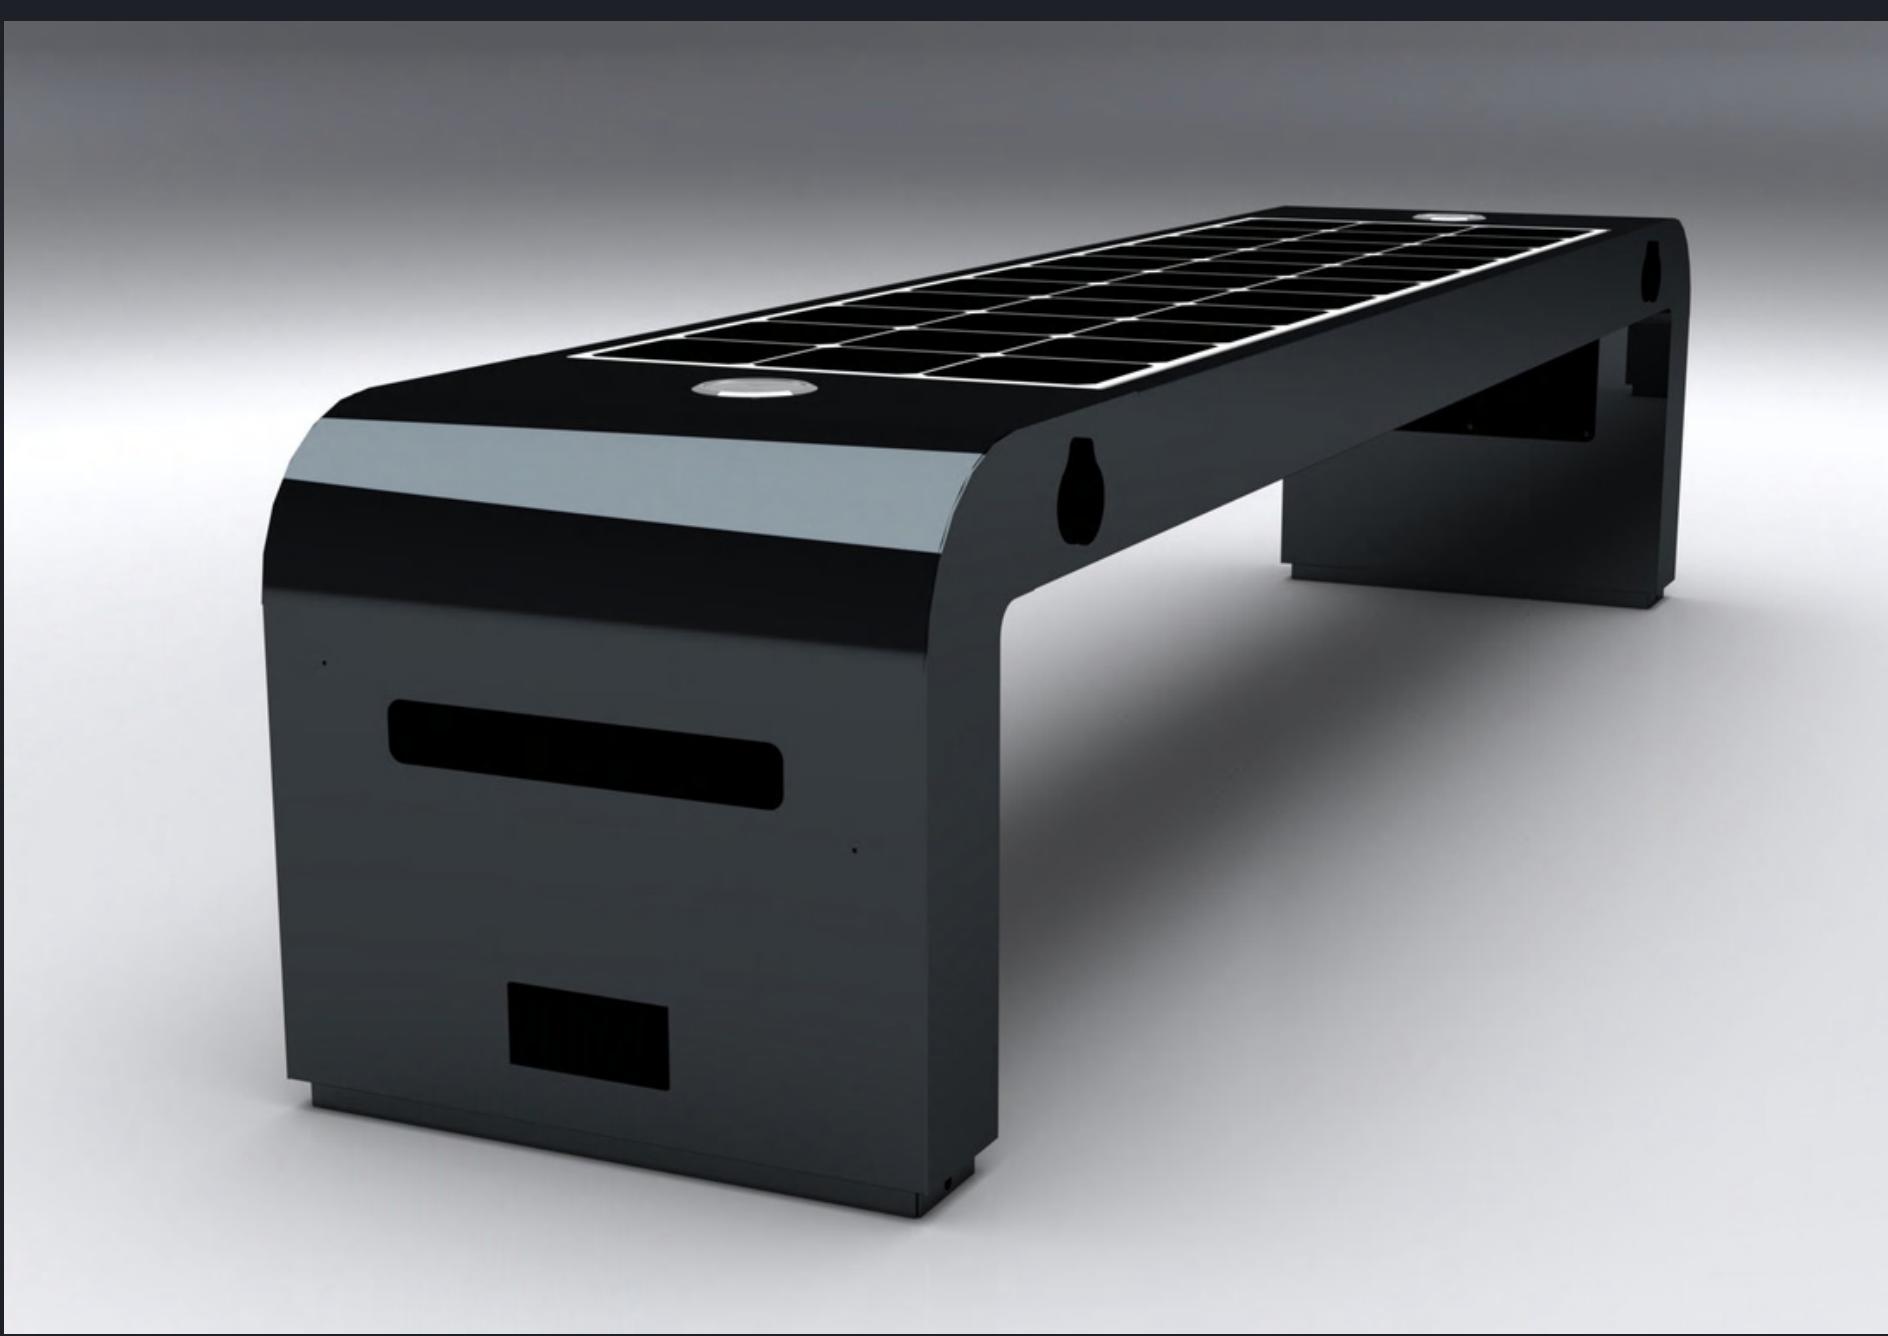

[www.adlissmart.com](http://www.adlissmart.com)

# INSPIRATION NEW CONCEPT





The logo consists of a blue circle containing the text "ADLIS SMART" and a stylized "H" icon.



WIR MACHEN DIE ZUKUNFT NICHT, WIR MACHEN DIE ZUKUNFT BESSER.

[www.adlissmart.com](http://www.adlissmart.com)

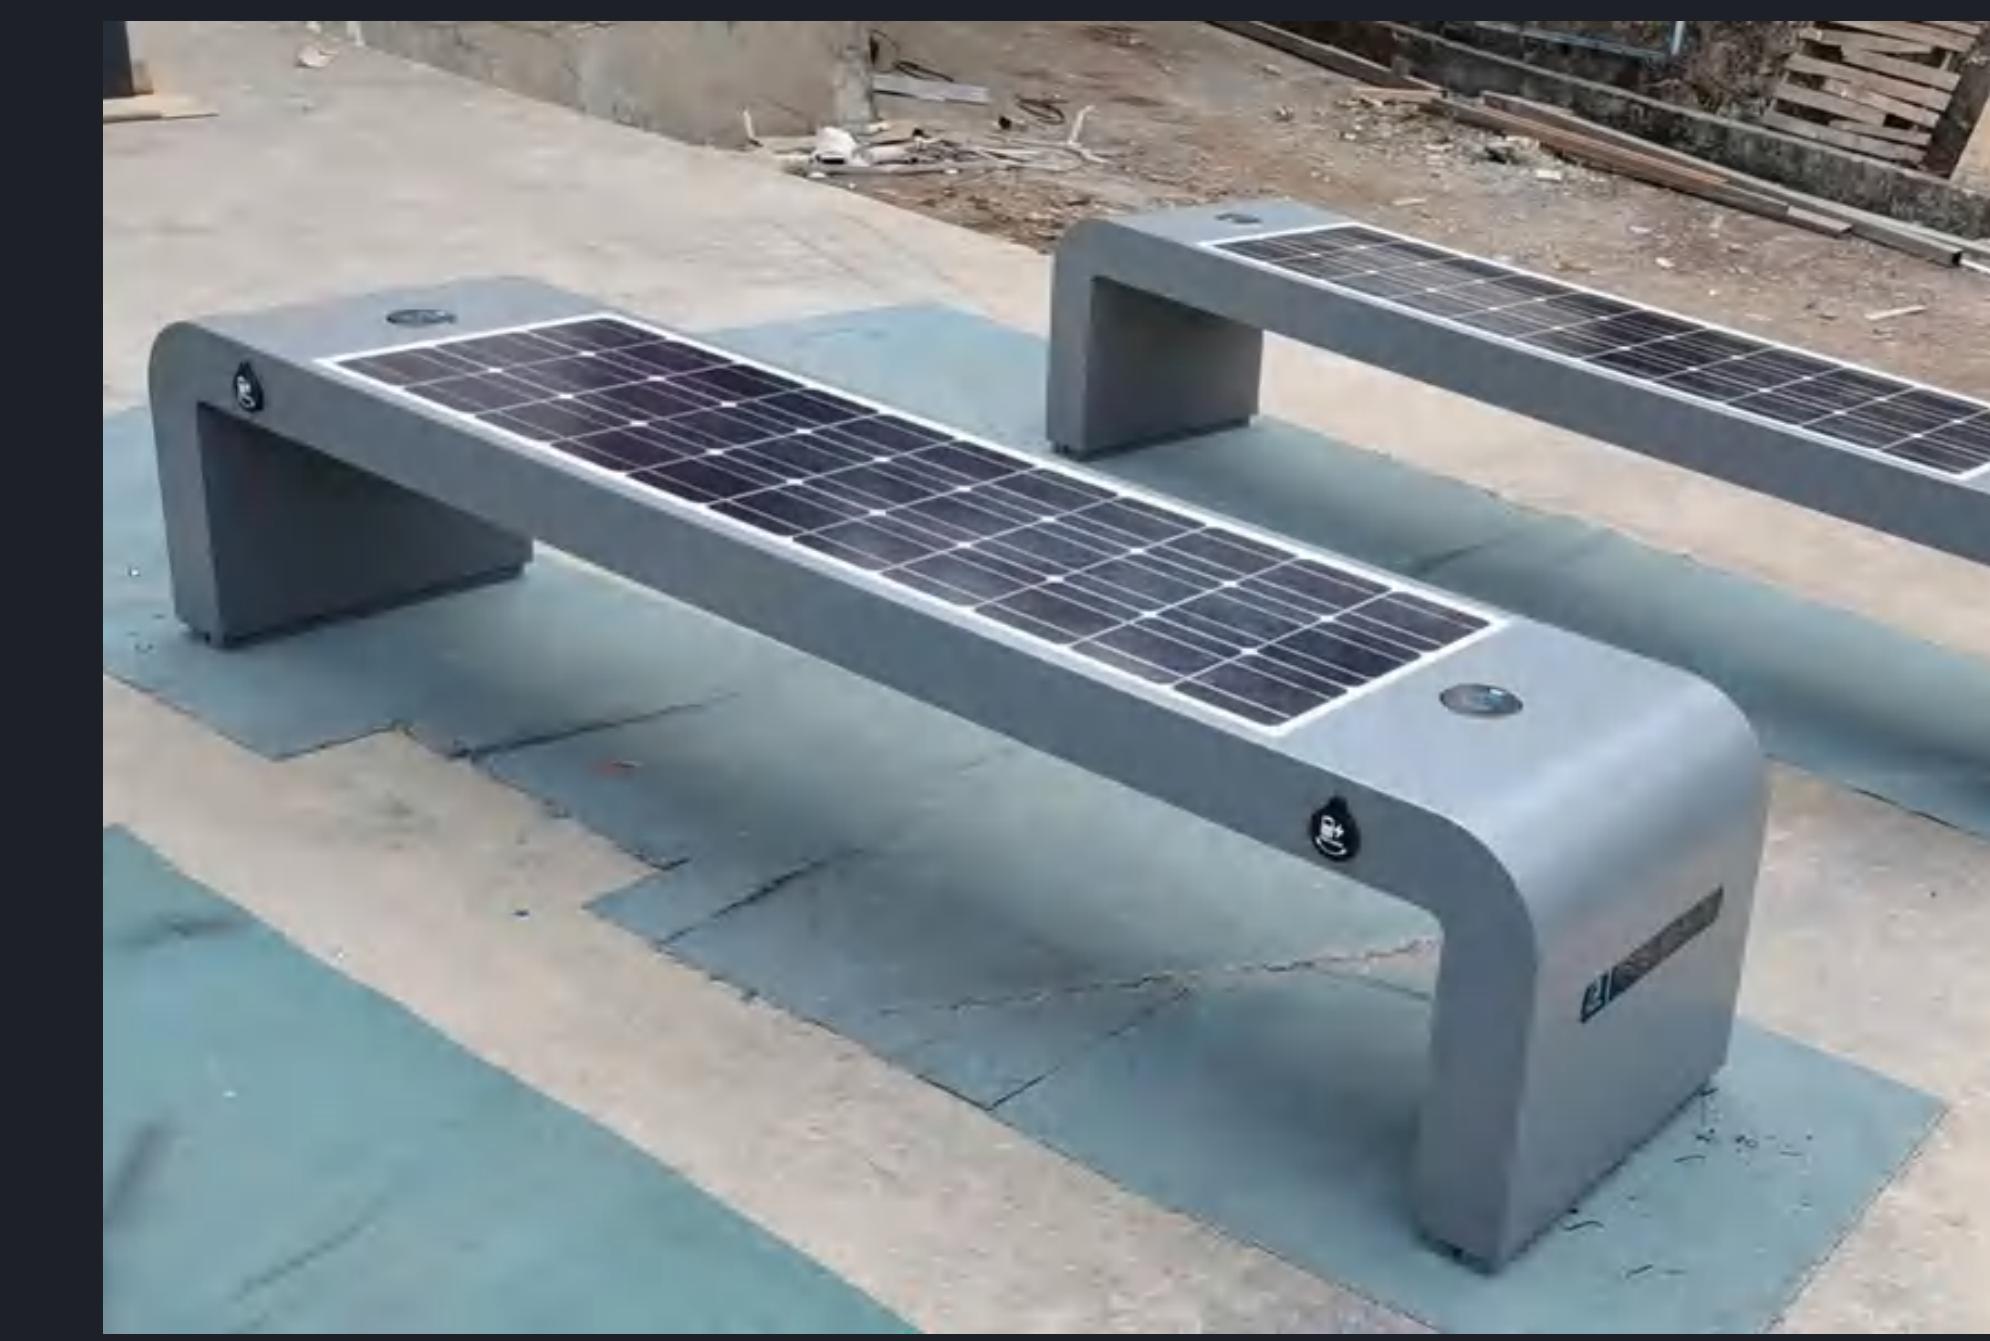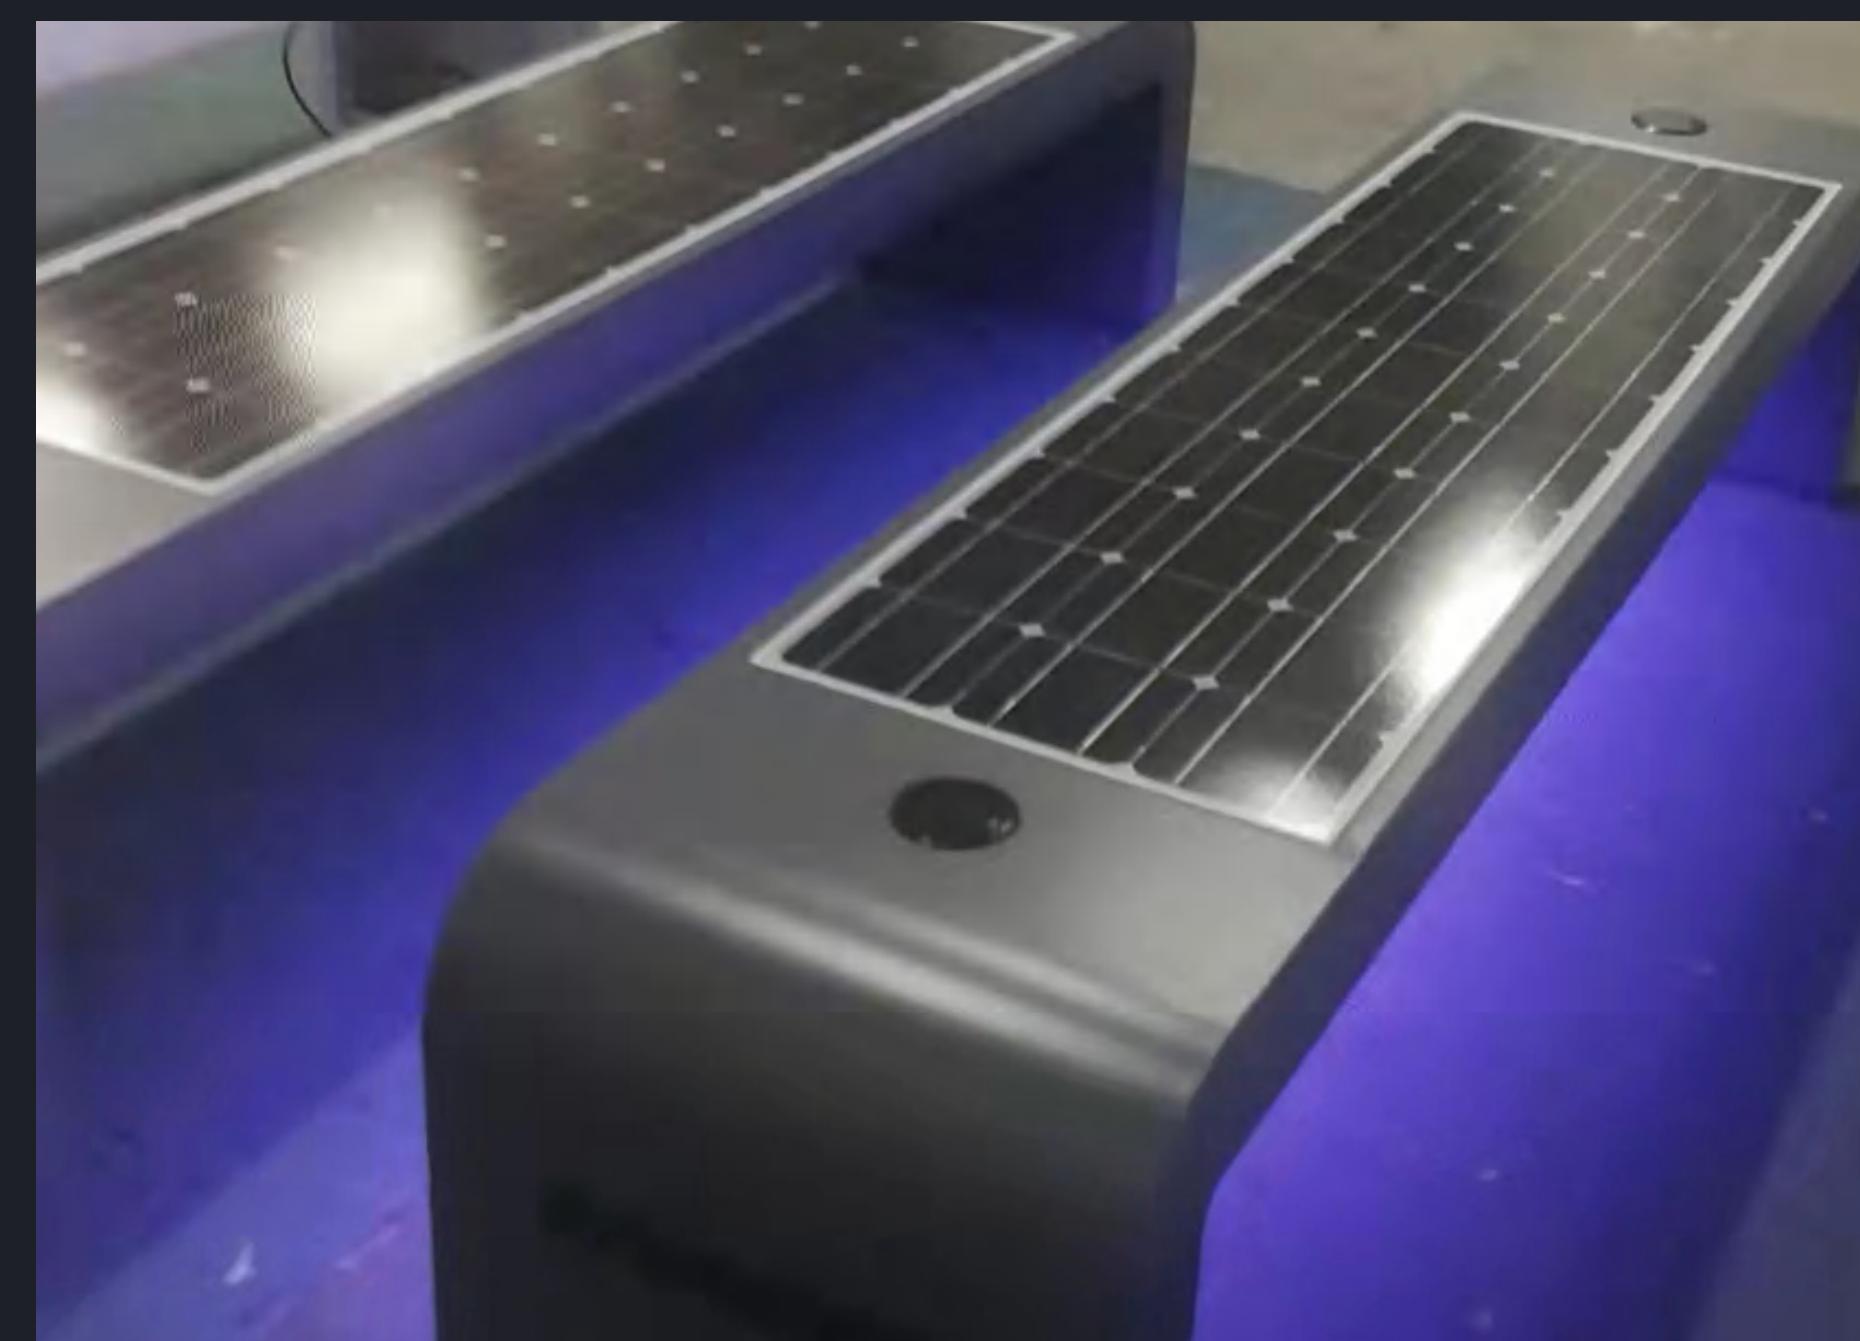



**ANMERKUNGEN: ALLE PRODUKTE SIND IN POLYWOOD-KISTEN VERPACKT.**

MARKEN UND NUMMERN	OBJEKTBESCHREIBUNG	EINHEITEN	EINHEITEN/KARTON	CTNS	G.W. KG	N.W. KG	MEINS (CM)
<b>ADLIS WEIYIN</b> Official Manufacturer	<b>WYC1908D</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>90 KG</b>	<b>80 KG</b>	<b>210*45*50</b>
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>90 KG</b>	<b>80 KG</b>	<b>1.235CBM</b>

Diese Verpackungsdetails gelten für 1 Stück Probe. Bei Großbestellungen werden uns die detaillierten Verpackungsdetails vor dem Versand zur Verfügung gestellt.

# KONTAKTIERE UNS



**E-MAIL:**

[sales@solarbenchchina.com](mailto:sales@solarbenchchina.com)

**E-MAIL:**

[info@adlissmart.com](mailto:info@adlissmart.com)

**PHONE:**

0086 13823126631

**WEB:**

[www.adlissmart.com](http://www.adlissmart.com)

[www.solarbenchchina.com](http://www.solarbenchchina.com)