

ANUNCIO



## BANCO SOLAR INTELIGENTE



**WYC1908D**

## FICHA DE DATOS




Panel solar



Batería de gel/LifePO4/Litio



Controlador  
MPPT




Puertos de carga USB



Carga inalámbrica



Tira de LED/luz puntual



bocina Bluetooth



Enrutador internacional 4G



**ADLIS  
SMART**



NEXT GEN OF ADLIS INTEGRATED SYSTEM POWERED BY NVIDIA JETSON







NVIDIA  
INCEPTION  
PROGRAM

**www.adlissmart.com**

# Características

NÚMERO DE MODELO	WYC1908D	Apariencia				
DIMENSIONES	204CM/45CM/45CM					
NOROESTE	80KG					
GW	90KG					
CERTIFICADO	ESTO/ISO					
<b>FUNCIÓN</b>	En condiciones de luz solar, el producto cargará la batería incorporada mediante un panel solar y luego proporcionará energía para los cargadores de teléfonos, las luces y la exhibición publicitaria. Ciudad inteligente total opcional con nuestra plataforma.					
<b>Material</b>	201 ACERO INOXIDABLE					
<b>Panel solar</b>	SILICIO MONOCRISTALINO					
<b>Energía solar</b>	90W					
<b>Alimentación de CA</b>	INVERSOR DE ENERGÍA CA: OPCIONAL					
<b>Controlador</b>	CONTROLADOR MPPT					
<b>Tipo de Batería</b>	BATERÍA DE GEL/LIFEPO4/LITIO					
Temperatura de trabajo.	-20C-40C/-20C-65C					
Capacidad de la batería	12V / 55AH					
<b>Cargador usb</b>	2 PUERTOS DE CARGA USB PARA PC: 5V/9V/12V (2.1A)					
<b>Cargador inalámbrico</b>	2PC - ESTÁNDAR QI					
<b>Sensores</b>	SENSOR DE MOVIMIENTO/OTROS SENSORES SON OPCIONALES					
<b>Router de wifi</b>	4G/ENRUTADOR INTERNACIONAL/					
<b>Altavoz/Bluetooth</b>	ALTAZO BLUETOOTH 5/12V					
<b>Luz LED</b>	LUZ DE TIRA: BLANCO CÁLIDO/BLANCO/RGBW					
<b>Cámara inteligente</b>	OPCIONAL					
<b>Caja NVIDIA Jetson</b>	CÁMARA DE SEGURIDAD INTELIGENTE: OPCIONAL					
<b>Plataforma inteligente Adlis</b>	OPCIONAL - Contacto: <a href="mailto:mori@adlissmart.com">mori@adlissmart.com</a> para más información					
<b>Pantalla digital/pantalla LED</b>	OPCIONAL					
<b>vidrio templado de 10 mm</b>	NO					
<b>caja de luz LED grande</b>	NO					
<b>caja de luz LED pequeña</b>	NO					
<b>Seguridad SOS</b>	BOTÓN SOS: OPCIONAL					
<b>Transmisión en red</b>	OPCIONAL					
<b>Voz inteligente</b>	OPCIONAL					
<b>Compactador de contenedores</b>	NO					
<b>Desinfección</b>	NO					
<b>vidrio templado de 10 mm</b>	El controlador funciona muy por encima de -40C. Mientras que la eficiencia de funcionamiento de la batería es cada vez menor por debajo de 0 °C, cuando -10 °C ya no funciona. Sin embargo, una vez que la temperatura vuelve a subir a más de 0°C, volverá a funcionar.					
<b>AVISO DE BATERÍA</b>	Por lo tanto, en inviernos muy fríos los cargadores de banco no funcionan. Con buena luz solar, la batería se carga completamente en unas 7-8 horas.					

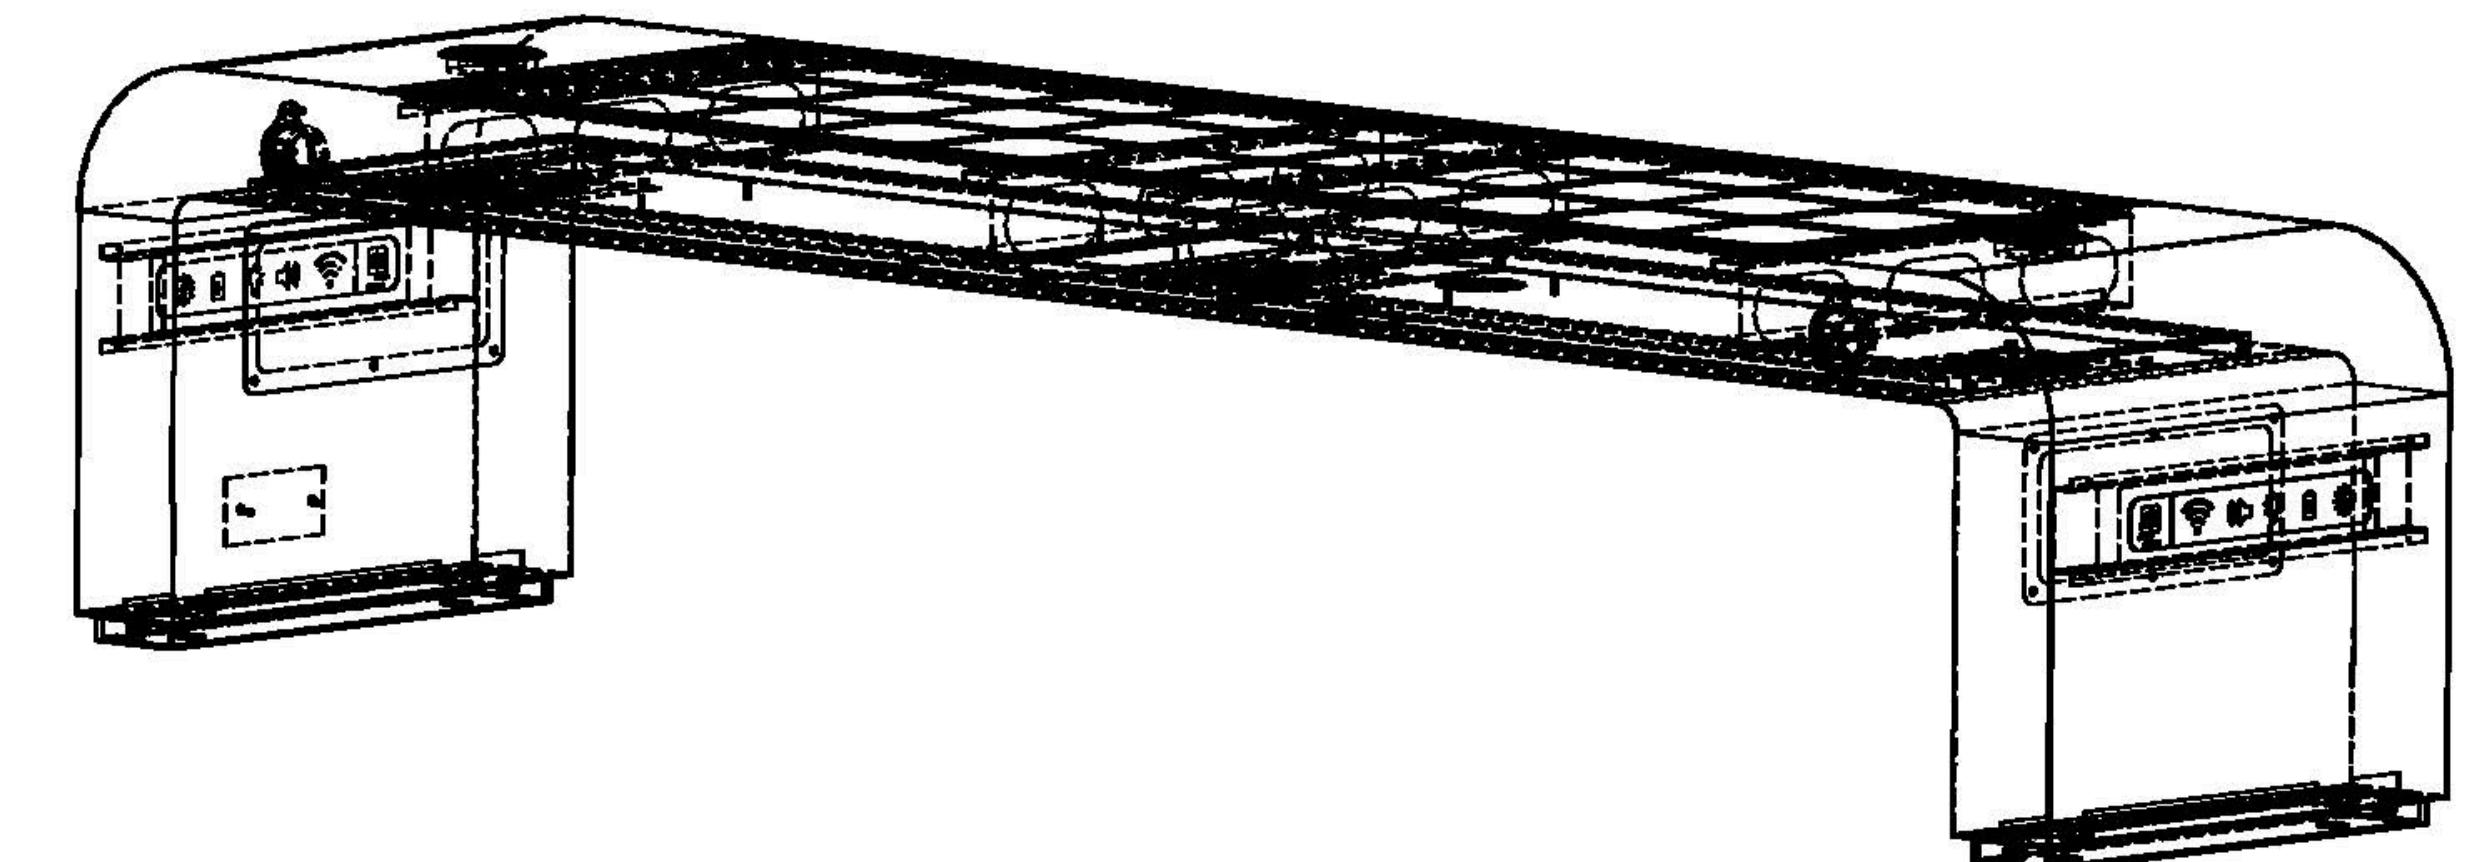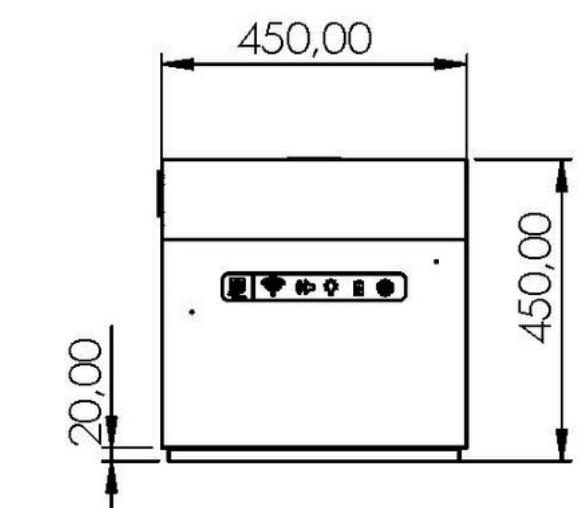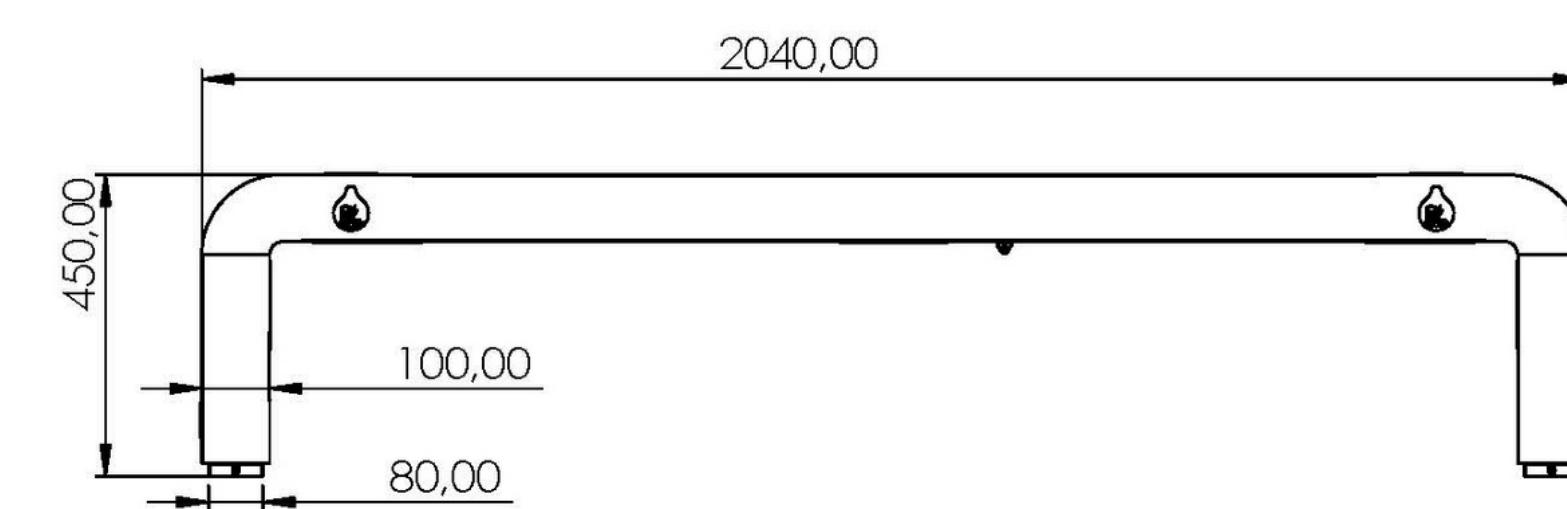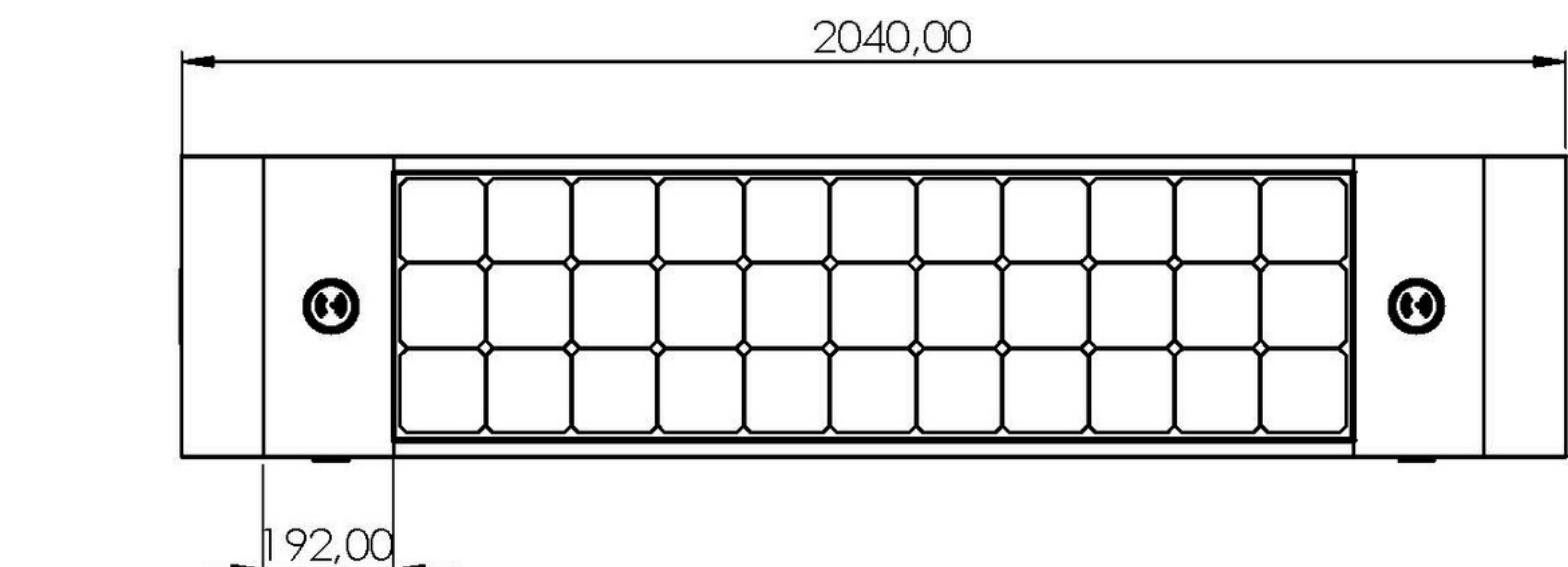

## A. Descripción y función:

La parada de autobús de carga móvil Adlis Solar es perfecta para realizar múltiples tareas móviles a corto plazo o como espacio de conexión para tareas enfocadas. Carga 2 dispositivos simultáneamente. Funciona con todos los dispositivos Apple, Android y otros dispositivos populares.

## B. Uso previsto:



Este producto está destinado únicamente para uso en exteriores. Colóquelo en un terreno plano y lejos de cualquier sombra. Si está a la sombra, el panel solar no funcionará eficazmente.

## C. Contenido del paquete:

- 1 banco inteligente solar Adlis
- 1 piezaManual
- 1 juego de pernos de expansión

## D. Instrucciones de seguridad



### ATENCIÓN

Recomendamos que una persona calificada lo utilice para montar y desmontar el producto para evitar cualquier riesgo de dañar el producto.



El producto es de autoservicio, lo que significa que los usuarios no necesitan ayuda para cargar su dispositivo.

Lea atentamente y siga las instrucciones de seguridad para el cuidado, mantenimiento, almacenamiento y transporte.

Recomendamos utilizar el embalaje original para el transporte para proteger el producto del polvo y la humedad.

**NO SOMOS RESPONSABLES DE DAÑOS A PERSONAS O PROPIEDADES CAUSADOS POR UNA INSTALACIÓN U OPERACIÓN INADECUADA NO DESCRITA EN ESTA GUÍA. CUALQUIER ALTERACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SUS ACCESORIOS ANULA INMEDIATAMENTE LA GARANTÍA.**

## E. Conexión y funcionamiento:

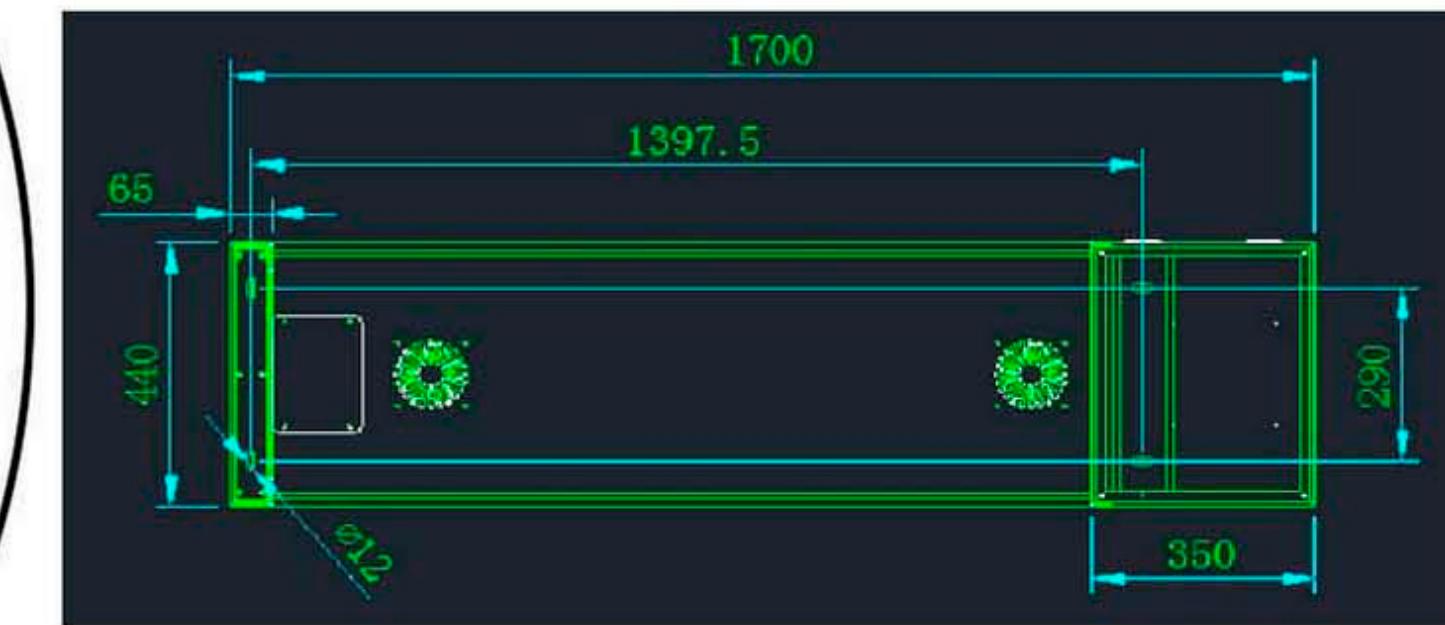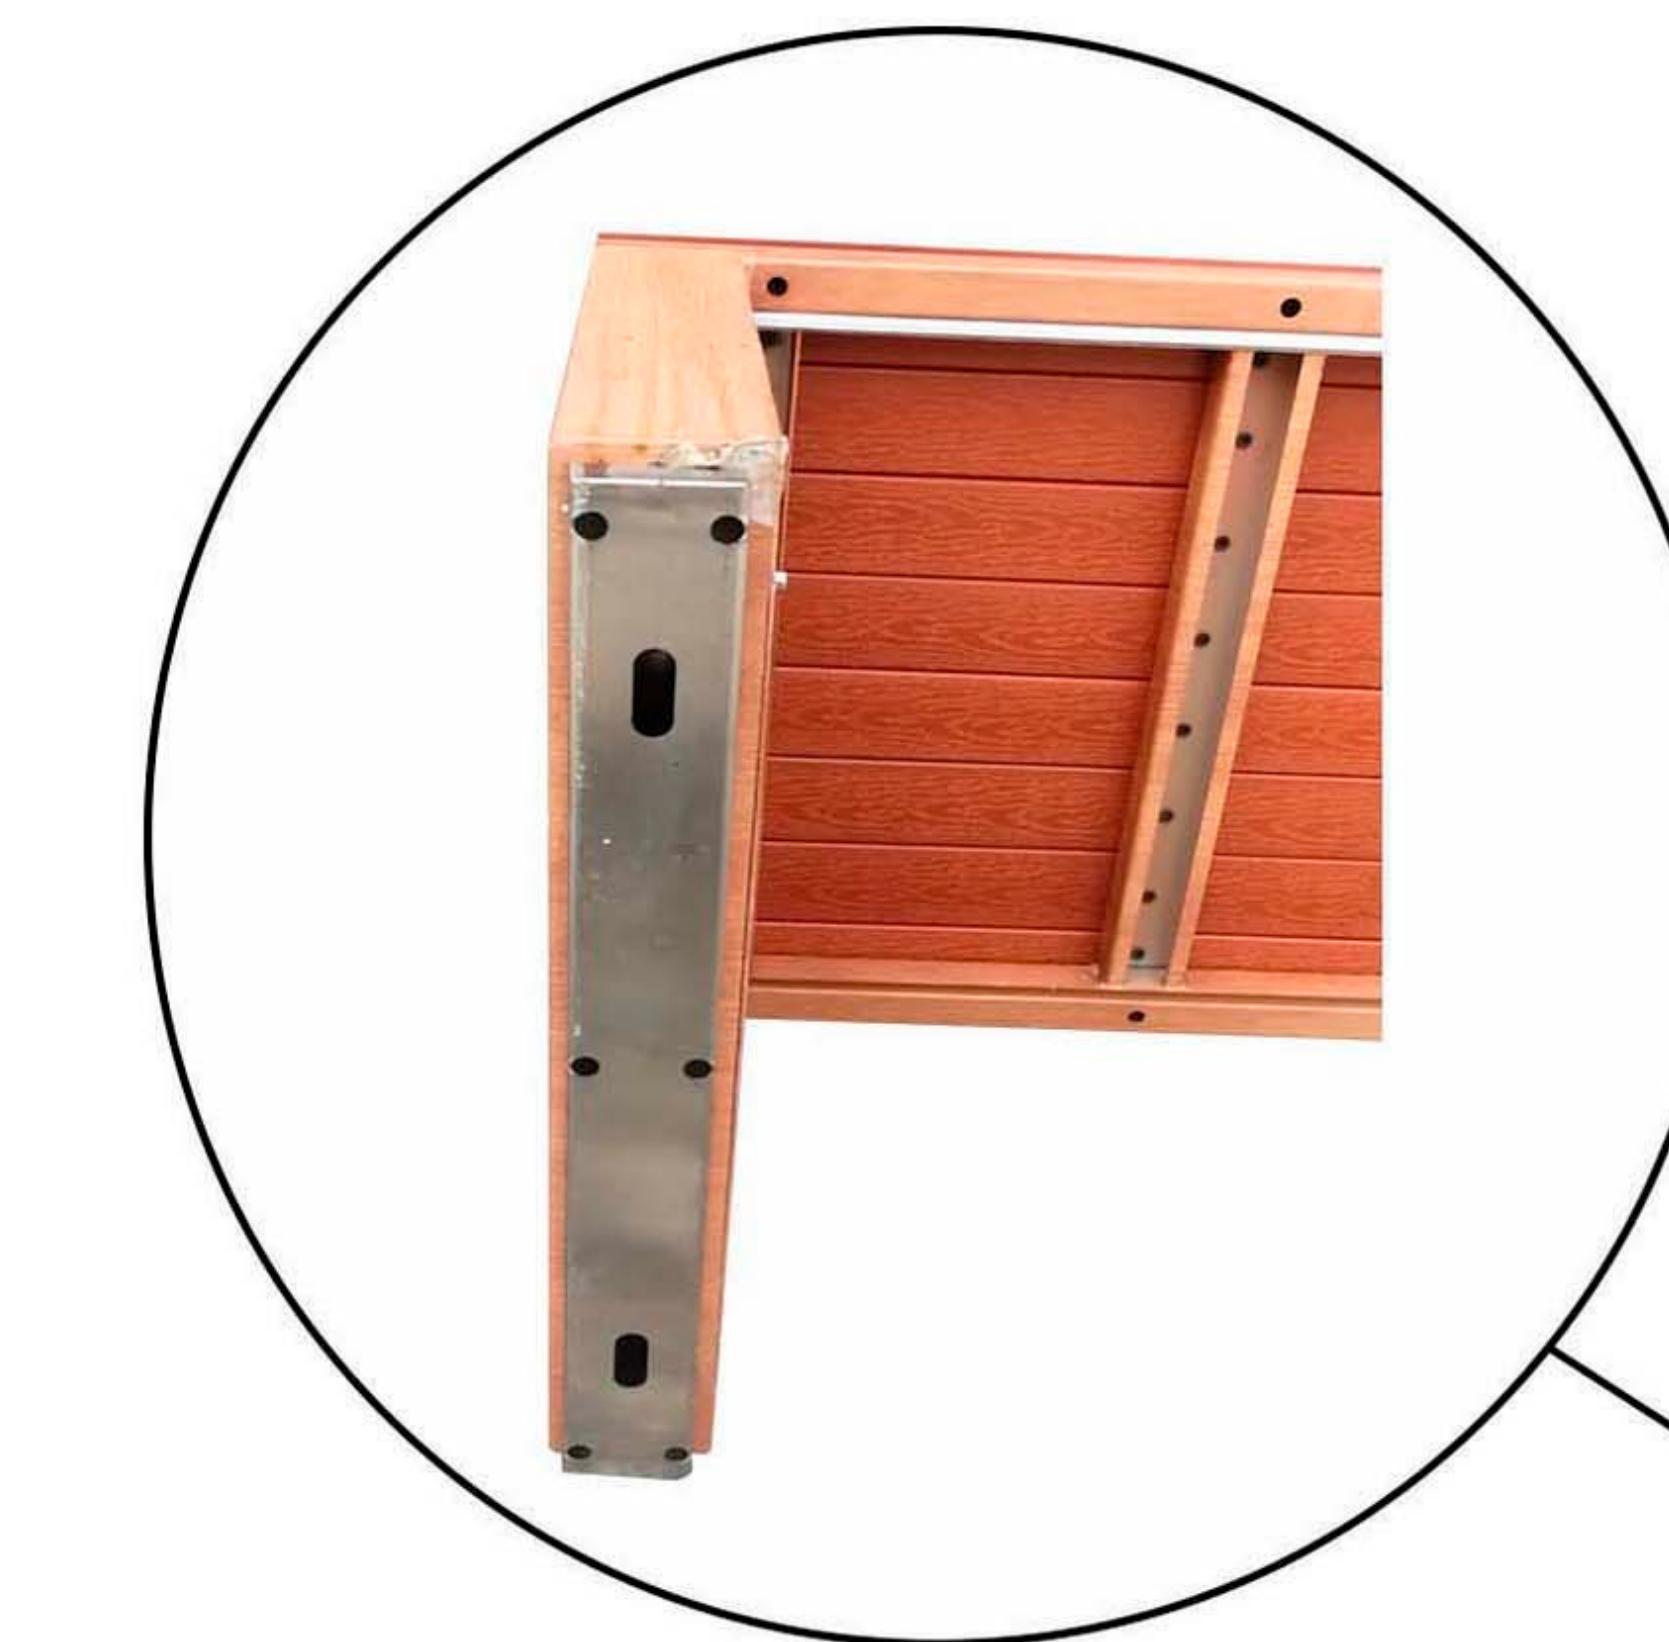

## F. Cuidado, mantenimiento, almacenamiento y transporte:



### ¡ADVERTENCIA!

Recomendamos que una persona calificada lo utilice para montar y desmontar el producto para evitar cualquier riesgo de dañar el producto.

Otorgamos una garantía condicional de 2 años para este dispositivo según los datos de compra.

La garantía tampoco cubre daños accidentales o vandalismo a los productos.


La garantía tampoco cubre los cables de carga. No tenemos control sobre cómo los usuarios tratan los cables una vez que el producto está instalado en sus instalaciones; se pueden comprar cables de repuesto por un costo adicional.

**NO SOMOS RESPONSABLES DE DAÑOS A PERSONAS O PROPIEDADES CAUSADOS POR UNA INSTALACIÓN U OPERACIÓN INADECUADA NO DESCRITA EN ESTA GUÍA. CUALQUIER ALTERACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SUS ACCESORIOS ANULA INMEDIATAMENTE LA GARANTÍA.**



INSPIRATION  
NEW  
ADLIS SMART  
CONCEPT  
NEW

NO HACEMOS EL FUTURO, HACEMOS EL FUTURO MEJOR.

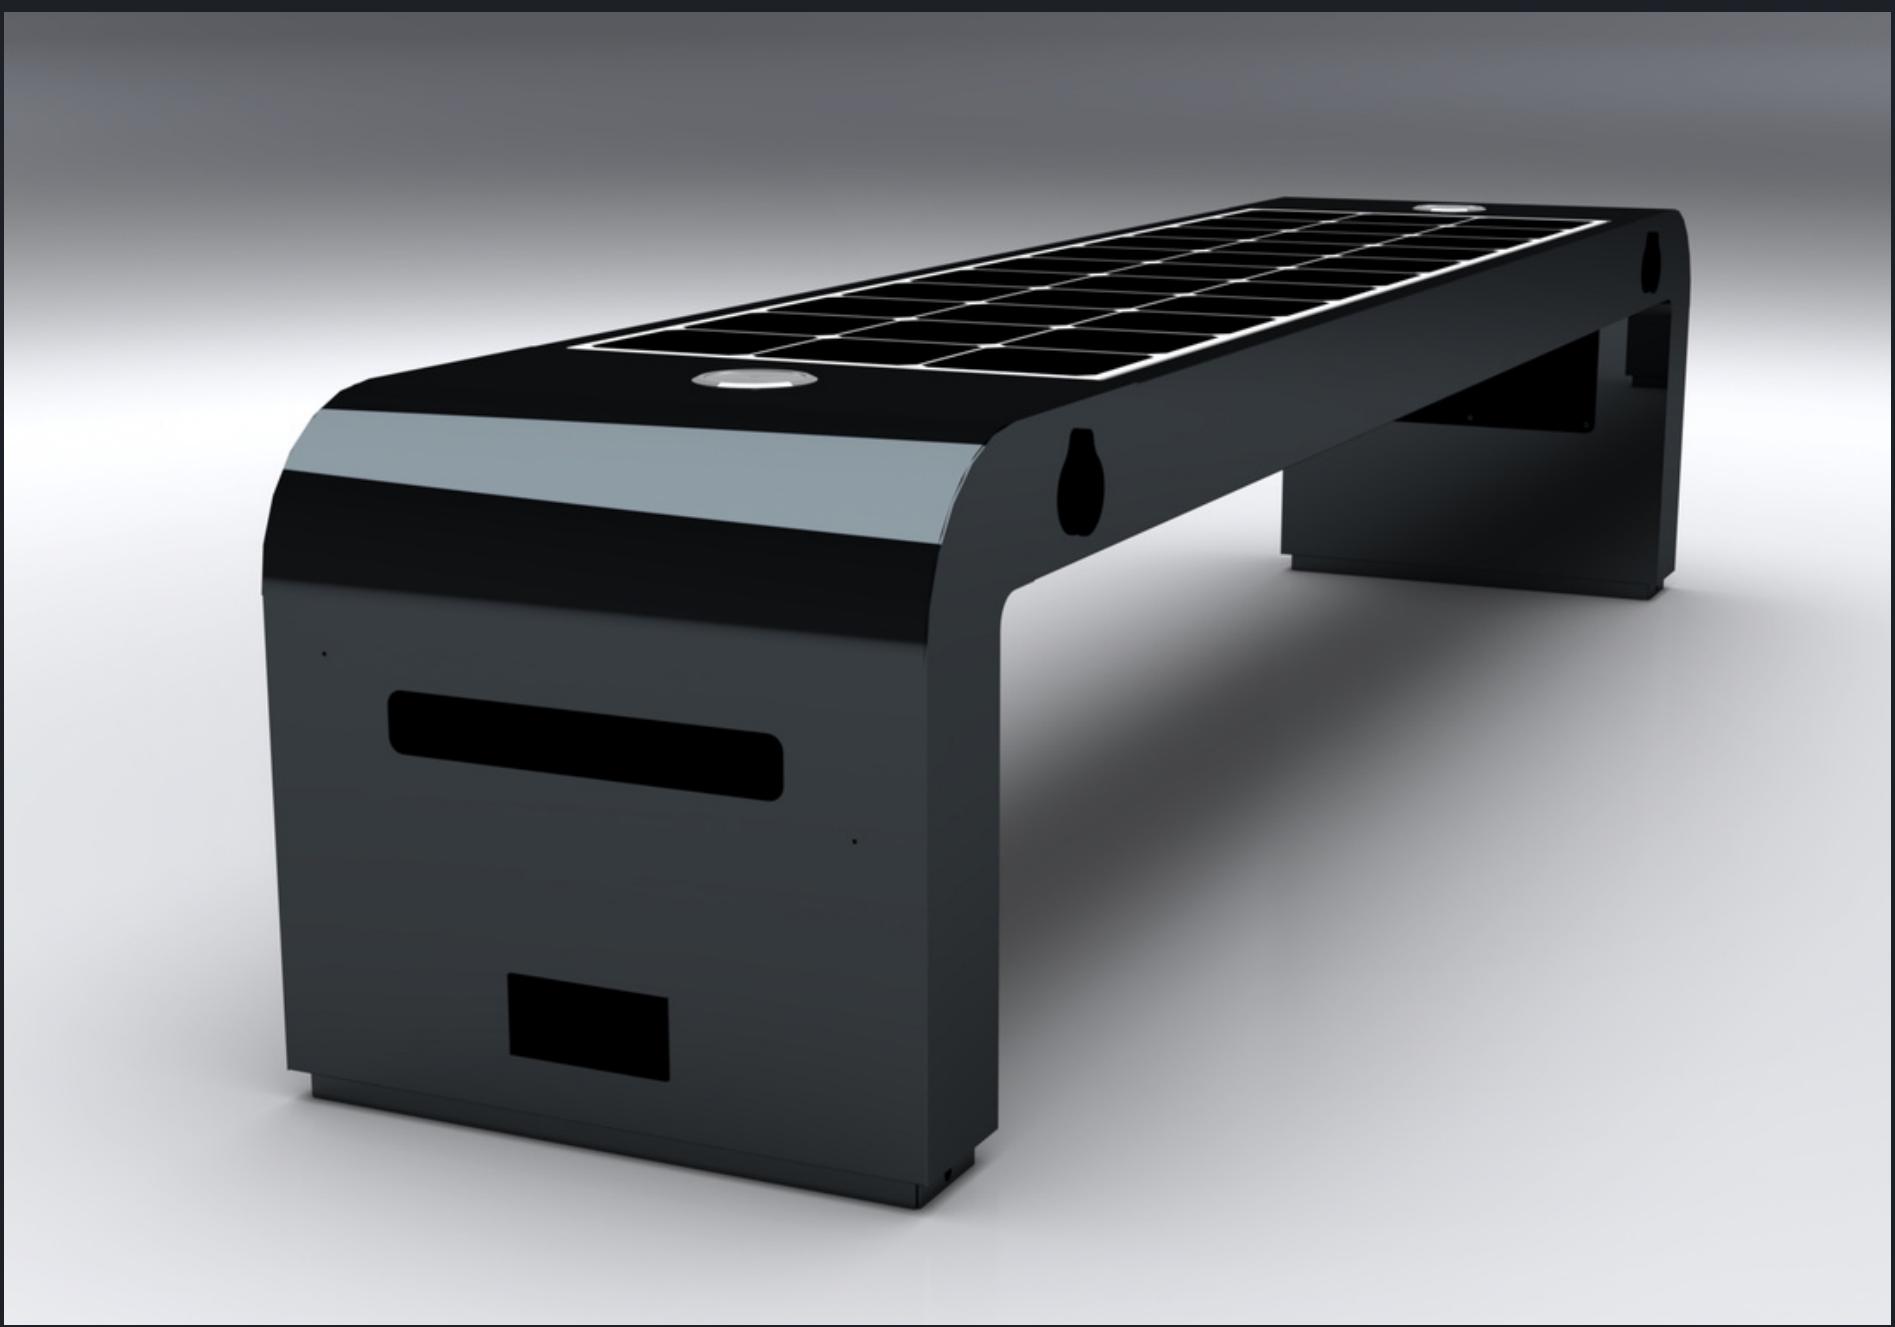

[www.adlissmart.com](http://www.adlissmart.com)

# INSPIRATION NEW CONCEPT



NO HACEMOS EL FUTURO, HACEMOS EL FUTURO MEJOR.

[www.adlissmart.com](http://www.adlissmart.com)





## OBSERVACIONES: TODOS LOS PRODUCTOS SE EMBALAN EN CAJAS DE POLIMADERA.

MARCAS Y NÚMEROS	DESCRIPCIÓN DE PROPIEDAD	UNIDADES	UNIDADES/CAJA	CAJAS	G.W. KG	NOROESTE. KG	MÍA (CM)
	<b>WYC1908D</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>90 KG</b>	<b>80KG</b>	<b>210*45*50</b>
							
Total		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>90 KG</b>	<b>80KG</b>	<b>1.235CBM</b>

Este detalle de embalaje es para una muestra de 1 pieza; para pedidos al por mayor, se nos proporcionarán los detalles de embalaje detallados antes del envío.

# CONTÁCTENOS



**E-MAIL:**

[sales@solarbenchchina.com](mailto:sales@solarbenchchina.com)

**E-MAIL:**

[info@adlissmart.com](mailto:info@adlissmart.com)

**PHONE:**

0086 13823126631

**WEB:**

[www.adlissmart.com](http://www.adlissmart.com)

[www.solarbenchchina.com](http://www.solarbenchchina.com)