

## BANC INTELLIGENT SOLAIRE



**WYC1908D**

# FICHE DE DONNÉES




Panneau solaire



Batterie gel/LifePO4/Lithium



Contrôleur MPPT




Ports de chargement USB



Chargement sans fil



Bande LED/Spot





Haut-parleur Bluetooth



Routeur international 4G

# Caractéristiques

NUMÉRO DE MODÈLE	WC1908D	Apparence			
DIMENSIONS	204CM/45CM/45CM				
N.W	80 KG				
G.W	90 KG				
CERTIFICAT	CE / ISO				
<b>FONCTION</b>	En plein soleil, le produit chargera la batterie intégrée par panneau solaire, puis fournira de l'énergie pour les chargeurs de téléphone, les lumières et l'affichage publicitaire. Ville intelligente totale en option avec notre plateforme.				
<b>Matériel</b>	201 ACIER INOXYDABLE				
<b>Panneau solaire</b>	SILICIUM MONOCRISTALLIN				
<b>Énergie solaire</b>	90W				
<b>Alimentation CA</b>	ONDULEUR DE PUISSANCE CA : EN OPTION				
<b>Manette</b>	CONTRÔLEUR MPPT				
<b>Type de batterie</b>	BATTERIE GEL/LIFEPO4/LITHIUM				
Température de travail.	-20C-40C/-20C-65C				
Capacité de la batterie	12V / 55AH				
<b>Chargeur USB</b>	2 PORTS DE CHARGEMENT USB : 5 V/9 V/12 V (2,1 A)				
<b>Chargeur sans fil</b>	2PC - NORME QI				
<b>Capteurs</b>	CAPTEUR DE MOUVEMENT/D'AUTRES CAPTEURS SONT FACULTATIFS				
<b>Routeur Wi-Fi</b>	4G/ROUTEUR INTERNATIONAL /				
<b>Haut-parleur/Bluetooth</b>	HAUT-PARLEUR BLUETOOTH 5/12V				
<b>Lumière LED</b>	BANDE LUMINEUSE : BLANC CHAUD/BLANC/RGBW				
<b>Caméra intelligente</b>	FACULTATIF				
<b>Boîte NVIDIA Jetson</b>	CAMÉRA DE SÉCURITÉ INTELLIGENTE : EN OPTION				
Plateforme intelligente Adlis	OPTIONNEL - Contact : <a href="mailto:mori@adliasmart.com">mori@adliasmart.com</a> pour plus d'informations				
<b>Affichage numérique/écran LED</b>	FACULTATIF				
<b>Verre trempé de 10 mm</b>	NON				
Boîte à lumière LED grande	NON				
Boîte à lumière LED petite	NON				
<b>SOS Sécurité</b>	BOUTON SOS : FACULTATIF				
<b>Diffusion réseau</b>	FACULTATIF				
<b>Voix intelligente</b>	FACULTATIF				
<b>Compacteur de bacs</b>	NON				
<b>Désinfection</b>	NON				
<b>Verre trempé de 10 mm</b>	Le contrôleur fonctionne bien au-dessus de -40C. alors que l'efficacité de fonctionnement de la batterie devient de moins en moins inférieure à 0 °C, à -10 °C, elle ne fonctionne déjà pas. Pourtant, une fois que la température est revenue au-dessus de 0°C, cela fonctionnera à nouveau.				
<b>AVIS SUR LA BATTERIE</b>	Par conséquent, en hiver très froid, les chargeurs sur le banc ne fonctionnent pas. Sous un bon soleil, la batterie est complètement chargée en 7 à 8 heures environ.				

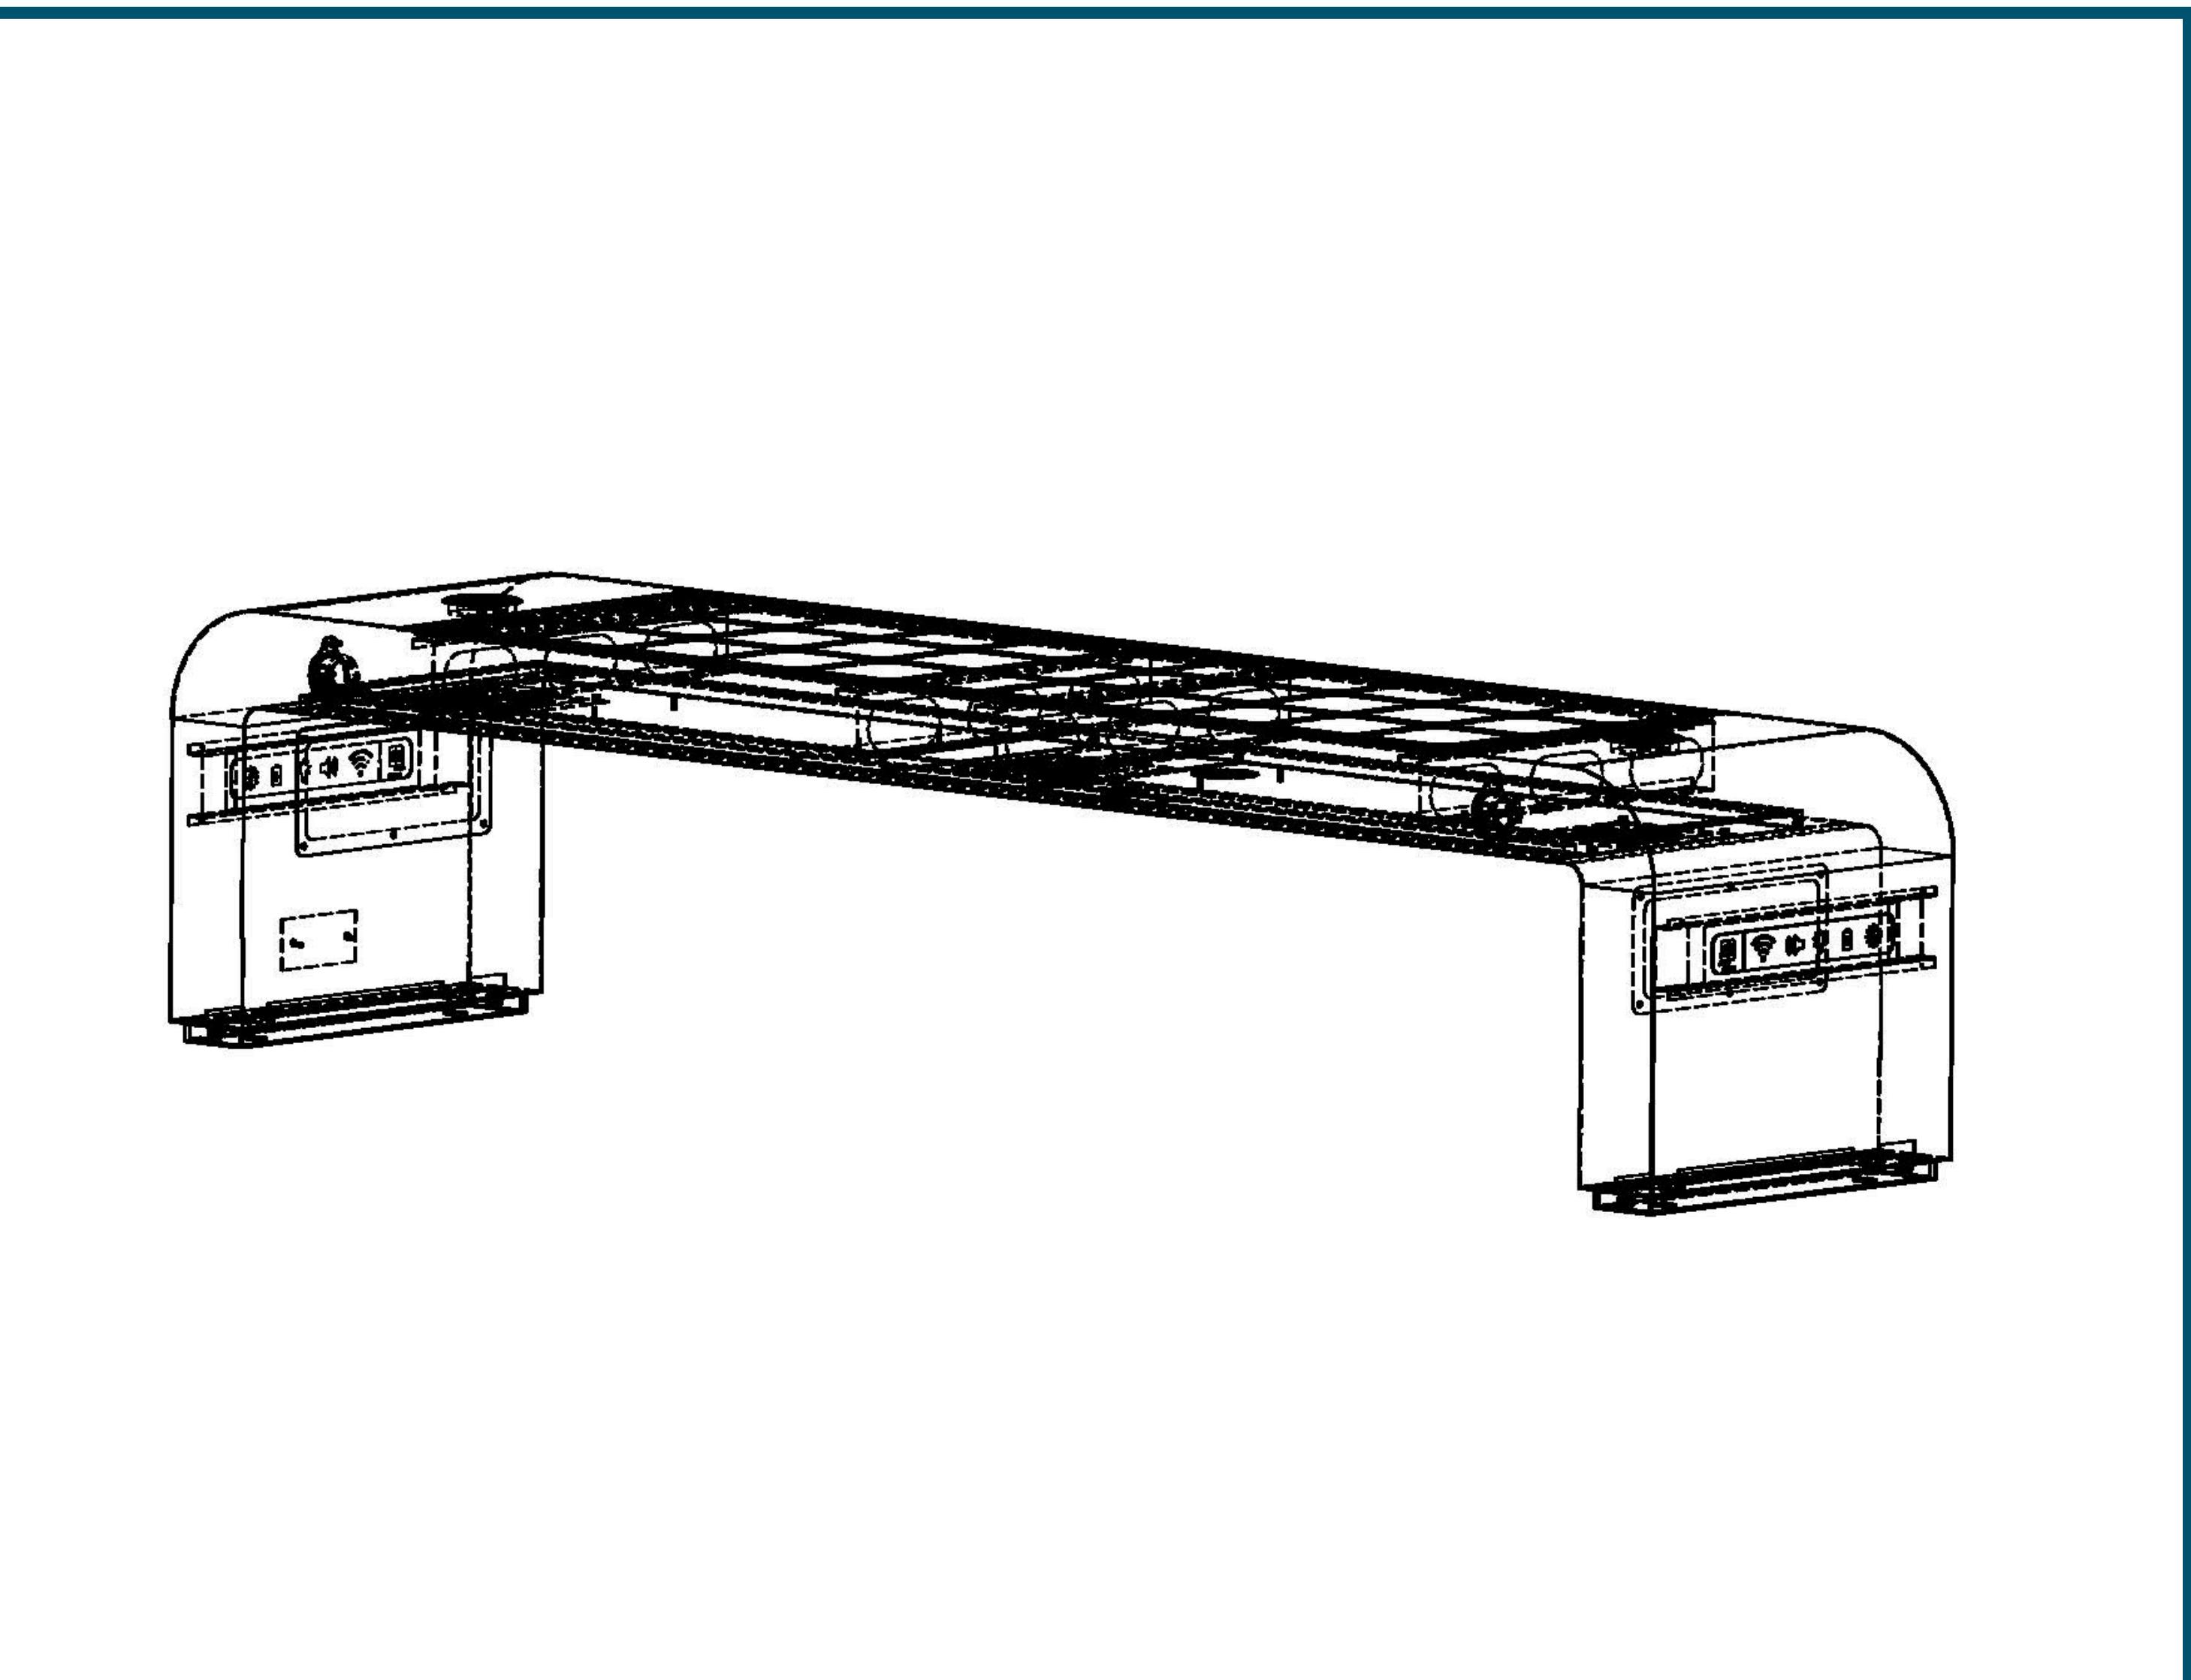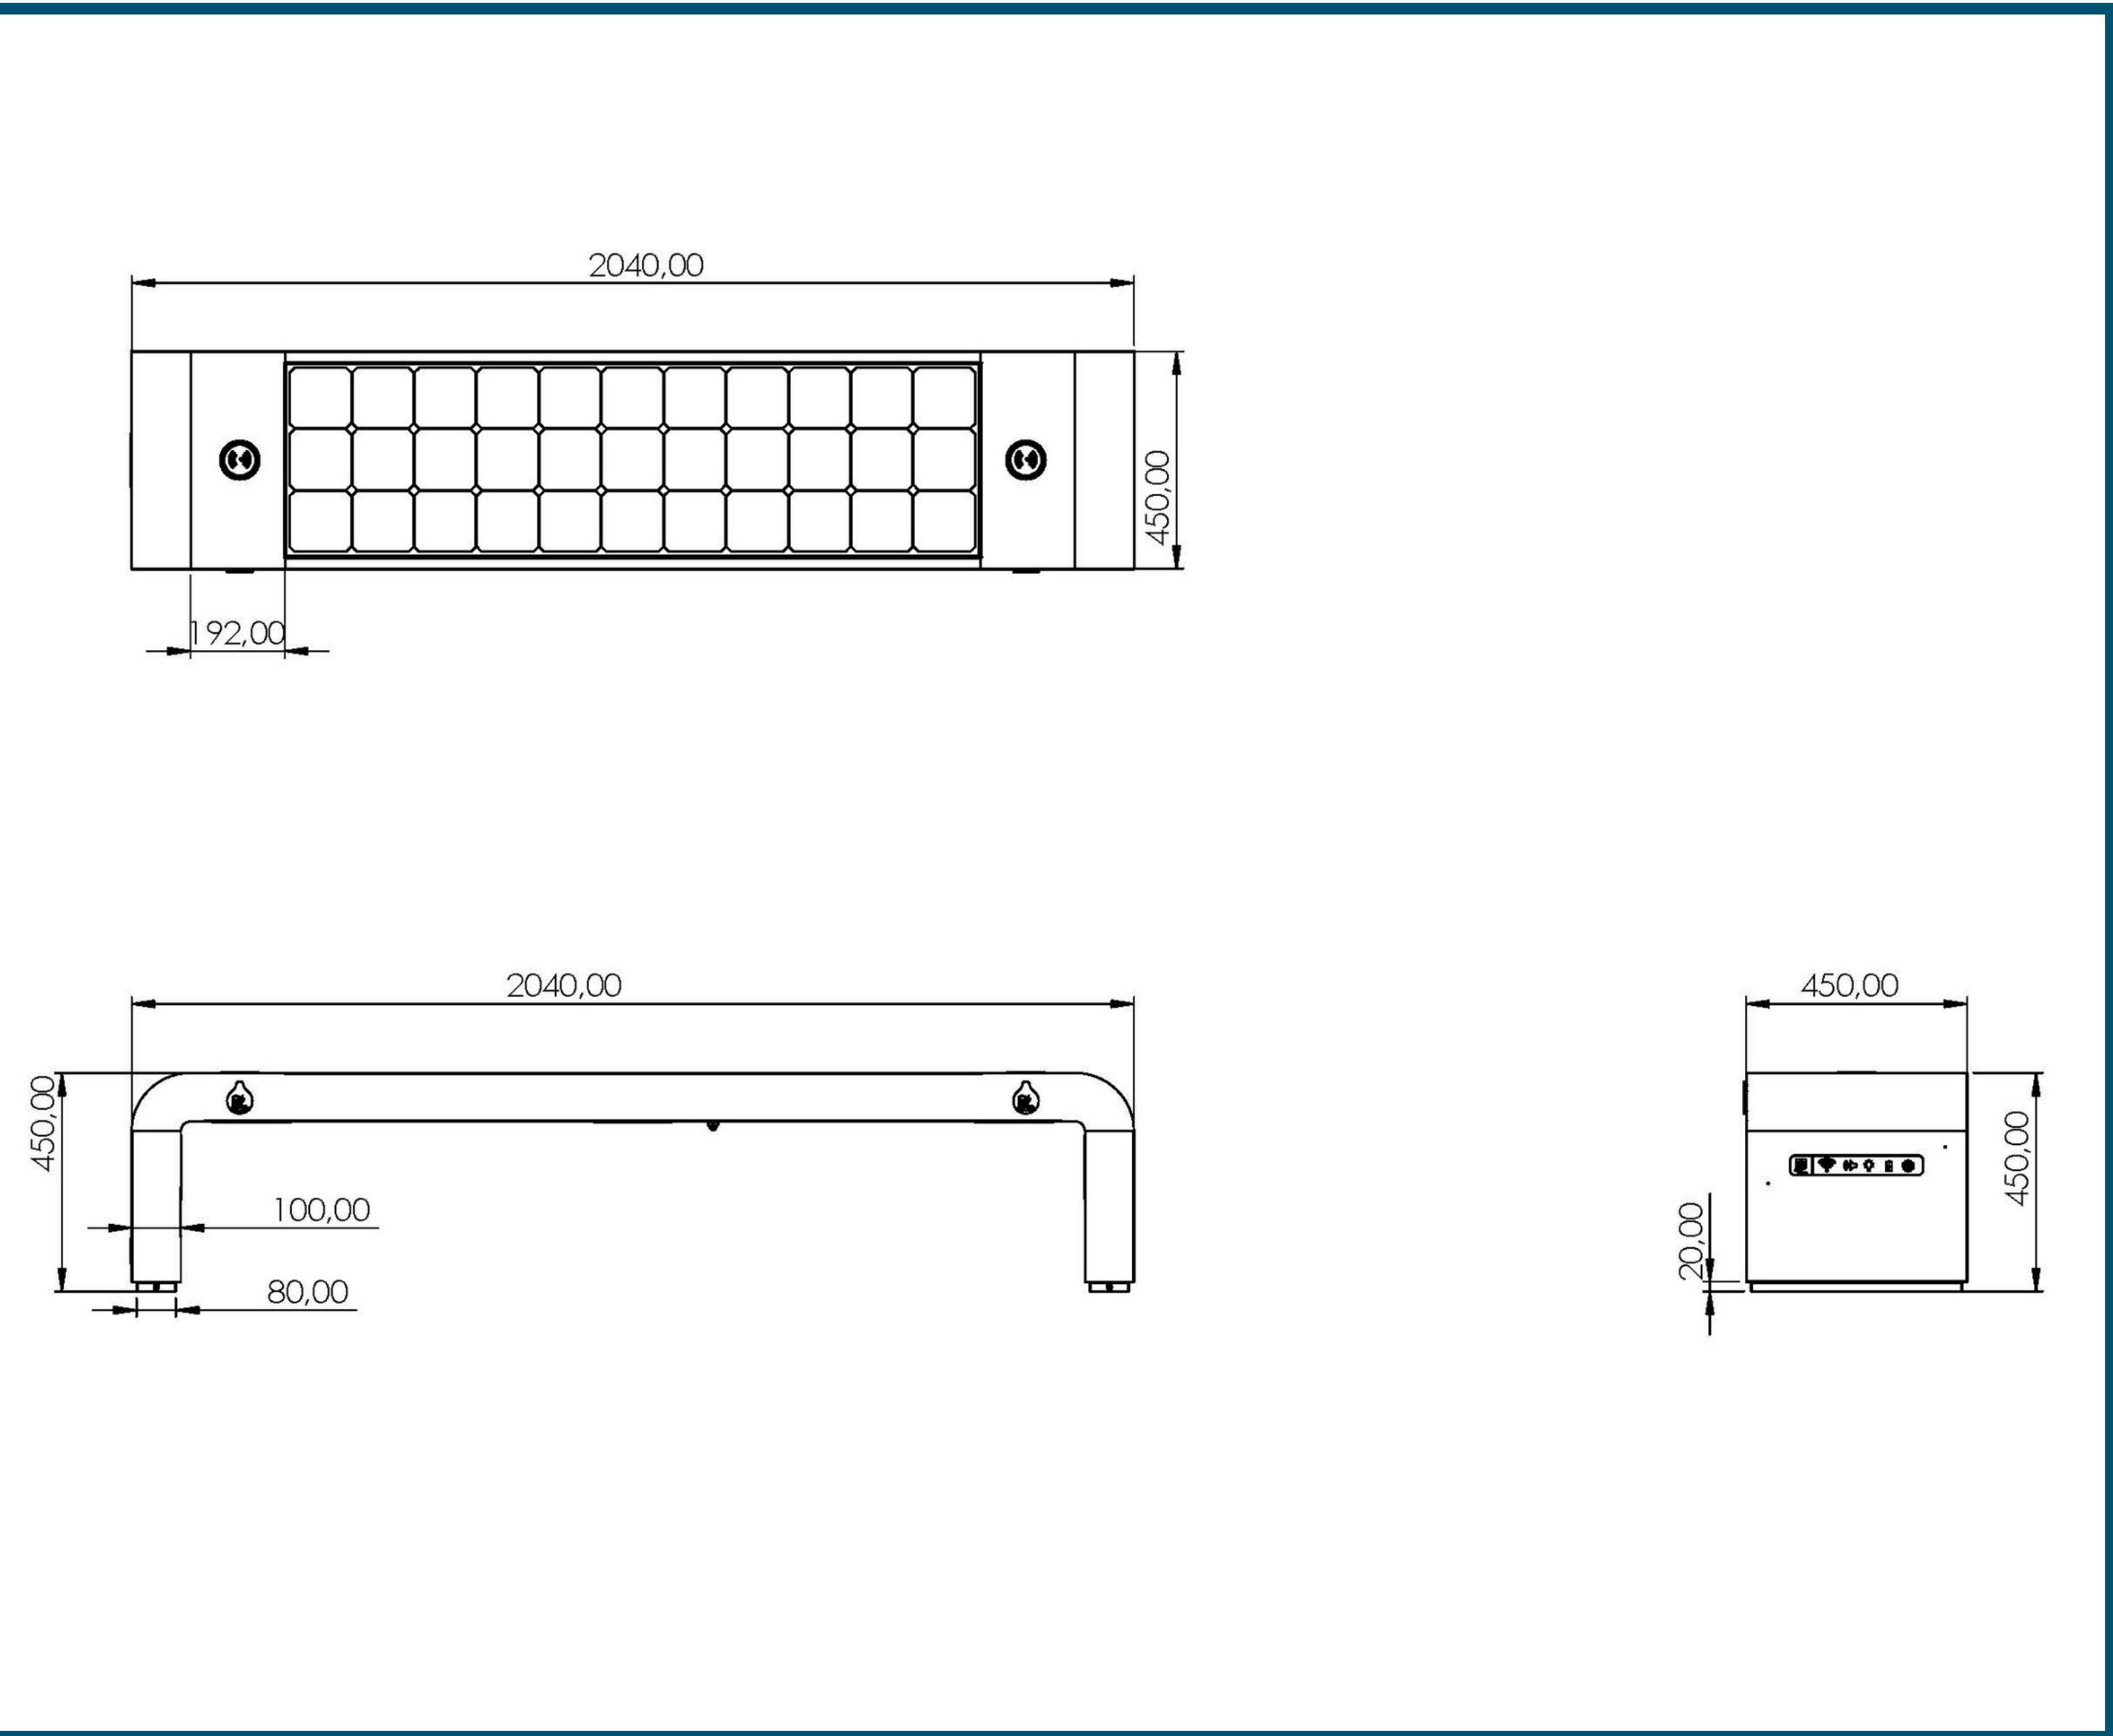

## A. Description et fonction :

L'abribus à chargement mobile solaire Adlis est parfait pour les multitâches mobiles à court terme ou comme espace de connexion pour des tâches ciblées. Il charge 2 appareils simultanément. Fonctionne avec tous les appareils Apple, Android et autres appareils populaires.

## B. Utilisation prévue :



Ce produit est destiné uniquement à une utilisation en extérieur. Veuillez le placer sur un sol plat et à l'abri de toute ombre. S'il est à l'ombre, le panneau solaire ne fonctionnera pas efficacement.

## C. Contenu de l'emballage :

- 1 banc intelligent solaire Adlis
- 1 pièce Manuel
- 1 jeu de boulons d'expansion

## D. Consignes de sécurité



### ATTENTION

Nous recommandons qu'une personne qualifiée l'utilise pour monter et démonter le produit afin d'éviter tout risque de détérioration du produit.



Le produit est en libre-service, c'est-à-dire que les utilisateurs n'ont pas besoin d'aide pour recharger leur appareil.

Lisez attentivement et suivez les instructions de sécurité pour l'entretien, la maintenance, le stockage et le transport.

Nous vous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine pour le transport afin de protéger le produit de la poussière et de l'humidité.

**NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS CAUSÉS PAR UNE INSTALLATION OU UN FONCTIONNEMENT INCORRECT NON DÉCRIT DANS CE GUIDE. TOUTE ALTÉRATION ET/OU MODIFICATION DU PRODUIT OU DE SES ACCESSOIRES ANNULE IMMÉDIATEMENT LA GARANTIE.**

## E. Connexion et fonctionnement :

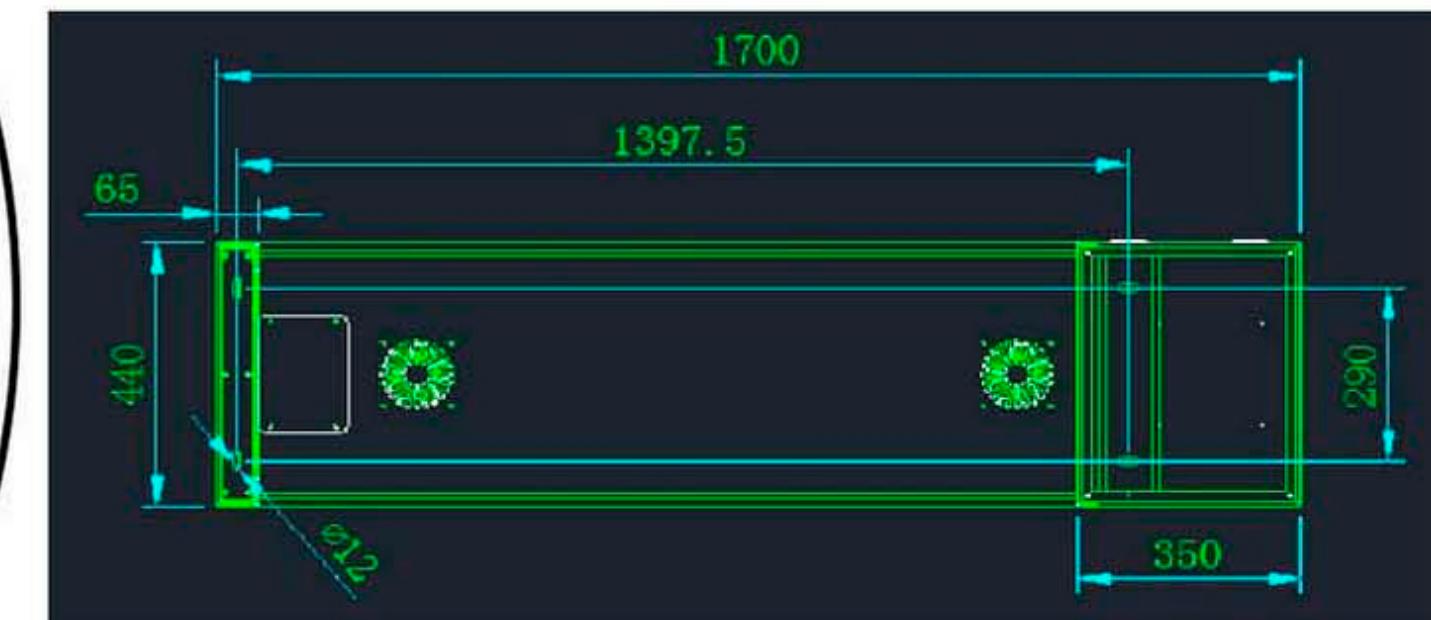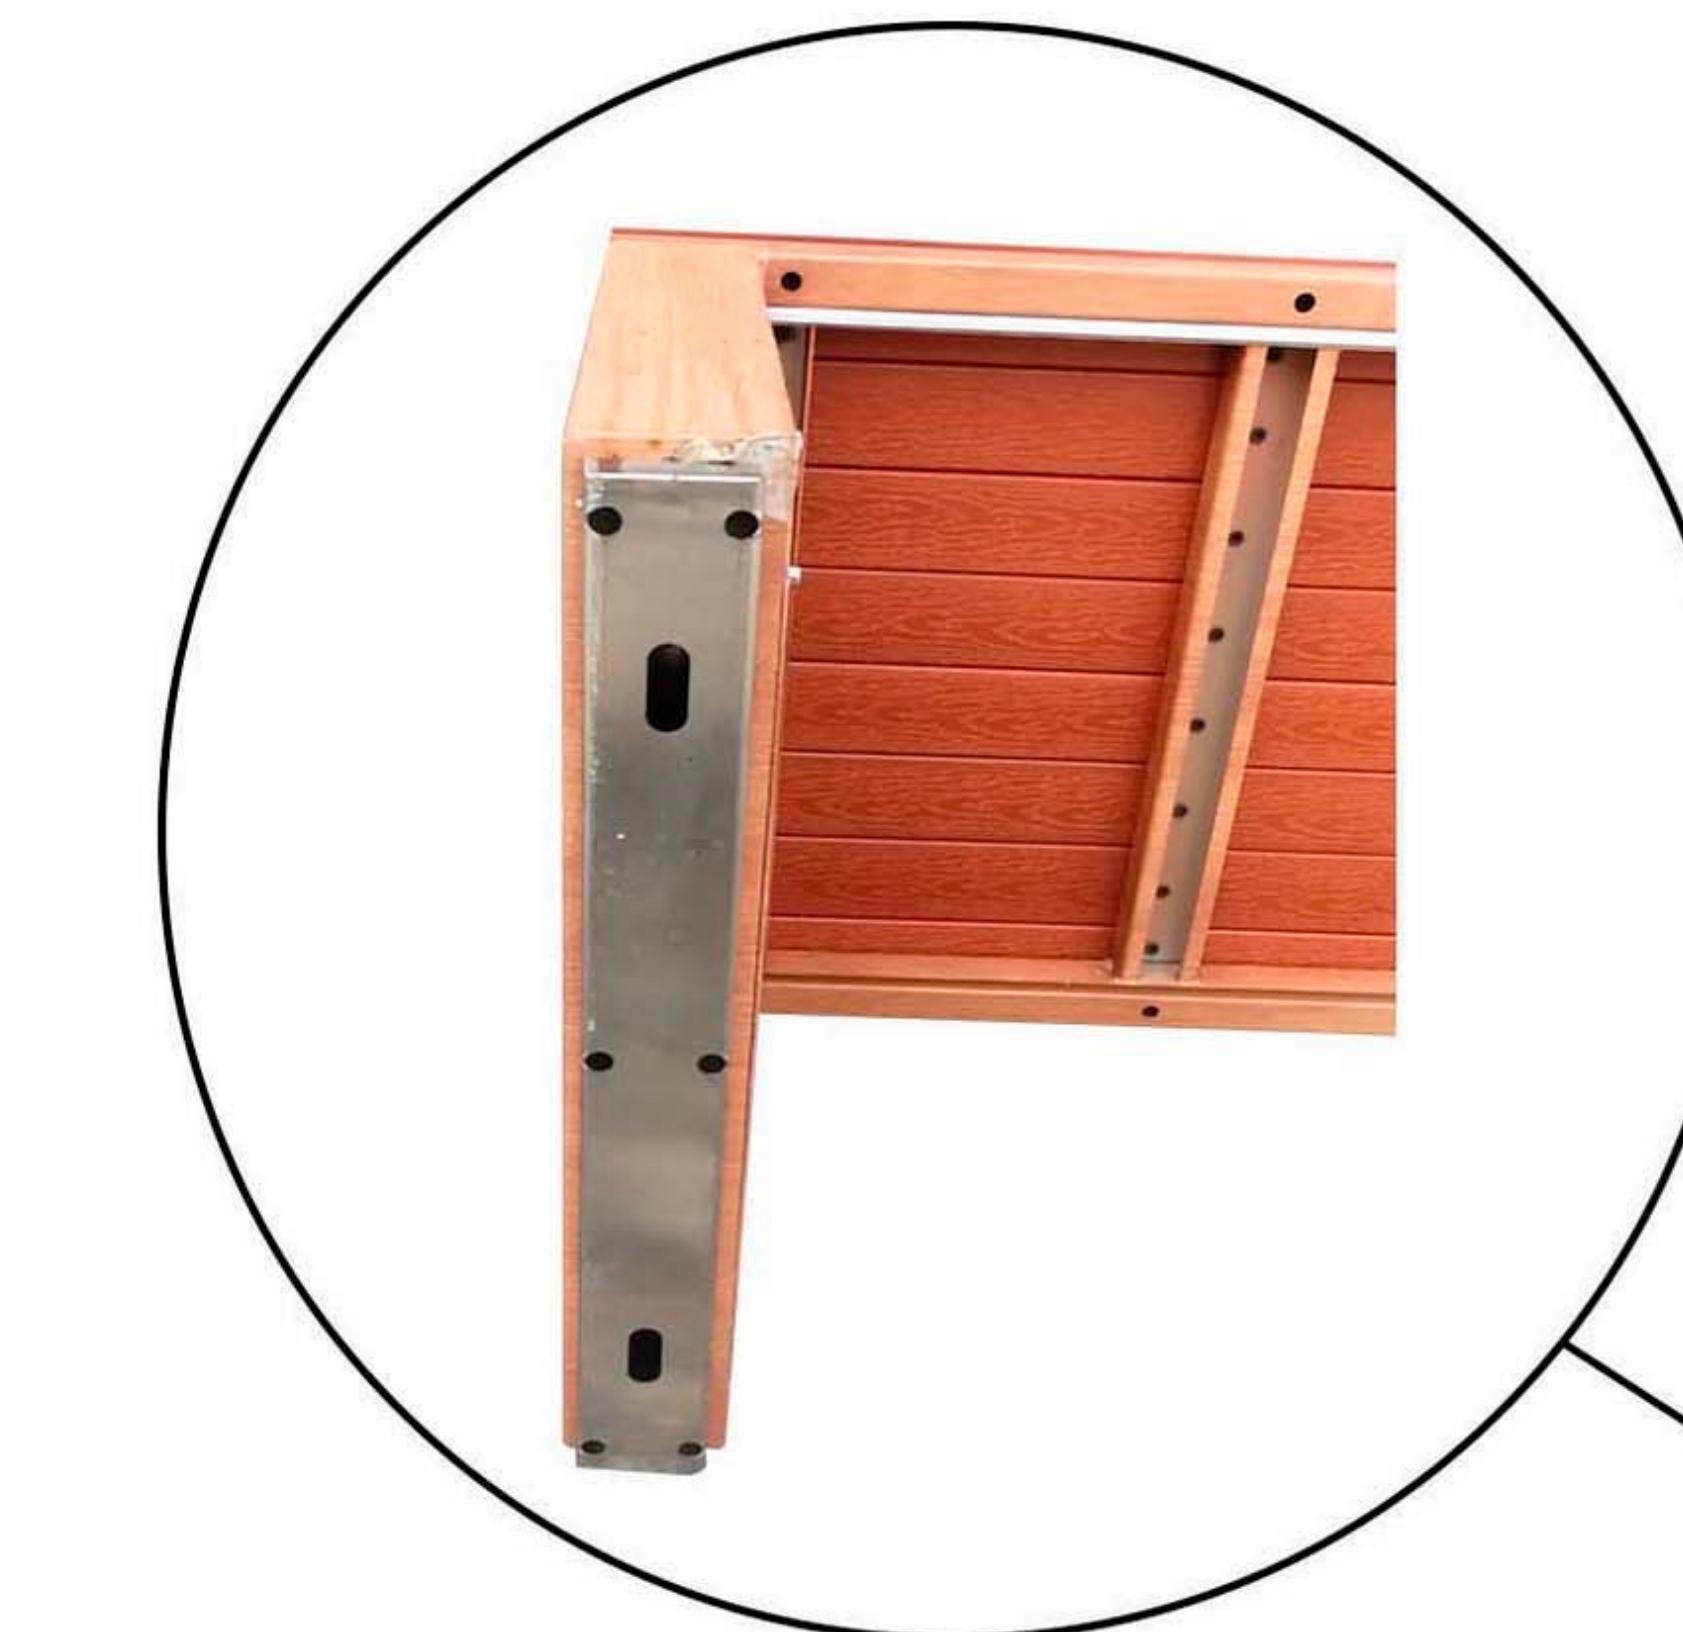

## F. Entretien, maintenance, stockage et transport :



### AVERTISSEMENT!

Nous recommandons qu'une personne qualifiée l'utilise pour monter et démonter le produit afin d'éviter tout risque de détérioration du produit.

Nous accordons une garantie conditionnelle de 2 ans pour cet appareil à partir des données d'achat.

La garantie ne couvre pas non plus les dommages accidentels ou le vandalisme causés aux produits.


La garantie ne couvre pas non plus les câbles de chargement. Nous n'avons aucun contrôle sur la façon dont les utilisateurs traitent les câbles une fois le produit installé dans vos locaux, des câbles de remplacement peuvent être achetés moyennant des frais supplémentaires.

**NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS CAUSÉS PAR UNE INSTALLATION OU UN FONCTIONNEMENT INCORRECT NON DÉCRIT DANS CE GUIDE. TOUTE ALTÉRATION ET/OU MODIFICATION DU PRODUIT OU DE SES ACCESSOIRES ANNULE IMMÉDIATEMENT LA GARANTIE.**



INSPIRATION  
NEW  
ADLIS  
SMART  
CONCEPT  
NEW

NOUS NE FAISONS PAS L'AVENIR, NOUS LE FAISONS MEILLEUR.

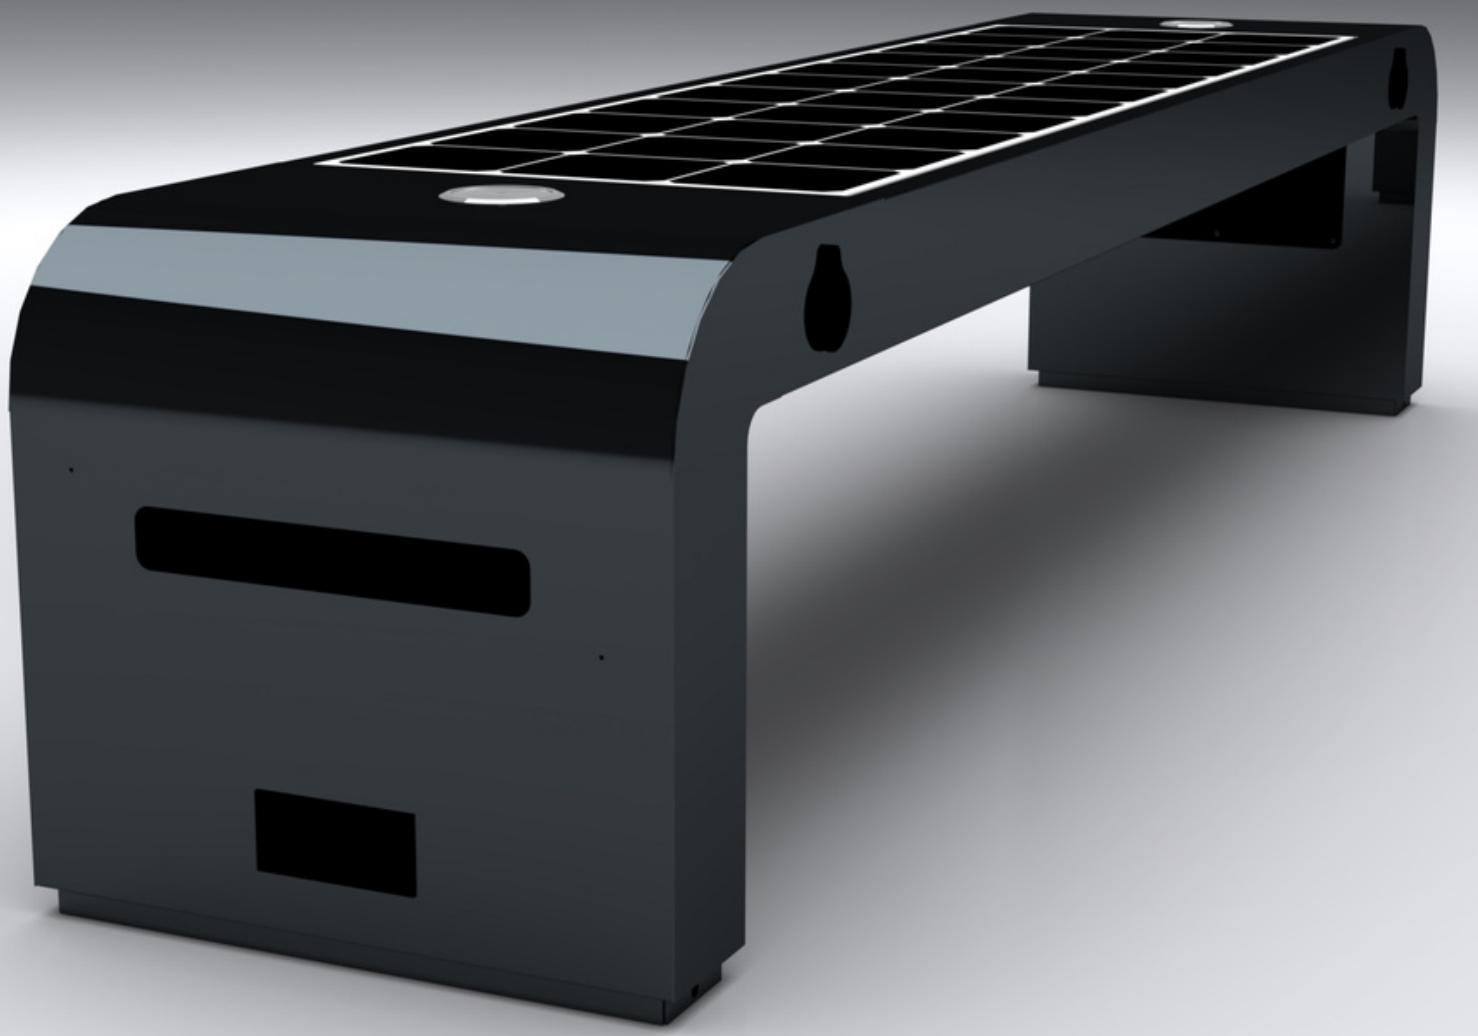

[www.adlissmart.com](http://www.adlissmart.com)

# INSPIRATION NEW CONCEPT



NOUS NE FAISONS PAS L'AVENIR, NOUS LE FAISONS MEILLEUR.

[www.adlissmart.com](http://www.adlissmart.com)





**REMARQUES : TOUS LES PRODUITS SONT EMBALLÉS DANS DES BOÎTES EN POLYWOOD.**

MARQUES ET NUMÉROS	DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ	UNITÉS	UNITÉS/CTN	CTN	G.W. KG	N.W. KG	LE MIEN (CM)
	<b>WYC1908D</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>90KG</b>	<b>80KG</b>	<b>210*45*50</b>
							
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>90KG</b>	<b>80KG</b>	<b>1.235CBM</b>

Ce détail d'emballage est pour 1 échantillon, pour la commande en gros, les détails d'emballage détaillés nous seront fournis avant l'expédition.

# CONTACTEZ-NOUS



**E-MAIL:**

[sales@solarbenchchina.com](mailto:sales@solarbenchchina.com)

**E-MAIL:**

[info@adlissmart.com](mailto:info@adlissmart.com)

**TÉLÉPHONE:**

0086 13823126631

**LA TOILE:**

[www.adlissmart.com](http://www.adlissmart.com)

[www.solarbenchchina.com](http://www.solarbenchchina.com)