



მზის ჭკვიანი სკამი



WYC1908D

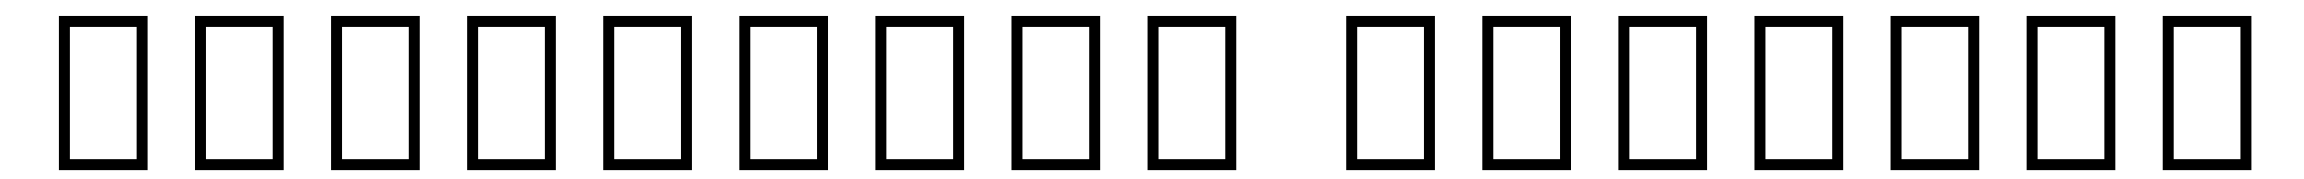


მზის პანელი



გელის ბატარეა/LifePO4/ლითიუმი



კონტროლერი MPPT



USB დატენვის პორტები



უსადგენო დატენვა



LED ზოლები/სპოტ განათება








Bluetooth დინამიკი



4G საერთაშორისო როუტერი

მახასიათებლები

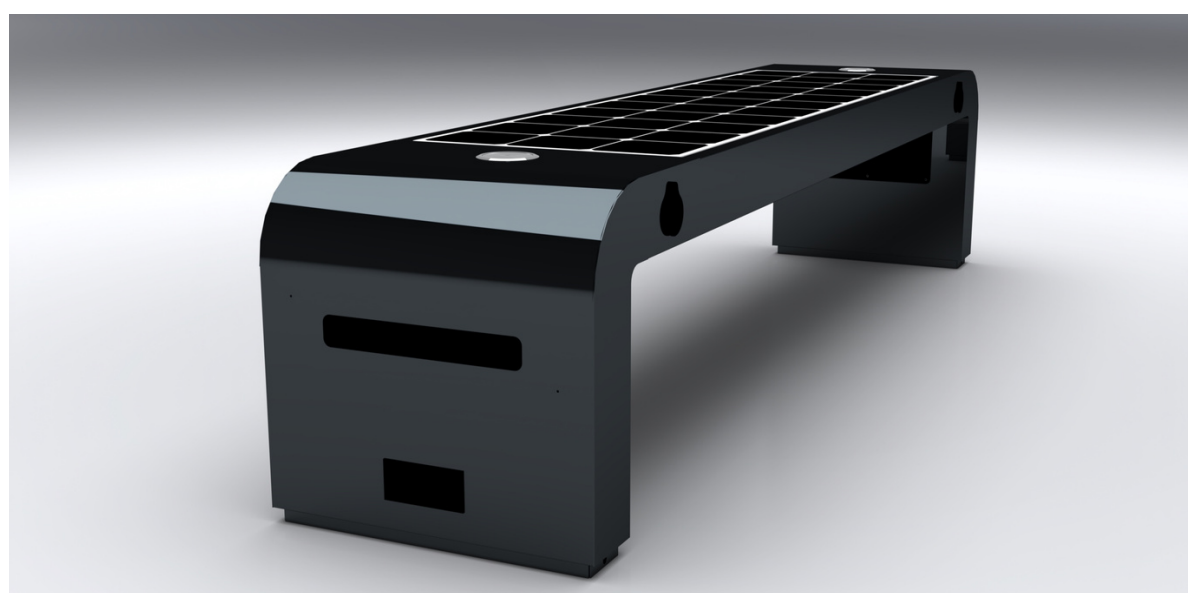მოდელის ნომერი	WYC1908D	გარეგნობა	
ზომები	204სმ/45სმ/45სმ		
N.W	80 კგ		
მ.ვ	90 კგ		
სერტიფიკატი	ეს/ისო		
ფუნქცია	მზის შუქის პირობებში პროდუქტი დატენავს ჩაშენებულ ბატარეას მზის პანელის საშუალებით, შემდეგ კი ენერგიას უზრუნველყოფს ტელეფონის დამტენებისთვის, განათებისთვის და სარეკლამო ეკრანისთვის. სურვილისამებრ სულ ჭკვიანი ქალაქი ჩვენი პლატფორმით.		
მასალა	201 უჟანგავი ფოლადი		
მზის პანელი	მონოკრისტალური სილიკონი		
მზის ენერგია	90 W		
AC სიმძლავრე	AC დენის ინვერტორი: სურვილისამებრ		
კონტროლერი	MPPT კონტროლერი		
ელემენტის ტიპი	გელის ბატარეა/LIFEPO4/ლითიუმი		
სამუშაო ტემპერატურა.	-20C-40C/-20C-65C		
ბატარეის ტევადობა	12V / 55AH		
USB დამტენი	2 PC USB დამუხტვის პორტები: 5V/9V/12V (2.1A)		
უსადენო დამტენი	2 ცალი - QI სტანდარტი		
სენსორები	მოძრაობის სენსორი / სხვა სენსორები არჩევითია		
Wifi როუტერი	4G/საერთაშორისო როუტერი /		
დინამიკი/Bluetooth	5/12 ვ BLUETOOTH დინამიკი		
იოდური განათება	ზოლის განათება: თბილი თეთრი/თეთრი/RGBW		
ჭკვიანი კამერა	სურვილისამებრ		
NVIDIA Jetson Box	ჭკვიანი უსაფრთხოების კამერა: სურვილისამებრ		
Adlis ჭკვიანი პლატფორმა	სურვილისამებრ - დაუკავშირდით: mori@adlissmart.com დამატებითი ინფორმაციისთვის		
ციფრული ეკრანი/Led ეკრანი	სურვილისამებრ		
10 მმ ნაწრთობი მინა	არა		
LED განათების ყუთი დიდი	არა		
LED განათების ყუთი პატარა	არა		
SOS უსაფრთხოება	SOS ღილაკი: სურვილისამებრ		
ქსელური მაუნყებლობა	სურვილისამებრ		
ჭკვიანი ხმა	სურვილისამებრ		
ბინ კომპაქტორი	არა		
დეზინფექცია	არა		
10 მმ ნაწრთობი მინა შენიშვნა ბატარეის შესახებ	კონტროლერი მუშაობს 40C-ზე მაღლა. მაშინ როცა ბატარეის მუშაობის ეფექტურობა სულ უფრო და უფრო მცირდება 0C-ზე, როდესაც -10C ის უკვე არ მუშაობს. მიუხედავად ამისა, მას შემდეგ, რაც ზომიერი ტემპერატურა 0C-მდე მოიმატებს, ის კვლავ იმუშავებს. ამიტომ, ძალიან ცივ ზამთარში დამტენები სკამზე არ მუშაობს. კარგი მზის შუქზე ბატარეა სრულად იტენება დაახლოებით 7-8 საათში.		

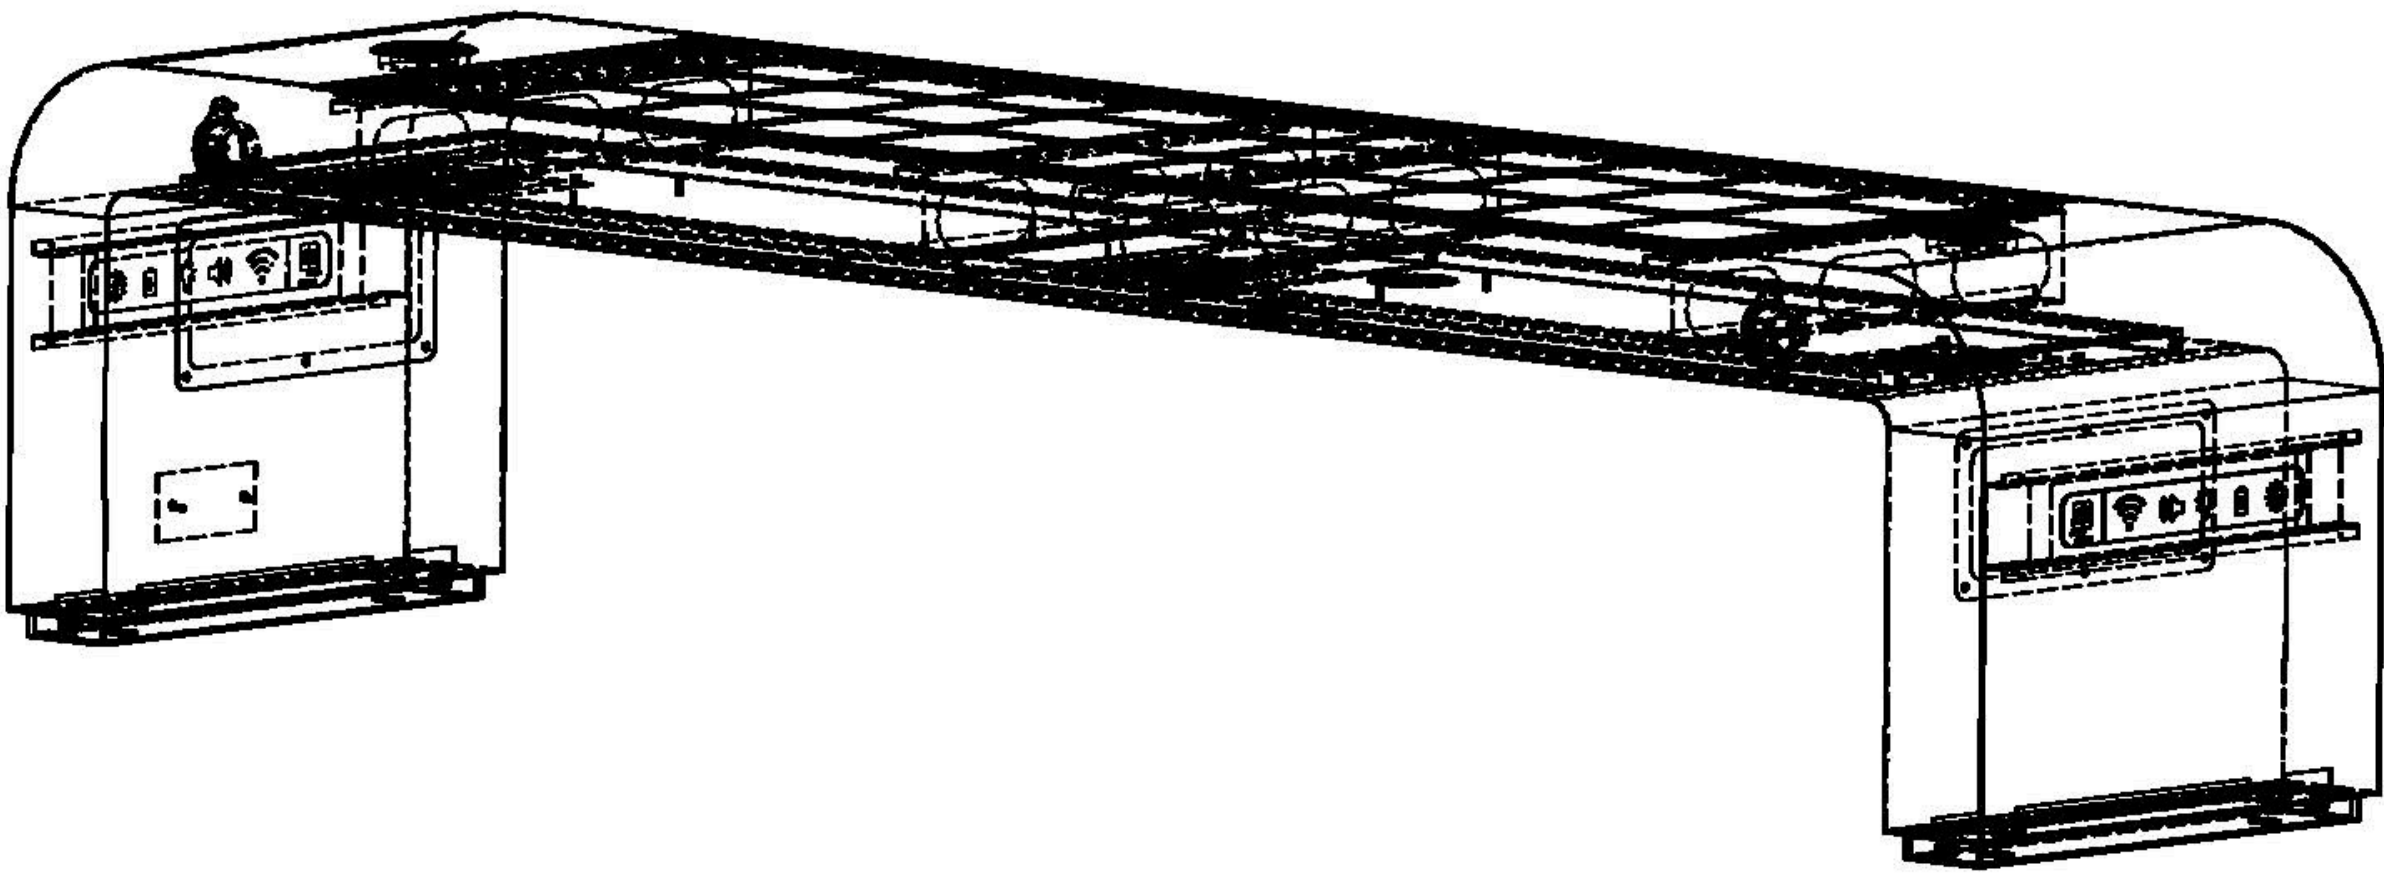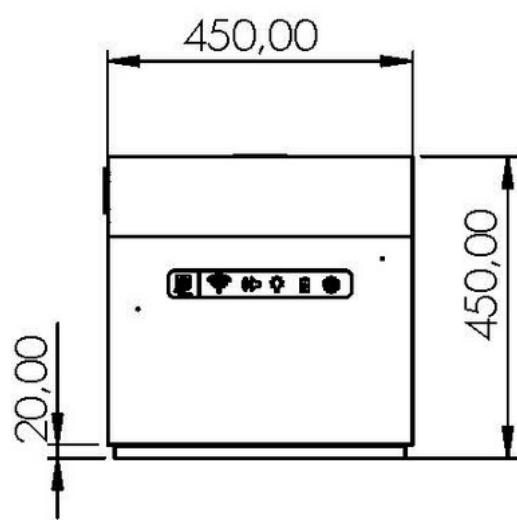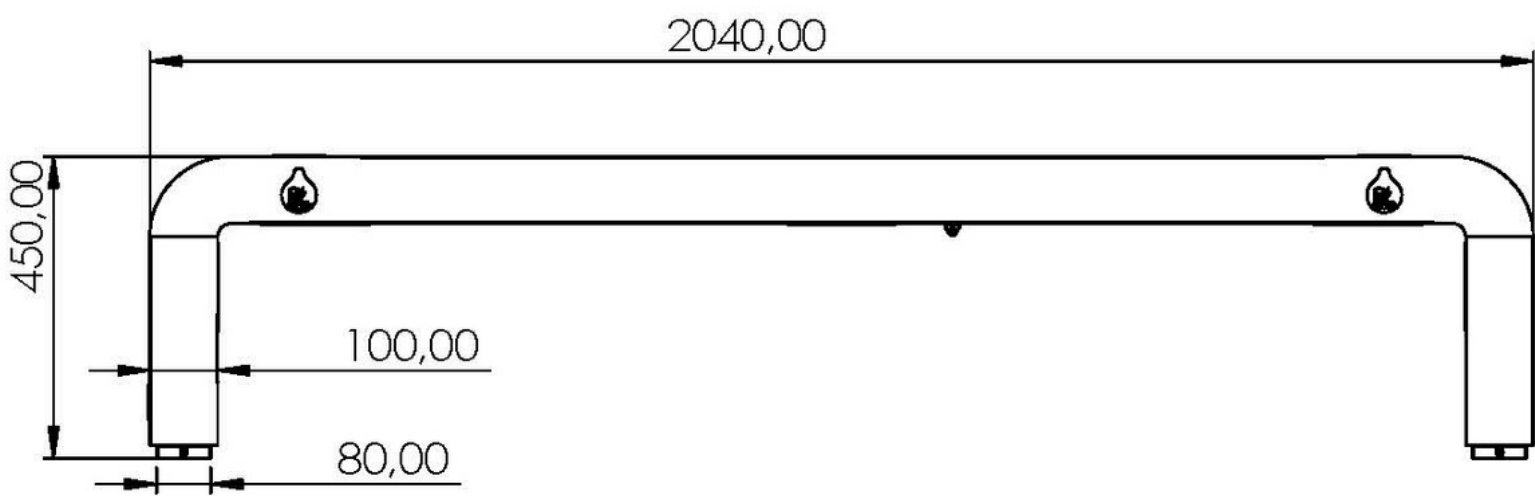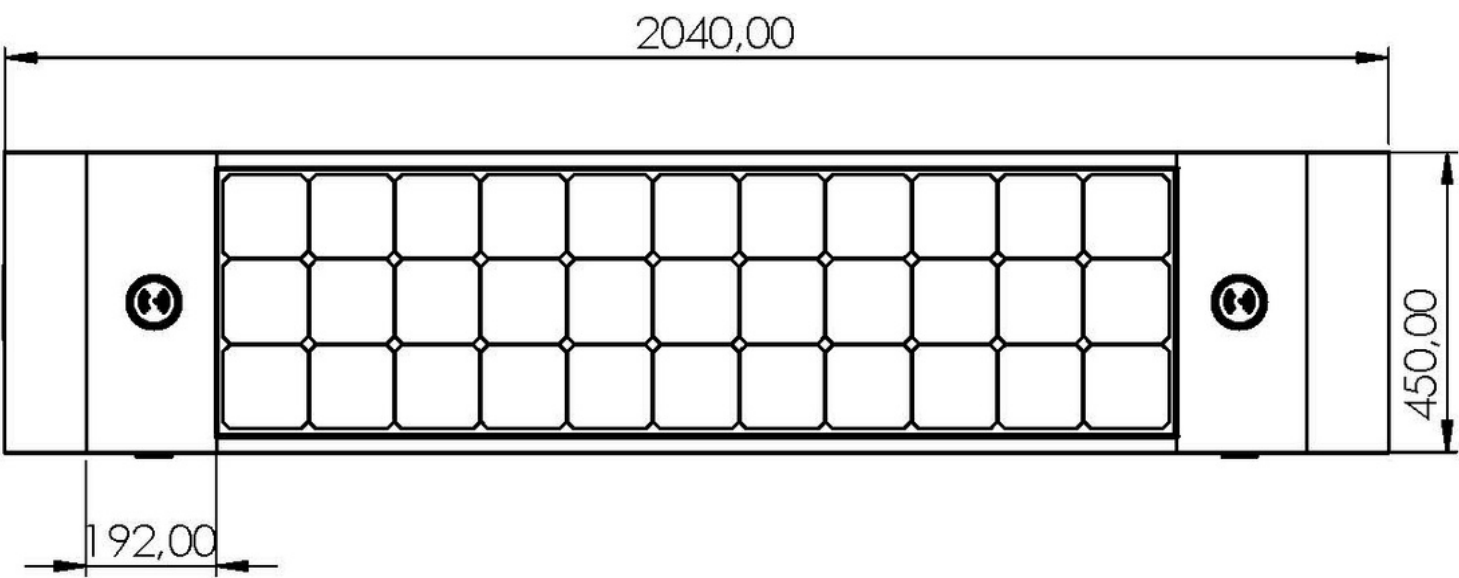

A. აღწერა და ფუნქცია:

Adlis Solar მობილური დამუხტვის ავტოხელის თავშესაფარი შესანიშნავია მოკლევადიანი მობილური მრავალფუნქციისთვის ან კავშირის სივრცე ფოკუსირებული ამოცანებისთვის. ის ერთდროულად იტვირთება 2 მონყობილობას.
მუშაობს ყველა Apple, Android და სხვა პოპულარულ მონყობილობებთან.

B. განკუთვნილი გამოყენება:



ეს პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ გარე გამოყენებისთვის. გთხოვთ მოათავსოთ იგი ბრტყელ იატაკზე და ყოველგვარი ჩრდილისგან მოშორებით. თუ ჩრდილშია, მზის პანელი არ იმუშავებს ეფექტურად.

C. პაკეტის შინაარსი:

- 1 ც ადლის მზის სმარტ სკამი
- 1 ცალი სახელმძღვანელო
- 1 კომპლექტი გაფართოების ჭანჭიკი

D. უსაფრთხოების ინსტრუქციები



ყურადღება

ჩვენ გირჩევთ, რომ კვალიფიციურმა პირმა გამოიყენოს იგი პროდუქტის ასაწყობად და დასაშლელად, რათა თავიდან აიცილოს პროდუქტის გაფუჭების რისკი.


პროდუქტი არის თვითმომსახურება, ანუ მომხმარებლებს არ სჭირდებათ დახმარება მათი მონყობილობის დასატენად

ყურადღებით წაიკითხეთ და მიჰყევით უსაფრთხო ინსტრუქციებს მოვლის, მოვლის, შენახვისა და ტრანსპორტირების შესახებ.

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ ორიგინალური შეფუთვა ტრანსპორტირებისთვის პროდუქტის მტვრისგან და ტენისგან დასაცავად.

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი პირების ან ქონების დაზიანებაზე, რომელიც გამოწვეულია არასწორი ინსტალაციის ან ექსპლუატაციის შედეგად, რომელიც არ არის აღწერილი ამ სახელმძღვანელოში. პროდუქტის ან მისი აქსესუარების ნებისმიერი ცვლილება და/ან მოდიფიკაცია დაუყოვნებლივ არღვევს გარანტიას.

E. კავშირი და ექსპლუატაცია:

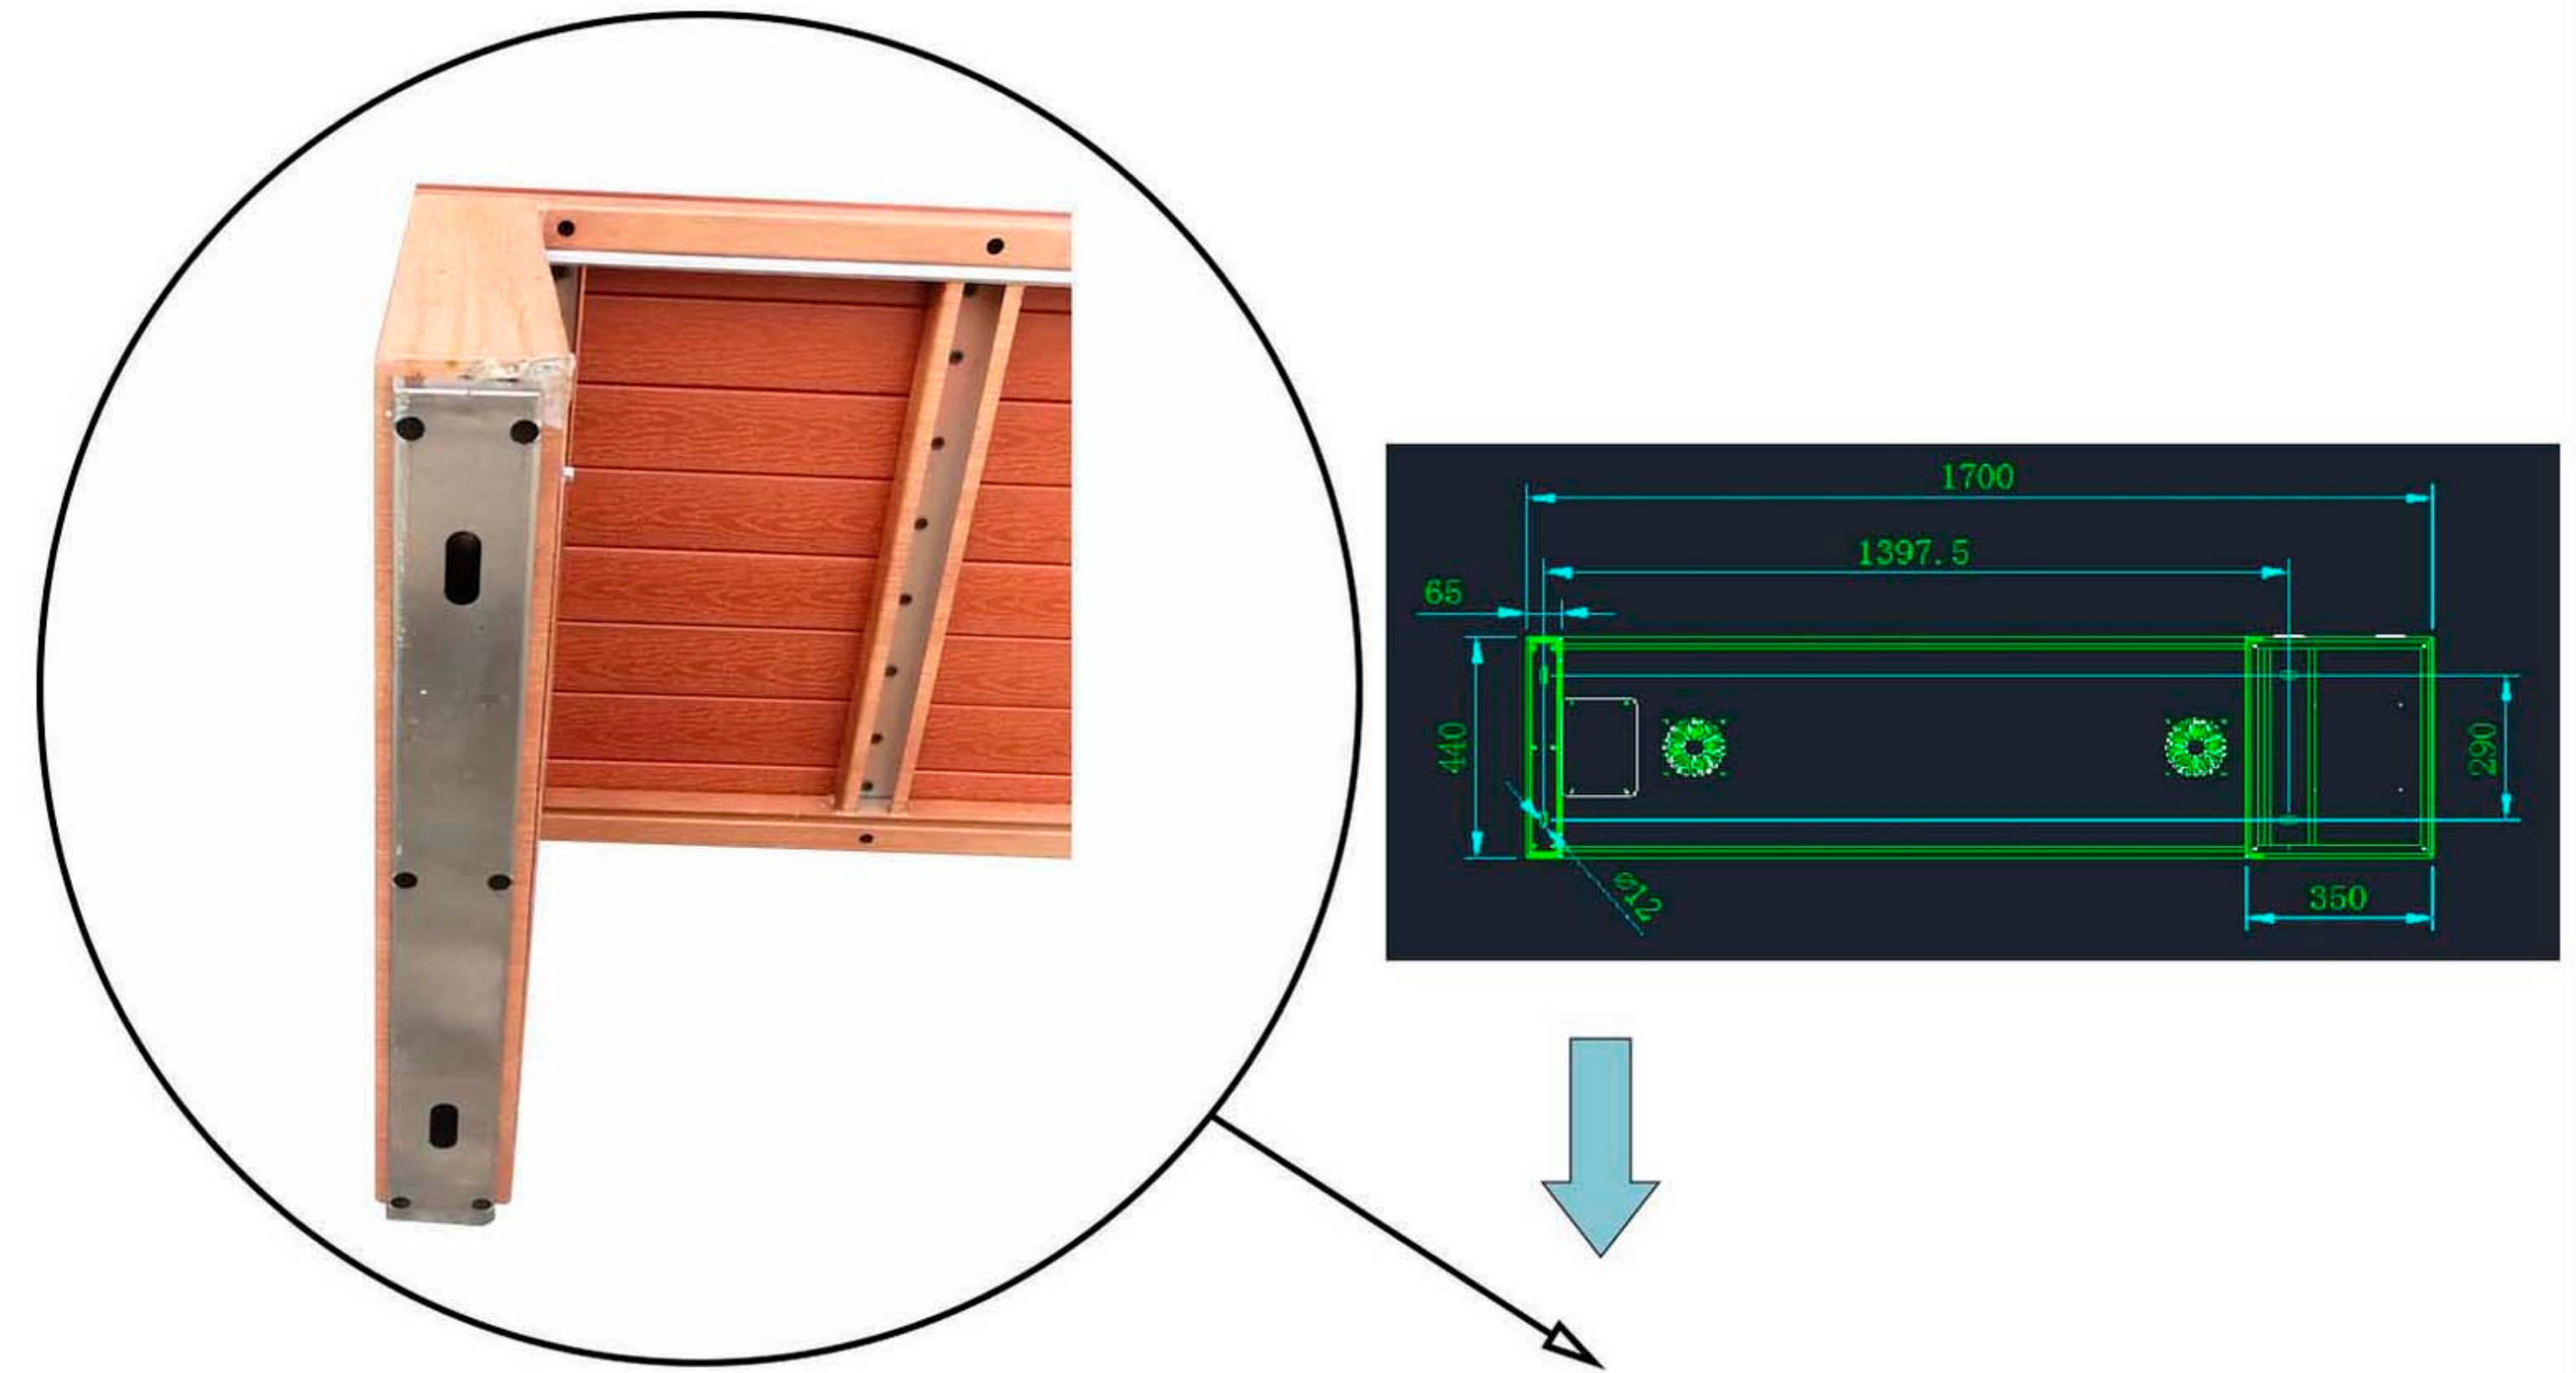

F. მოვლა, მოვლა, შენახვა და ტრანსპორტი:



გაფრთხილება!

ჩვენ გირჩევთ, რომ კვალიფიციურმა პირმა გამოიყენოს იგი პროდუქტის ასაწყობად და დასაშლელად, რათა თავიდან აიცილოს პროდუქტის გაფუჭების რისკი.

ჩვენ ვაძლევთ პირობით გარანტიას 2 წლის განმავლობაში ამ მონყობილობის შესყიდვის მონაცემებიდან

გარანტია ასევე არ ფარავს პროდუქტზე გამოწვეულ შემთხვევით დაზიანებას ან ვანდალიზაციას
გარანტია ასევე არ ვრცელდება დამტენის კაბელებზე. ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი იმაზე, თუ როგორ ეპყრობიან მომხმარებლები კაბელებს პროდუქტის თქვენს შენობაში დამონტაჟების შემდეგ, შემცვლელი კაბელების შეძენა შესაძლებელია დამატებითი საფასურით.


ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი პირების ან ქონების დაზიანებაზე, რომელიც გამოწვეულია არასწორი ინსტალაციის ან ექსპლუატაციის შედეგად, რომელიც არ არის აღწერილი ამ სახელმძღვანელოში. პროდუქტის ან მისი აქსესუარების ნებისმიერი ცვლილება და/ან მოდიფიკაცია დაუყოვნებლივ არღვევს გარანტიას.



INSPIRATION NEW CONCEPT NEW



ჩვენ არ ვქმნით მომავალს, ჩვენ ვქმნით მომავალს უკეთესს.

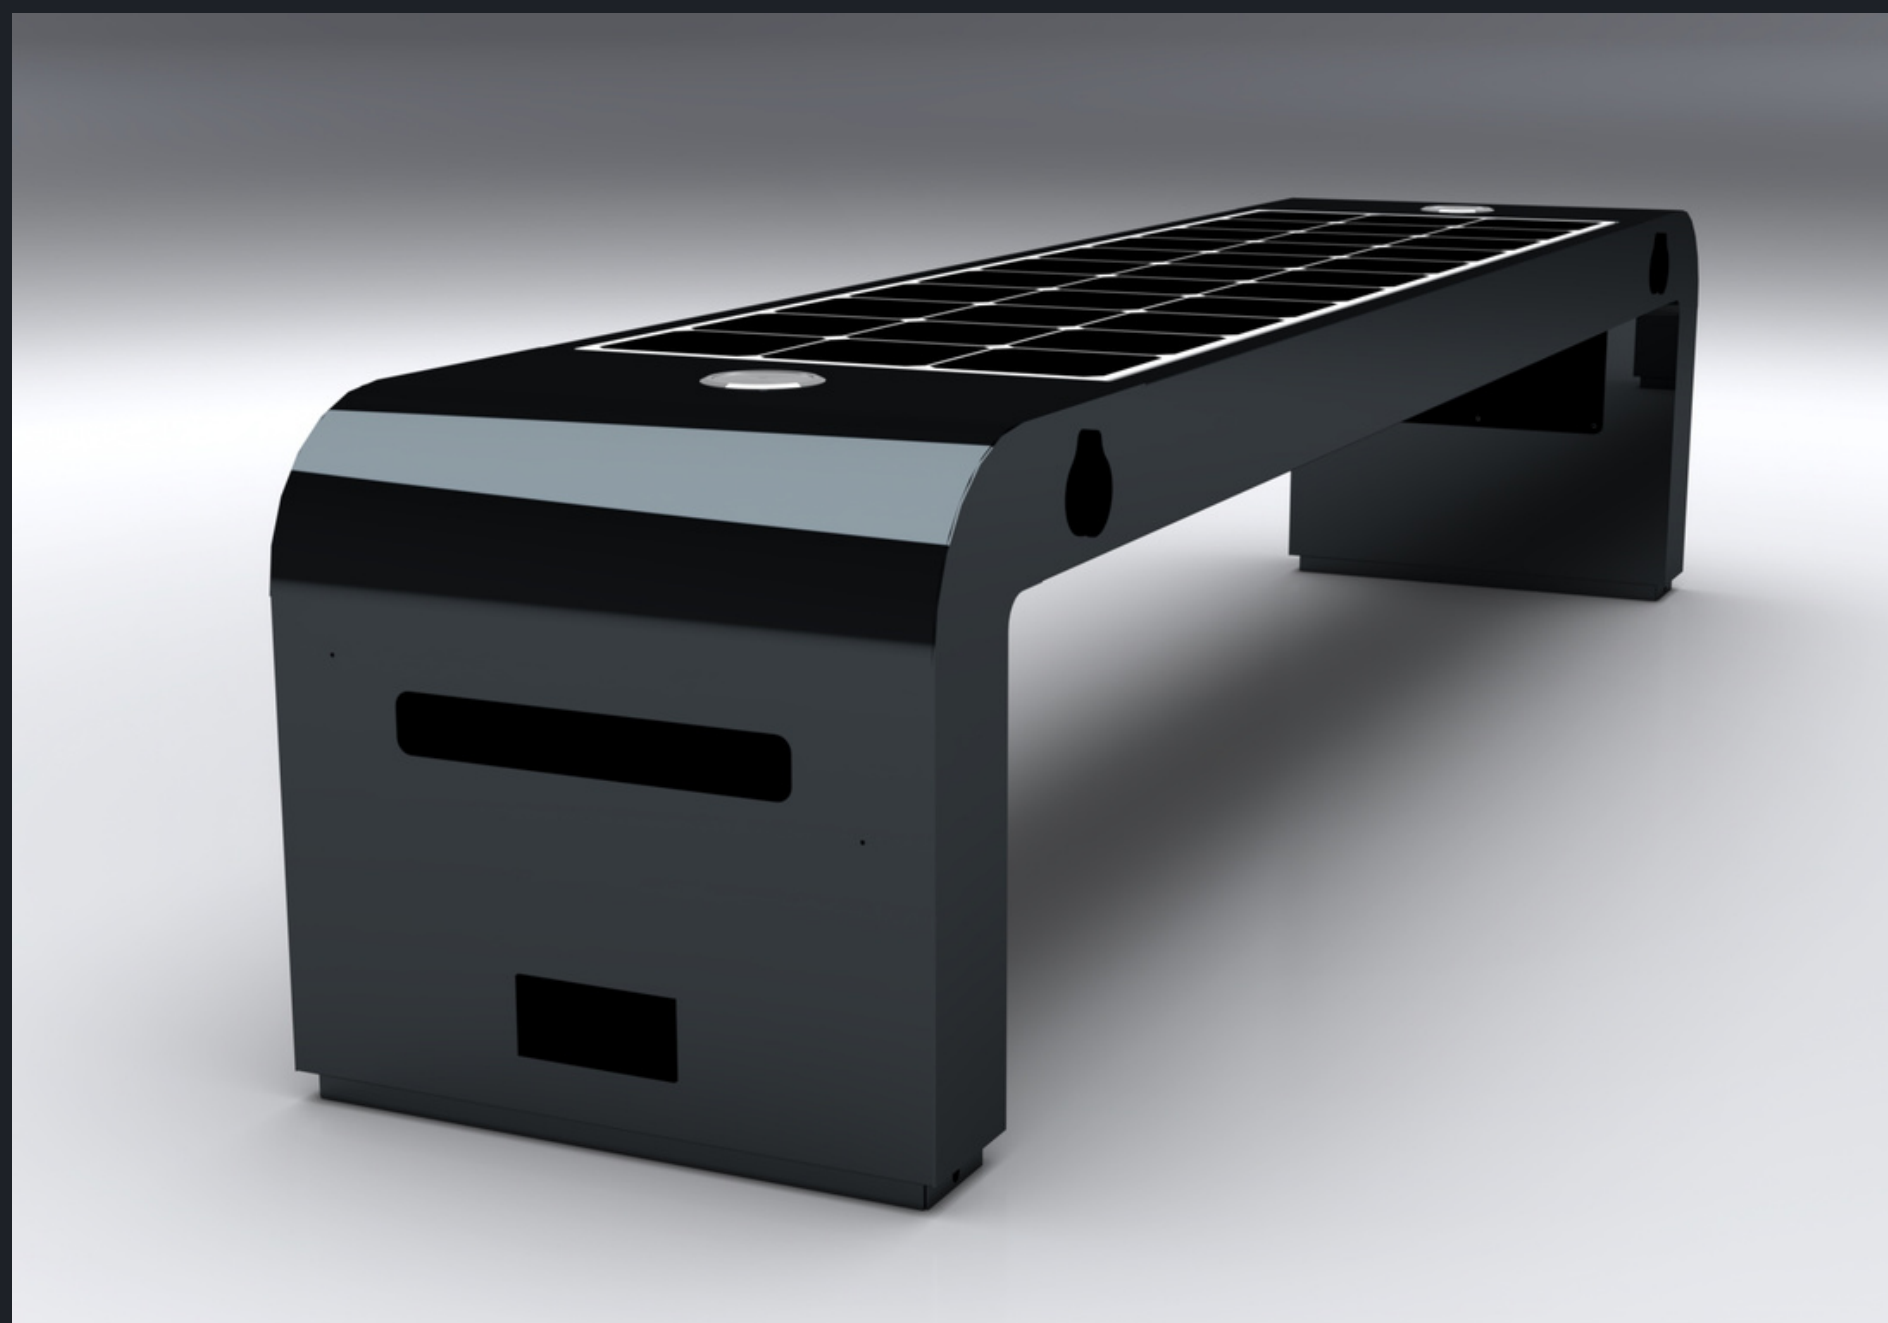


www.adlissmart.com

INSPIRATION NEW CONCEPT



ჩვენ არ ვქმნით მომავალს, ჩვენ ვქმნით მომავალს უკეთესს.

www.adlissmart.com

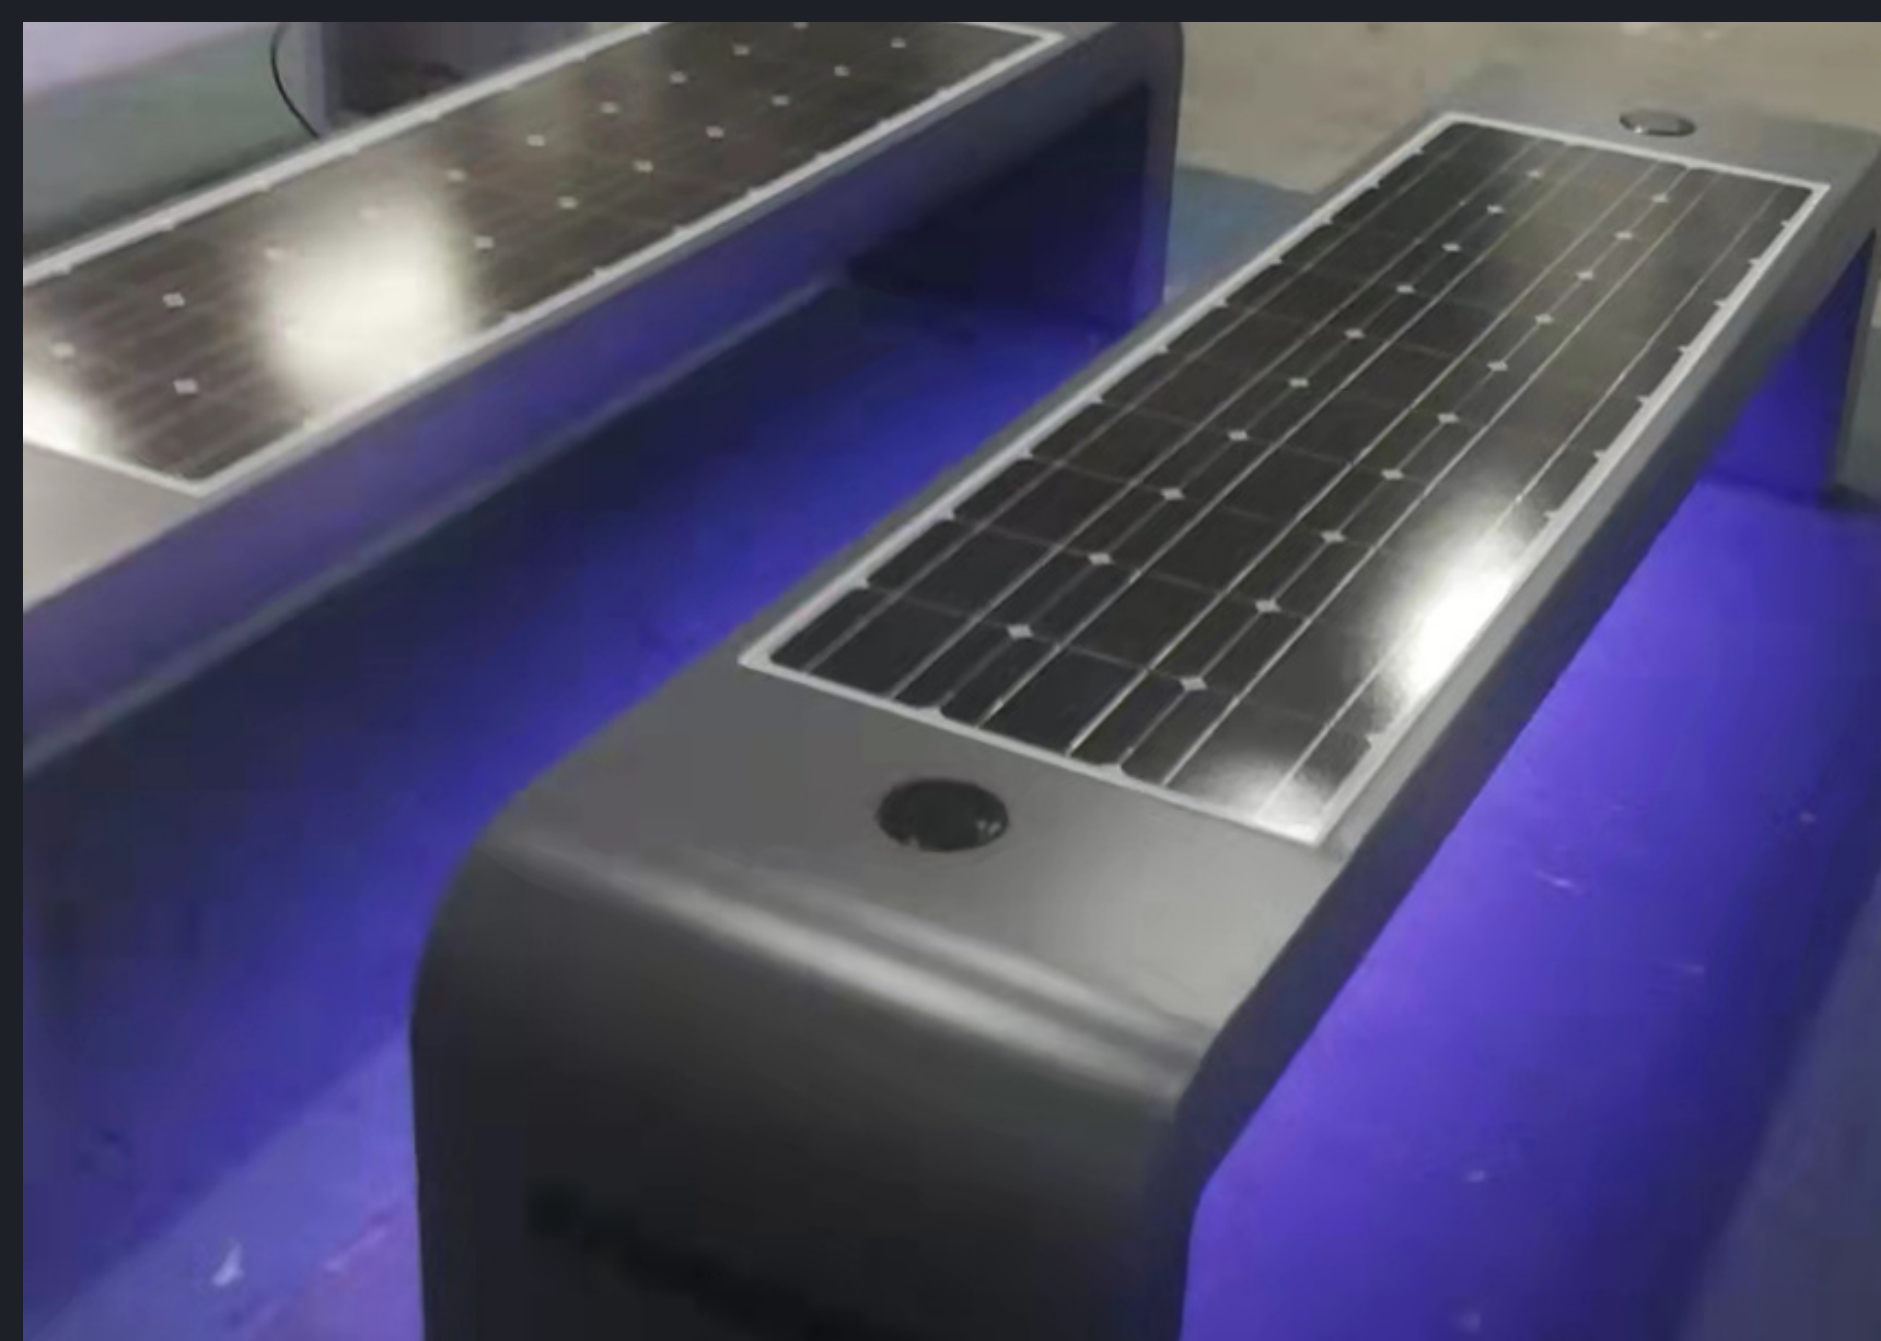



შენიშვნა: ყველა პროდუქტი შეფუთულია პოლიხის ყუთებში.

ბრენდები და ნომრები	ქონების აღწერა	ერთეულები	ერთეული/CTN	CTNS	გ.ვ. კმ	N.W. კმ	ჩემი (სმ)
	WYC1908D	1	1	1	90 კმ	80 კმ	210*45*50
Total		1	1	1	90 კმ	80 კმ	1.235 CBM

შეფუთვის ეს დეტალი არის 1 ცალი ნიმუშისთვის, ნაყარი შეკვეთისთვის დეტალური შეფუთვის დეტალები მოწოდებულია გაგზავნამდე.

დაგვიკავშირდით



E-MAIL:

sales@solarbenchchina.com

E-MAIL:

info@adlissmart.com

PHONE:

0086 13823126631

WEB:

www.adlissmart.com

www.solarbenchchina.com