

BANCĂ SOLAR SMART



WYC1908D

FIȘA CU DATE




Panou solar



Baterie cu gel/LifePO4/Litiu



Controler MPPT



Porturi de încărcare USB



Încărcare fără fir



Bandă LED/Lumină spot








difuzor Bluetooth



Router internațional 4G

Caracteristici

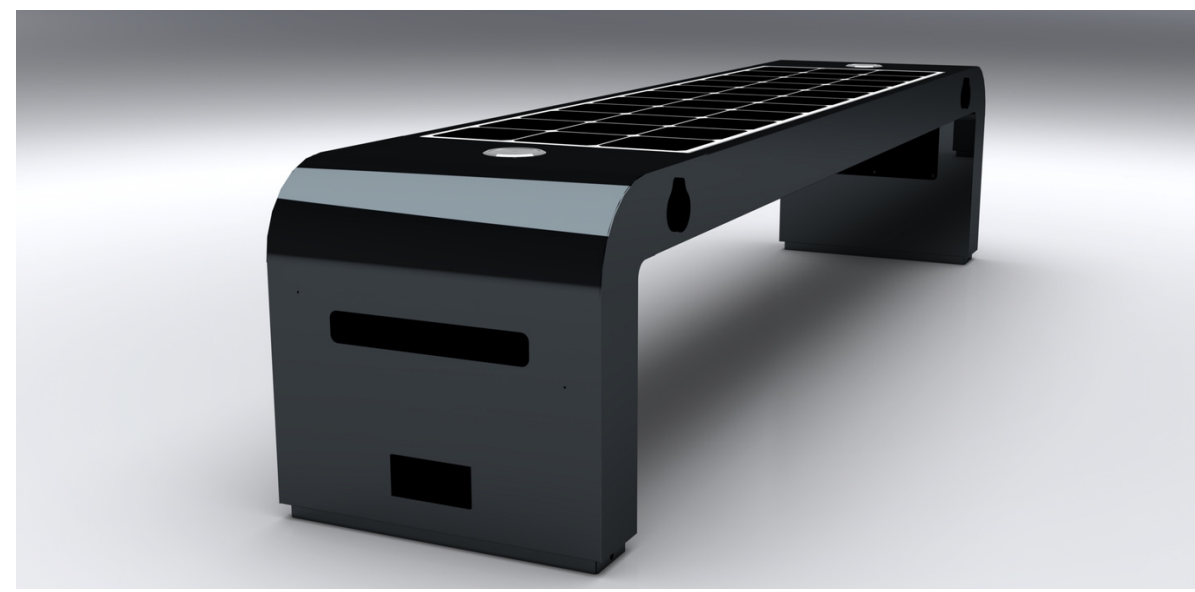NUMĂR DE MODEL	WYC1908D	Aspect	
DIMENSIUNI	204CM/45CM/45CM		
N.W	80 KG		
G.W	90 KG		
CERTIFICAT	ACEASTA/ISO		
FUNCȚIE	În stare de lumină solară, produsul va încărca bateria încorporată cu ajutorul panoului solar și apoi va furniza energie pentru încărcătoarele de telefon, lumini și afișaj publicitar. Opțional total smart city cu platforma noastră.		
Material	201 OȚEL INOXIDABIL		
Panou solar	SILICIU MONOCRISTALIN		
Energie solara	90W		
Alimentare AC	INVERTOR AC POWER: OPȚIONAL		
Controlor	CONTROLLER MPPT		
Tip baterie	BATERIE CU GEL/LIFEPO4/LITIU		
Temp. de lucru	-20C-40C/-20C-65C		
Capacitatea bateriei	12V / 55AH		
Încărcător USB	2 PORTURI USB DE ÎNCĂRCARE: 5V/9V/12V (2.1A)		
Încărcător fără fir	2BUC - STANDARD QI		
Senzori	SENZOR DE MIȘCARE / ALȚI SENZORI SUNT OPȚIONALI		
Router Wifi	4G/ROUTER INTERNAȚIONAL /		
Difuzor/Bluetooth	DIFUZOR BLUETOOTH 5/12V		
Lumina LED	BANDĂ DE LUMINĂ: ALB CALD/ALB/RGBW		
Cameră inteligentă	OPȚIONAL		
NVIDIA Jetson Box	CAMERĂ DE SECURITATE INTELIGENTĂ: OPȚIONAL		
Platformă inteligentă Adlis	OPȚIONAL - Contactați: mori@adlissmart.com pentru mai multe informații		
Afișaj digital/Ecran LED	OPȚIONAL		
sticla securizata de 10 mm	NU		
Cutie luminoasa cu LED mare	NU		
Cutie de lumină LED mică	NU		
Securitate SOS	BUTON SOS: OPȚIONAL		
Difuzare în rețea	OPȚIONAL		
Voce inteligentă	OPȚIONAL		
Compactor de gunoi	NU		
Dezinfectare	NU		
sticla securizata de 10 mm	Controlerul funcționează cu mult peste 40C. în timp ce eficiența de funcționare a bateriei devine din ce în ce mai puțin sub 0C, atunci când -10C deja nu funcționează. Cu toate acestea, după ce temperatura temperată se ridică înapoi la peste 0C, va funcționa din nou. Prin urmare, în iarna foarte friguroasă, încărcătoarele de pe bancă nu funcționează. La soare bun, bateria se incarca complet in aproximativ 7-8 ore.		
NOTIFICARE BATERIA			

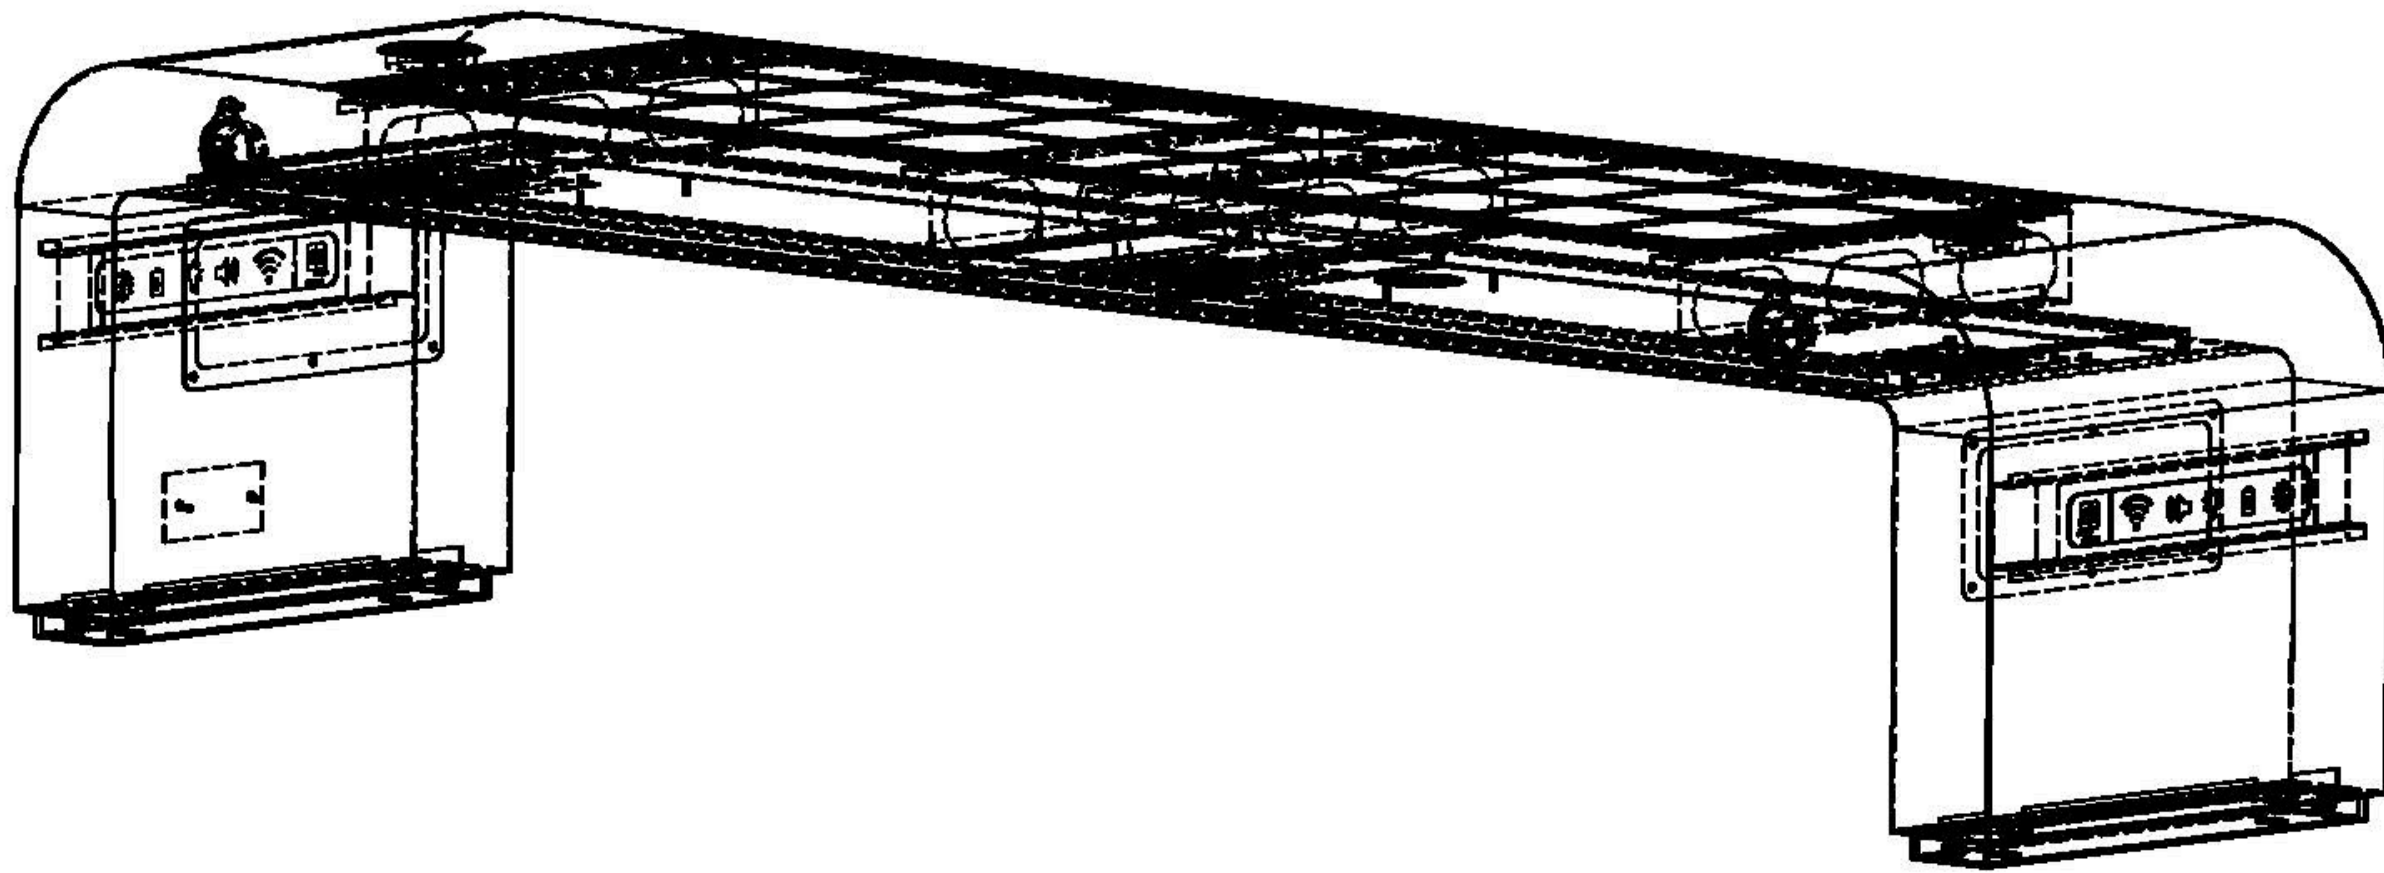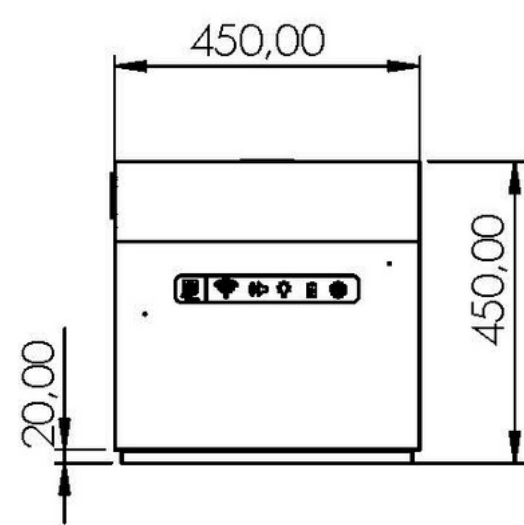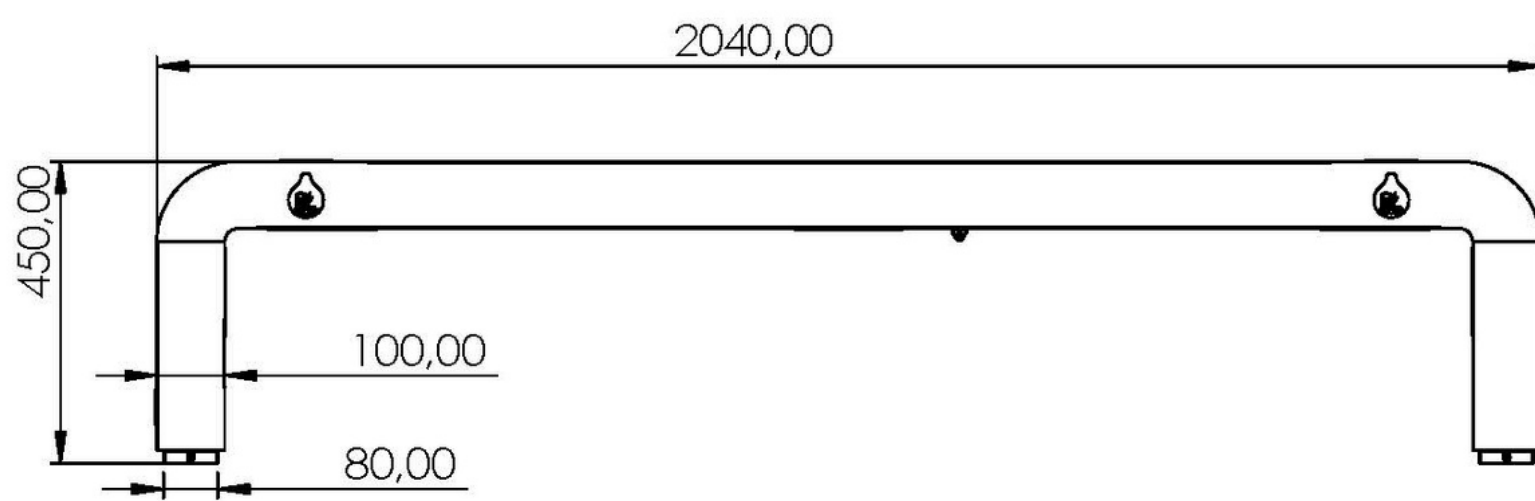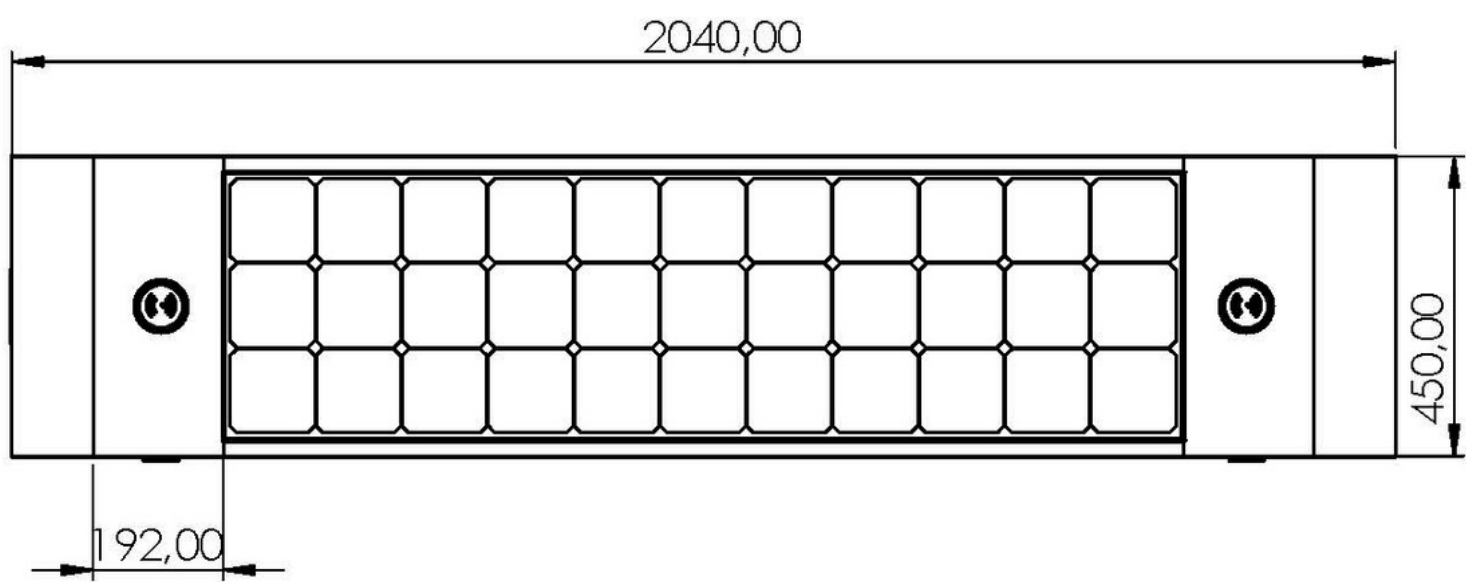

A. Descriere și funcție:

Adăpostul pentru autobuze de încărcare mobilă Adlis Solar este perfect pentru persoanele cu sarcini multiple pe termen scurt sau un spațiu de conectare pentru sarcini concentrate. acesta încarcă 2 dispozitive simultan. Funcționează cu toate dispozitivele Apple, Android și alte dispozitive populare.

B. Utilizare prevăzută:



Acest produs este destinat numai utilizării în aer liber. Vă rugăm să-l așezați pe o podea plată și departe de orice umbră. Dacă se află la umbră, panoul solar nu va funcționa eficient.

C. Conținutul pachetului:


1buc Adlis Solar Smart Bench

1 buc manual

1 set șurub de expansiune

D. Instrucțiuni de securitate

E. Conectare și funcționare:

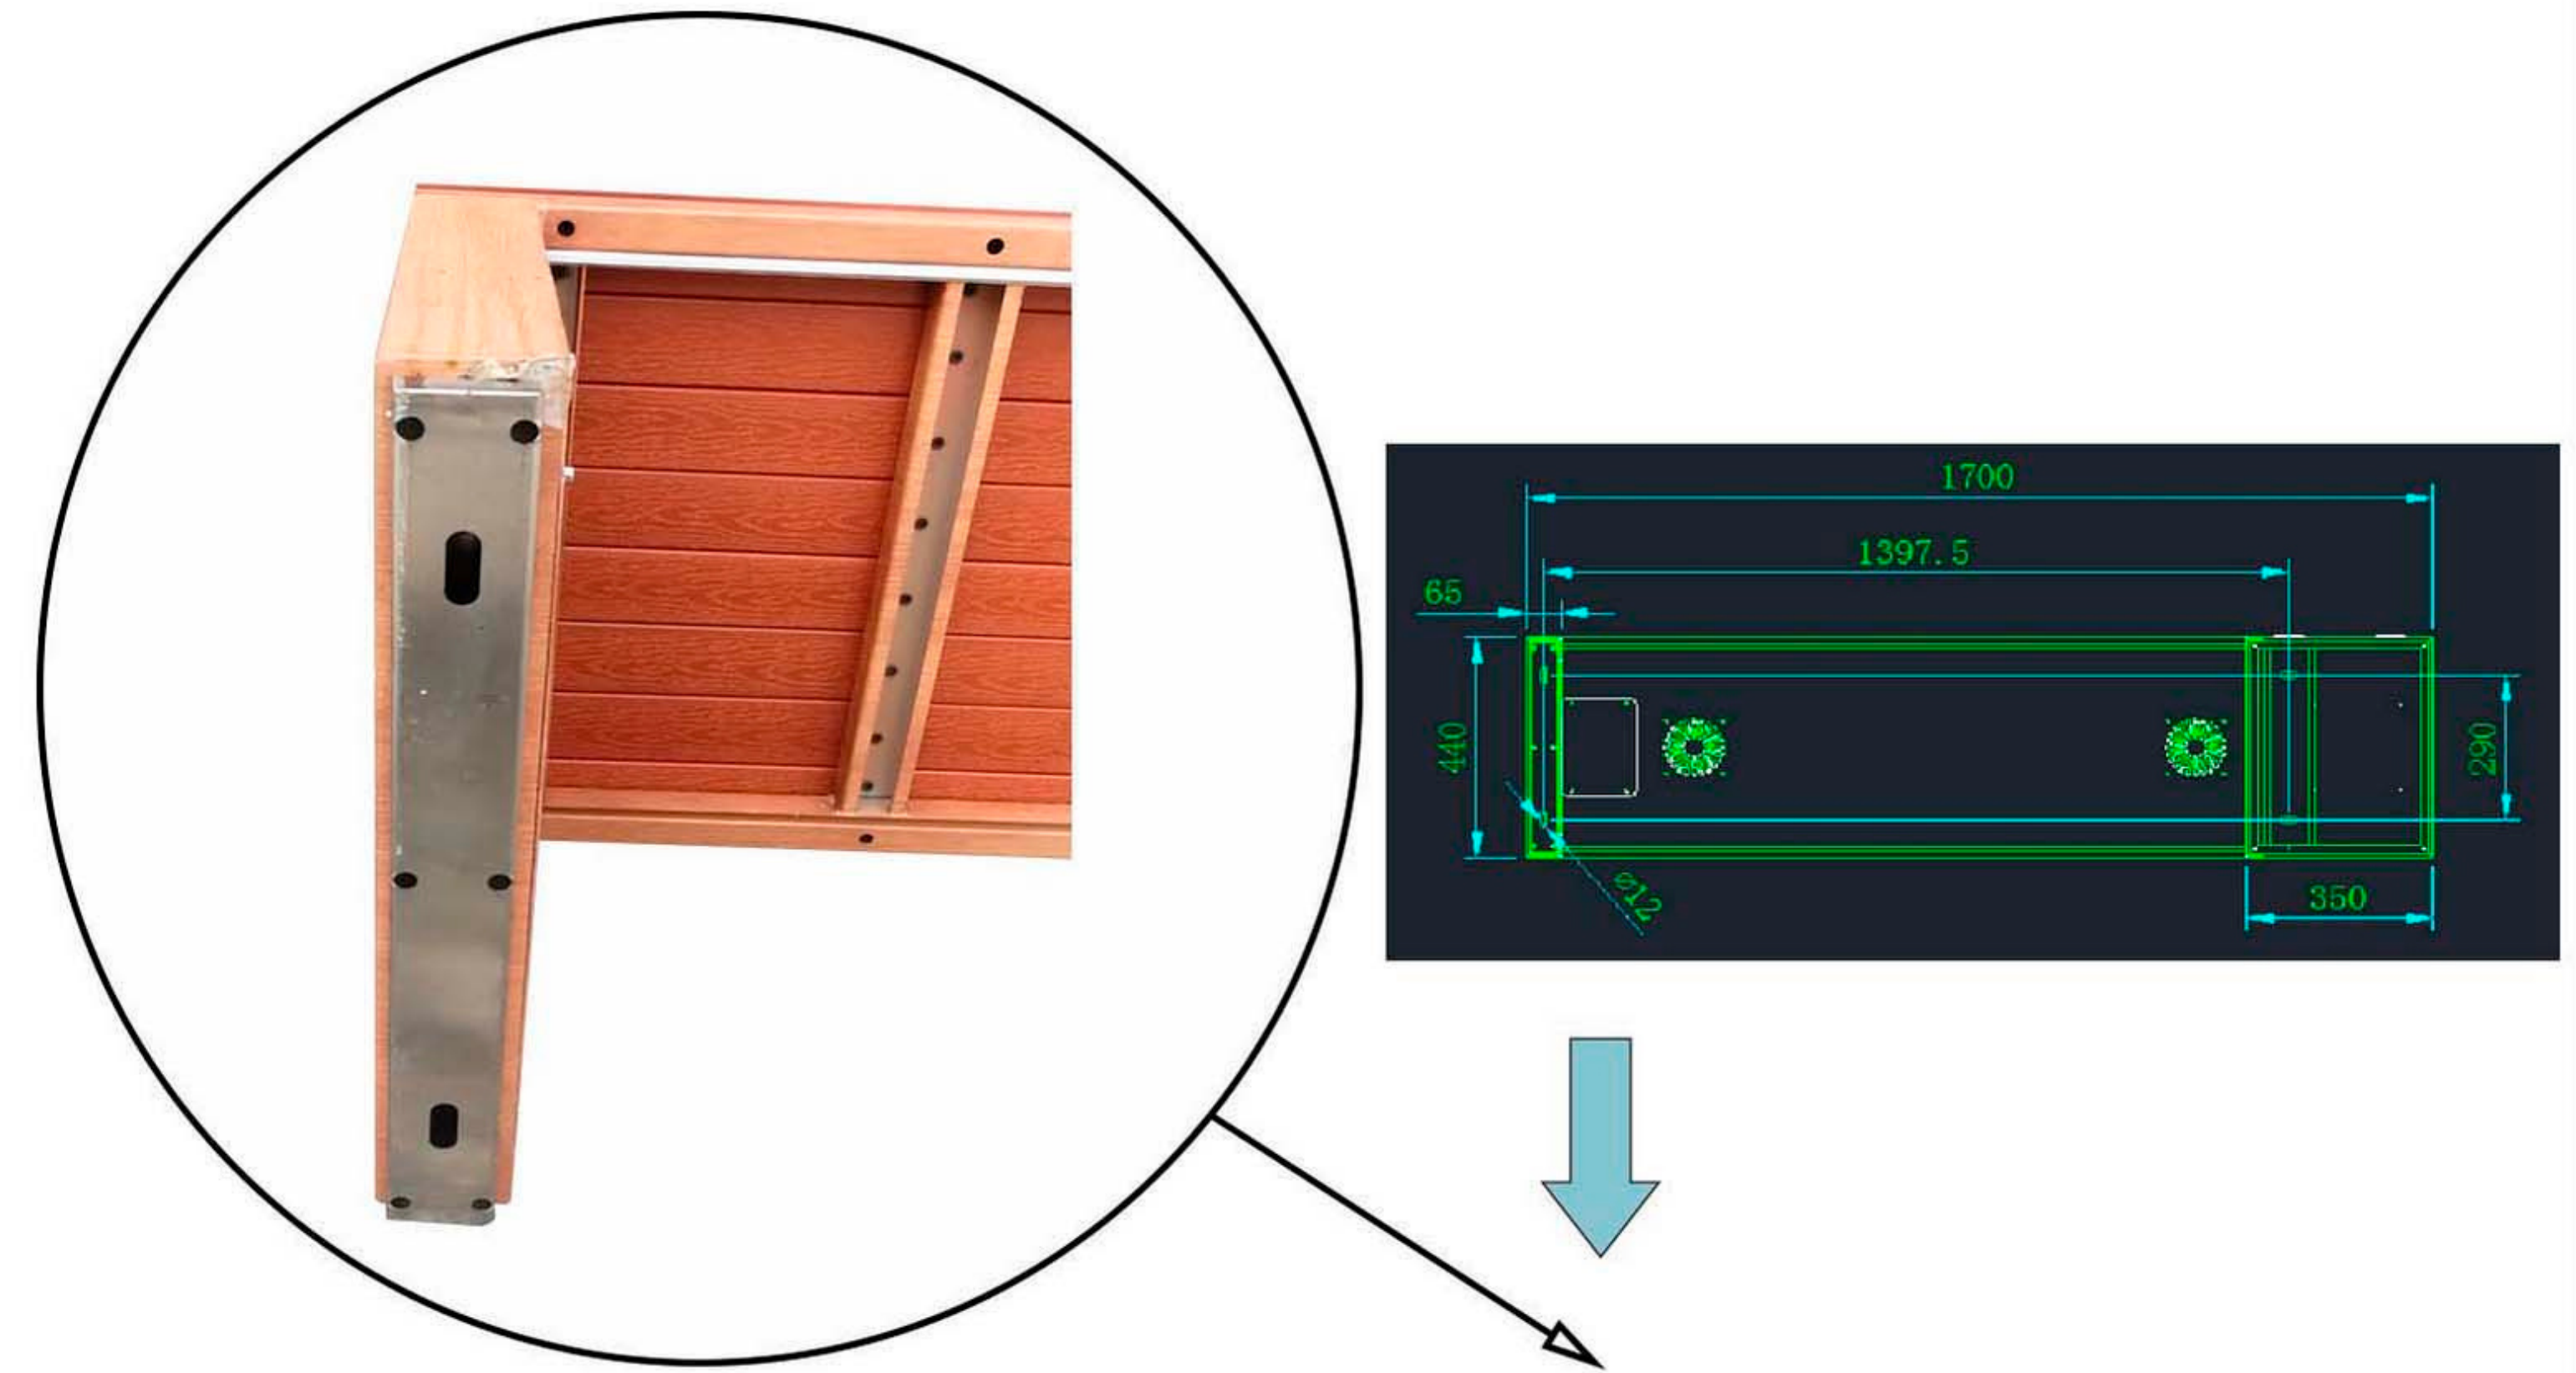

F. Îngrijire, întreținere, depozitare și transport:



ATENȚIE

Am recomandat ca o persoană calificată să-l folosească pentru a asambla și dezambla produsul pentru a evita orice risc de deteriorare a produsului.

Produsul este autoservire, adică utilizatorii nu au nevoie de ajutor pentru a-și încărca dispozitivul

Citiți cu atenție și urmați instrucțiunile sigure pentru îngrijire, întreținere, depozitare și transport.

Vă recomandăm să folosiți ambalajul original pentru transport pentru a proteja produsul de praf și umiditate.

NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU DAUNELE ADUSE PERSOANELOR SAU BUNURILOR CAUZATE DE INSTALAREA SAU OPERAREA NECORESPUNZĂTOARE, NEDESCRISE ÎN ACEST GHID. ORICE MODIFICARE ȘI/SAU MODIFICARE A PRODUSULUI SAU A ACCESORIILOR ACESTUIA ANULEAZĂ IMEDIAT GARANȚIA.



AVERTIZARE!

Am recomandat ca o persoană calificată să-l folosească pentru a asambla și dezambla produsul pentru a evita orice risc de deteriorare a produsului.

Oferim o garanție condiționată de 2 ani pentru acest dispozitiv din datele de achiziție

De asemenea, garanția nu acoperă daunele accidentale sau vandalismul cauzat produselor

De asemenea, garanția nu acoperă cablurile de încărcare. Nu avem control asupra modului în care utilizatorii tratează cablurile odată ce produsul este instalat la sediul dumneavoastră, cablurile de schimb pot fi achiziționate la un cost suplimentar.


NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU DAUNELE ADUSE PERSOANELOR SAU BUNURILOR CAUZATE DE INSTALAREA SAU OPERAREA NECORESPUNZĂTOARE, NEDESCRISE ÎN ACEST GHID. ORICE MODIFICARE ȘI/SAU MODIFICARE A PRODUSULUI SAU A ACCESORIILOR ACESTUIA ANULEAZĂ IMEDIAT GARANȚIA.



INSPIRATION NEW NEW CONCEPT



NOI NU FACEM VIITORUL, FACEM VIITORUL MAI BUN.

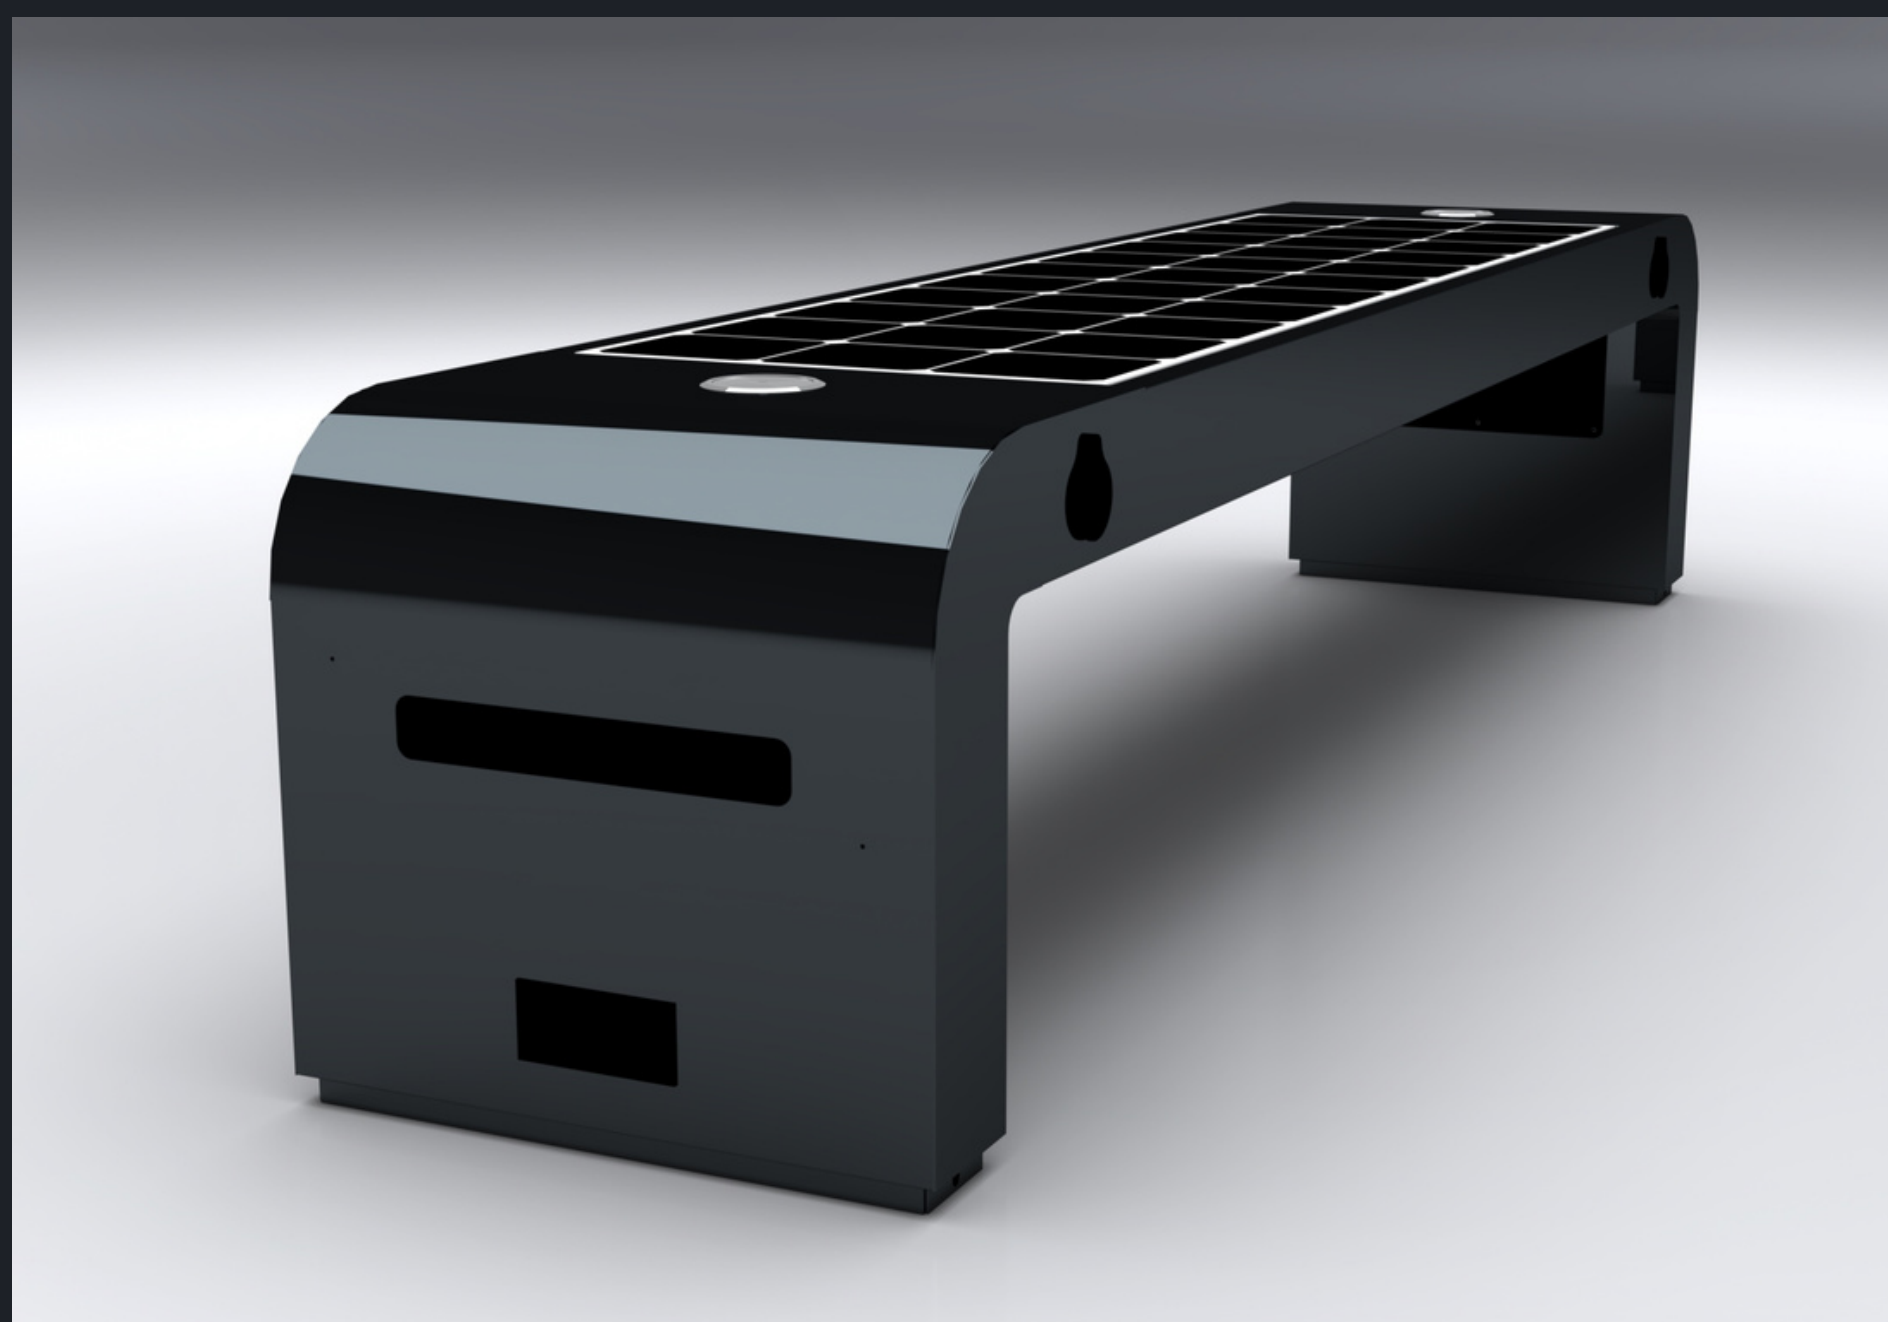


www.adlissmart.com

INSPIRATION NEW CONCEPT



NOI NU FACEM VIITORUL, FACEM VIITORUL MAI BUN.

www.adlissmart.com

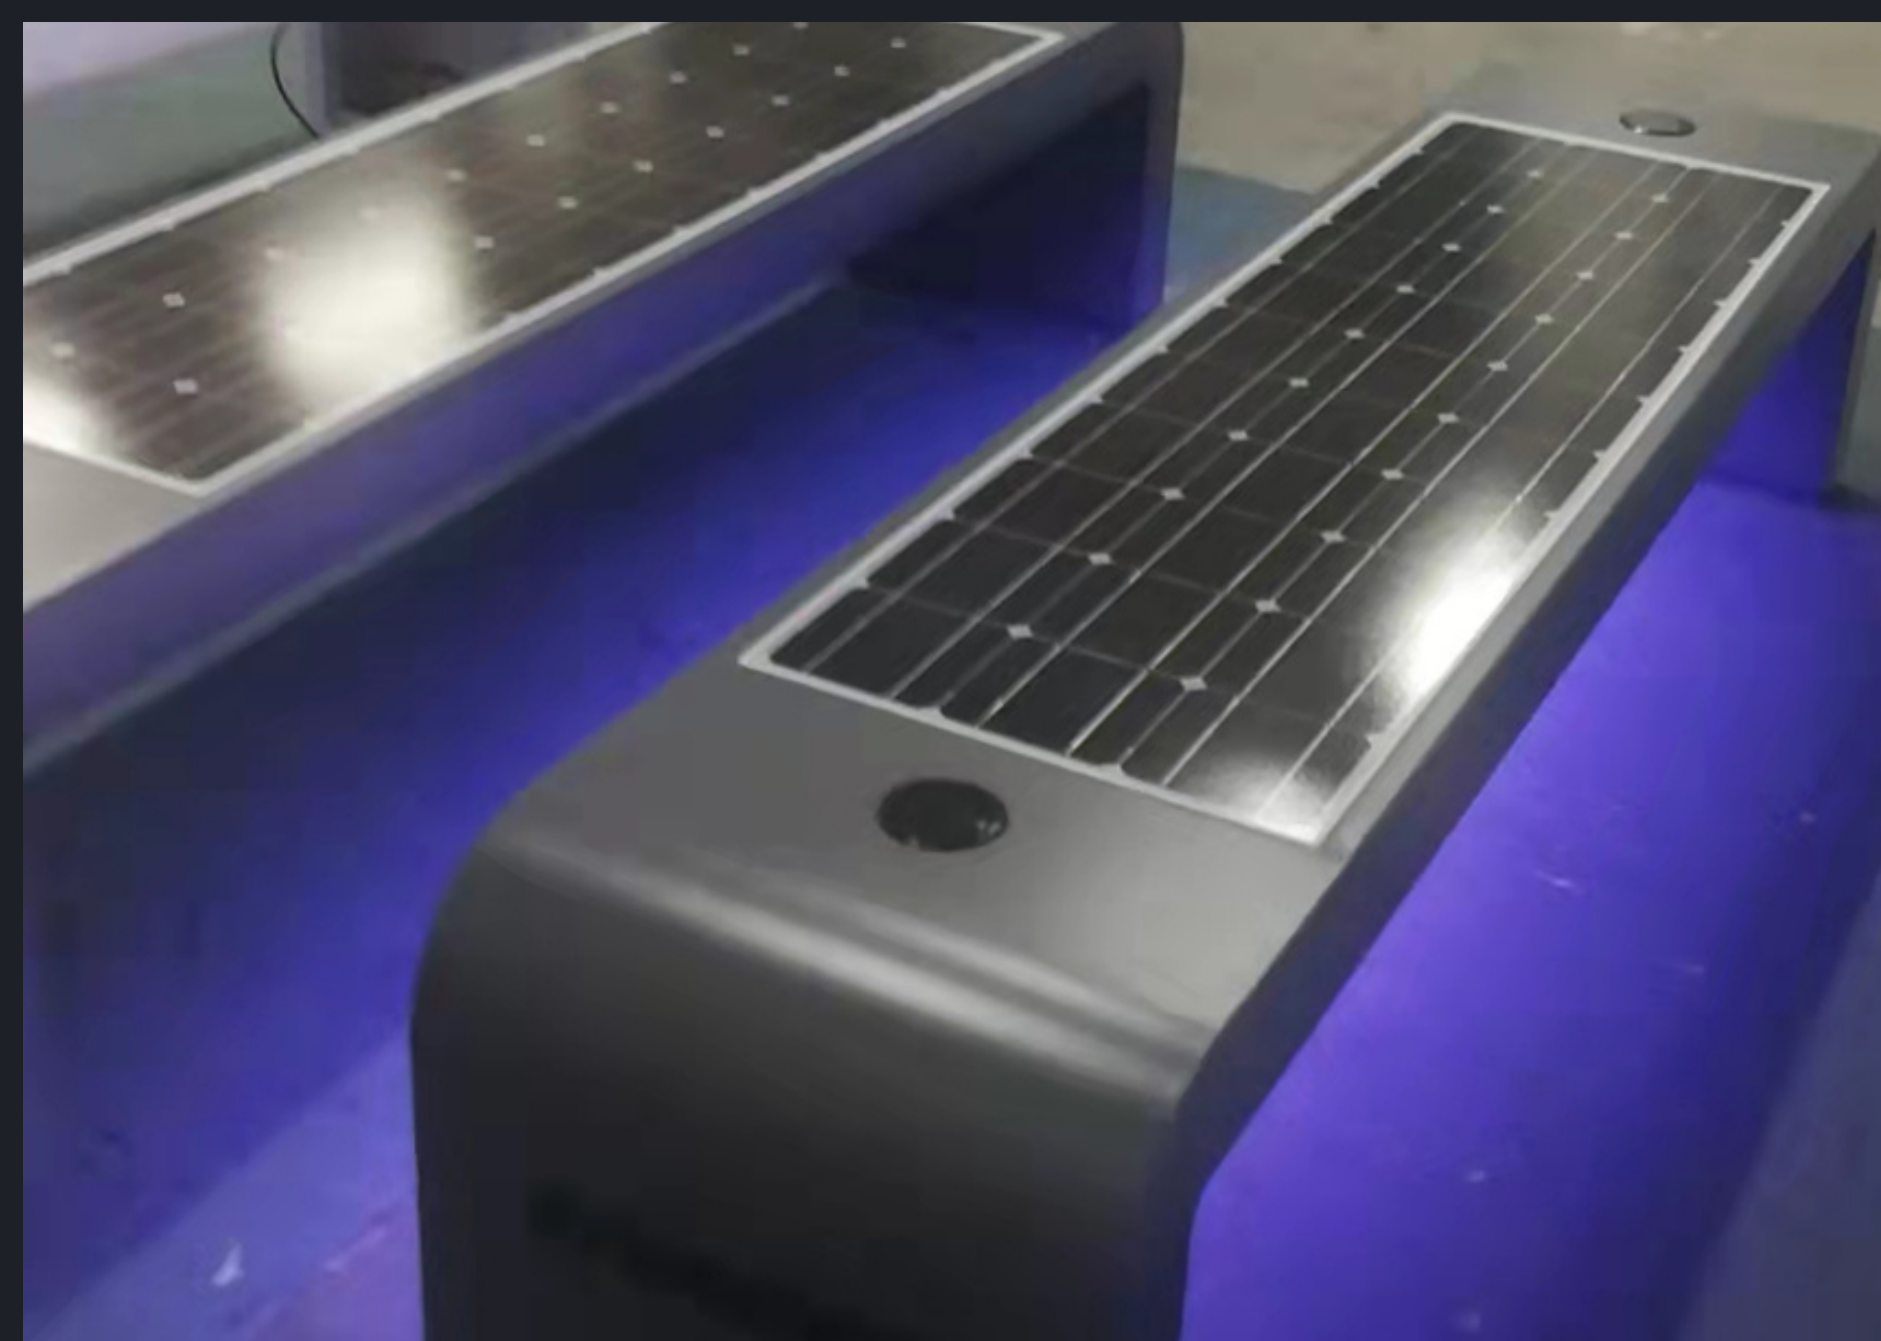



OBSERVATII: TOATE PRODUSELE SUNT AMBALATE IN CUTII DIN POLYWOOD.

MĂRCI ȘI NUMERE	DESCRIEREA PROPRIETĂȚII	UNITATI	UNITĂȚI/CTN	CTNS	G.W. KG	N.W. KG	AL MEU (CM)
	WYC1908D	1	1	1	90 KG	80 KG	210*45*50
Total		1	1	1	90 KG	80 KG	1.235CBM

Acest detaliu de ambalare este pentru 1 eşantion de bucată, pentru comandă în vrac detaliile detaliate de ambalare ni se furnizează înainte de expediere.

CONTACTATI-NE



E-MAIL:

sales@solarbenchchina.com

E-MAIL:

info@adlissmart.com

PHONE:

0086 13823126631

WEB:

www.adlissmart.com

www.solarbenchchina.com