

SOLAR SMART BUS




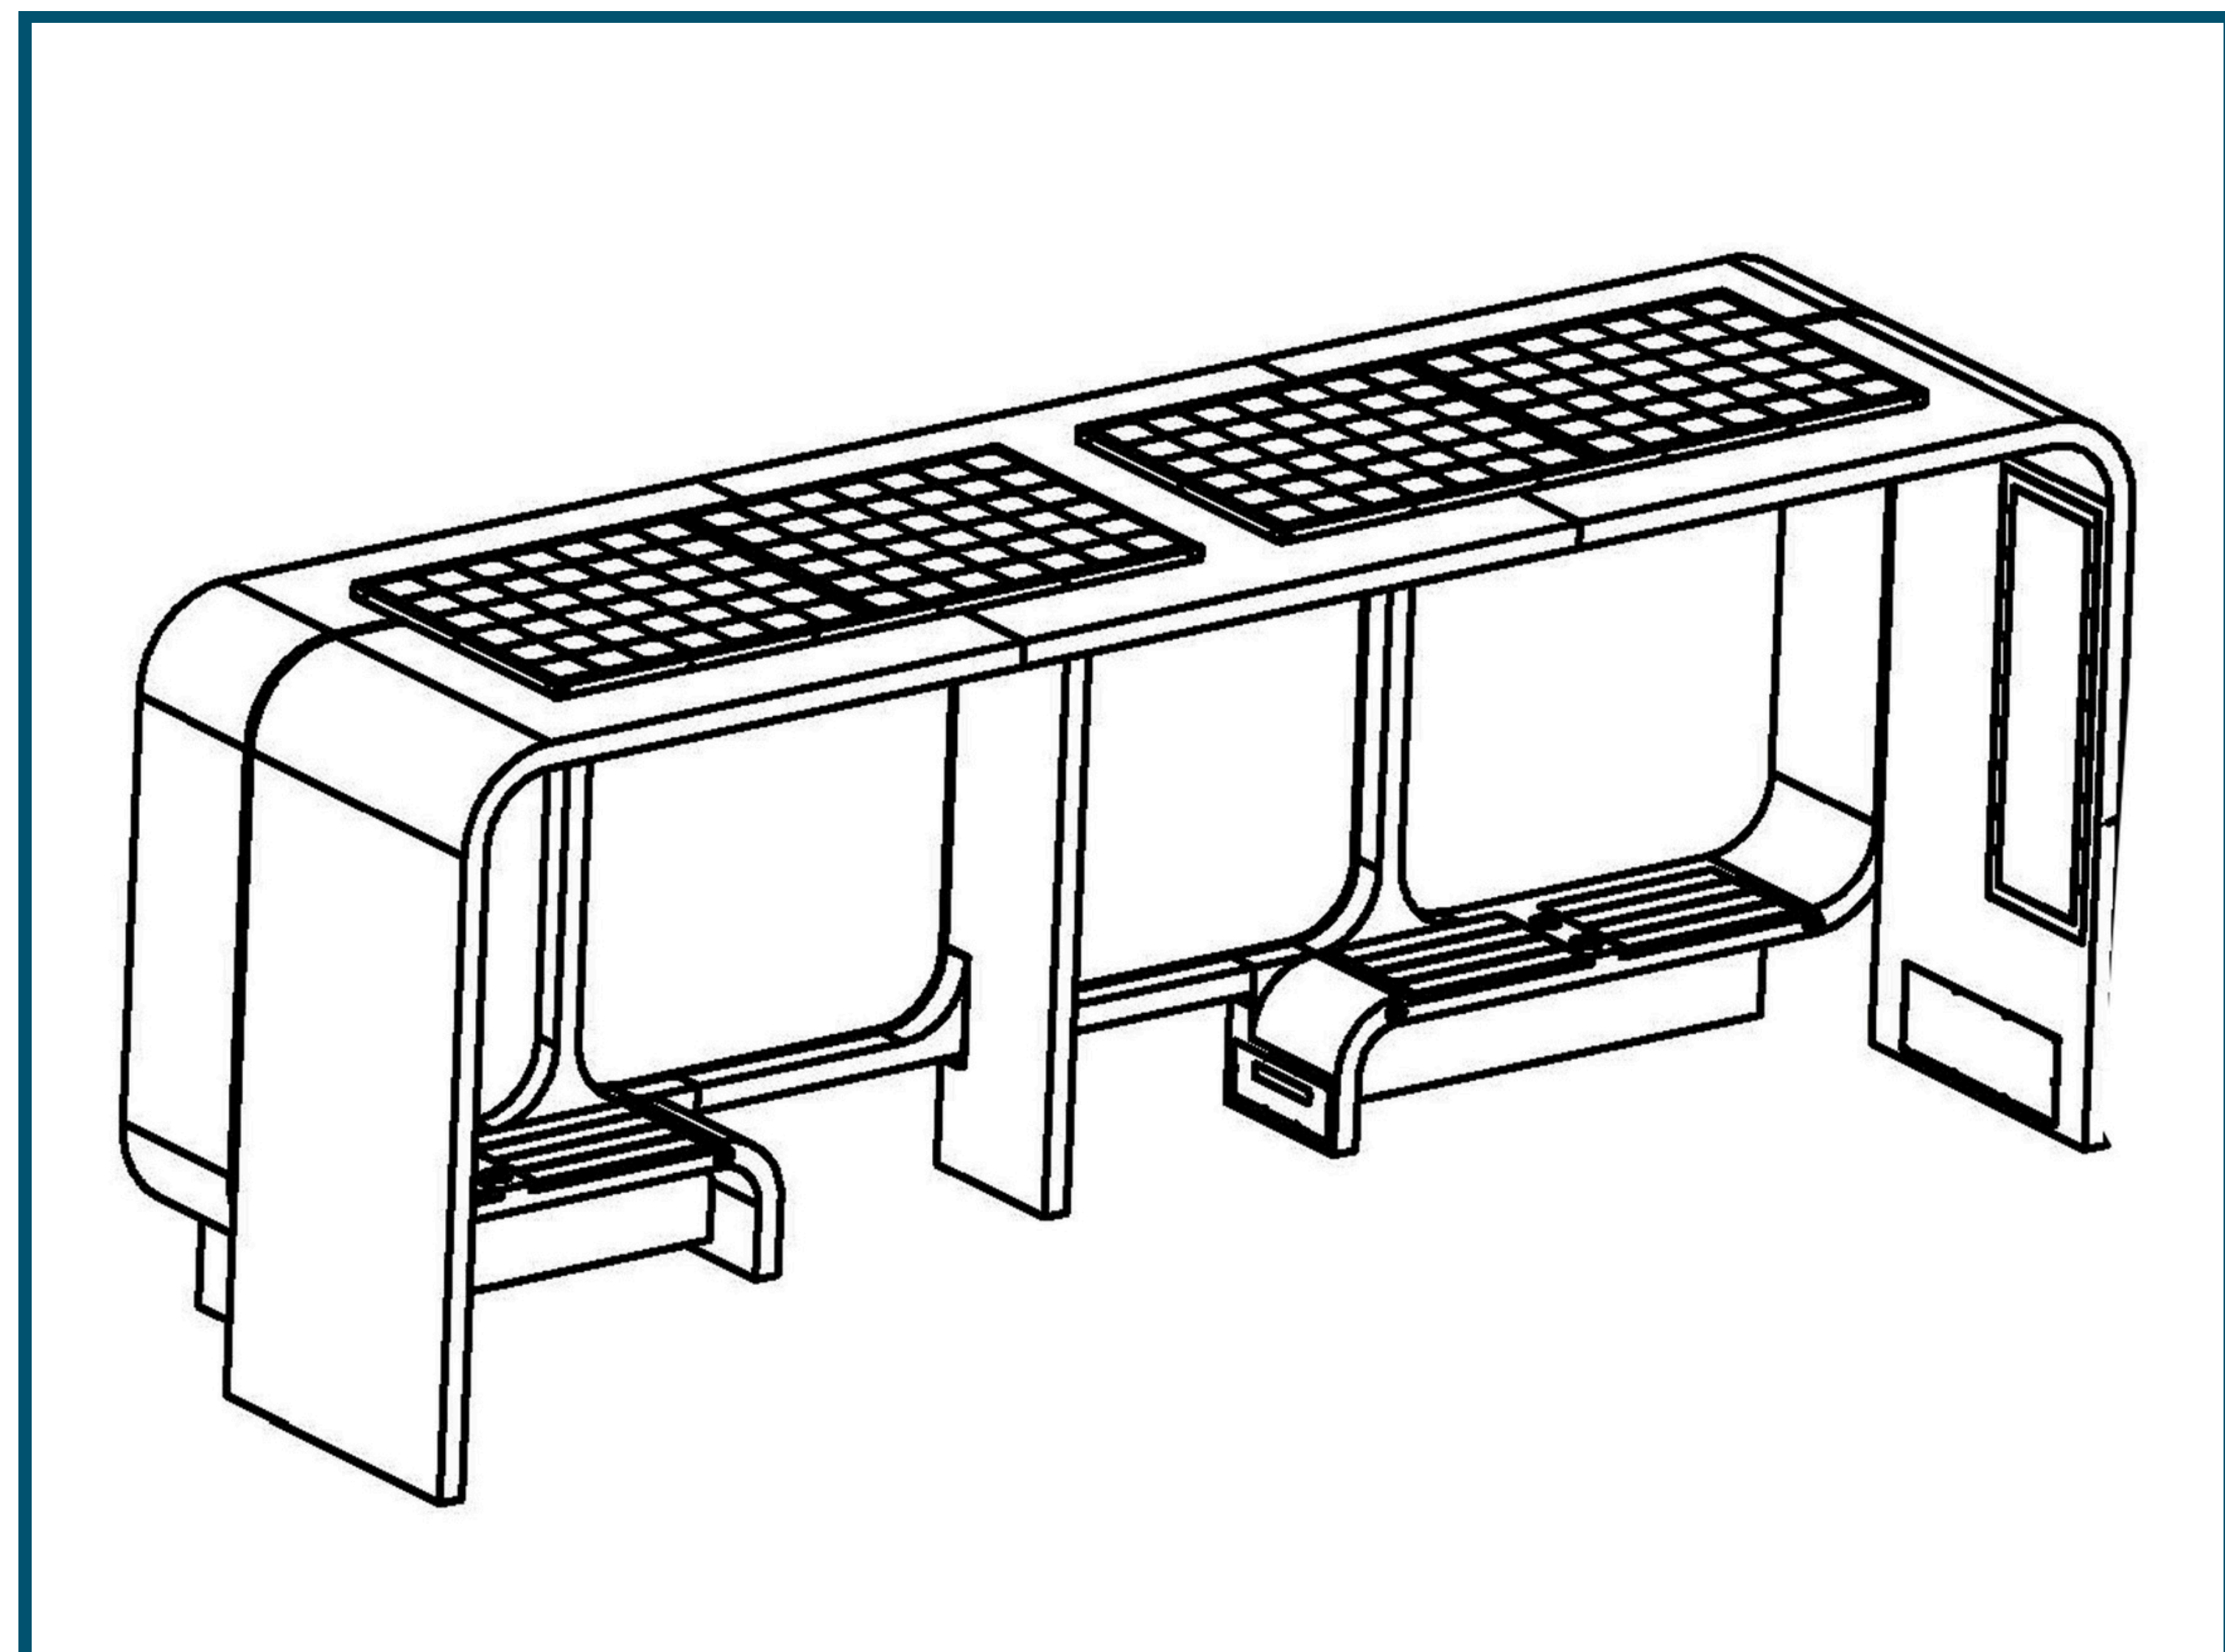
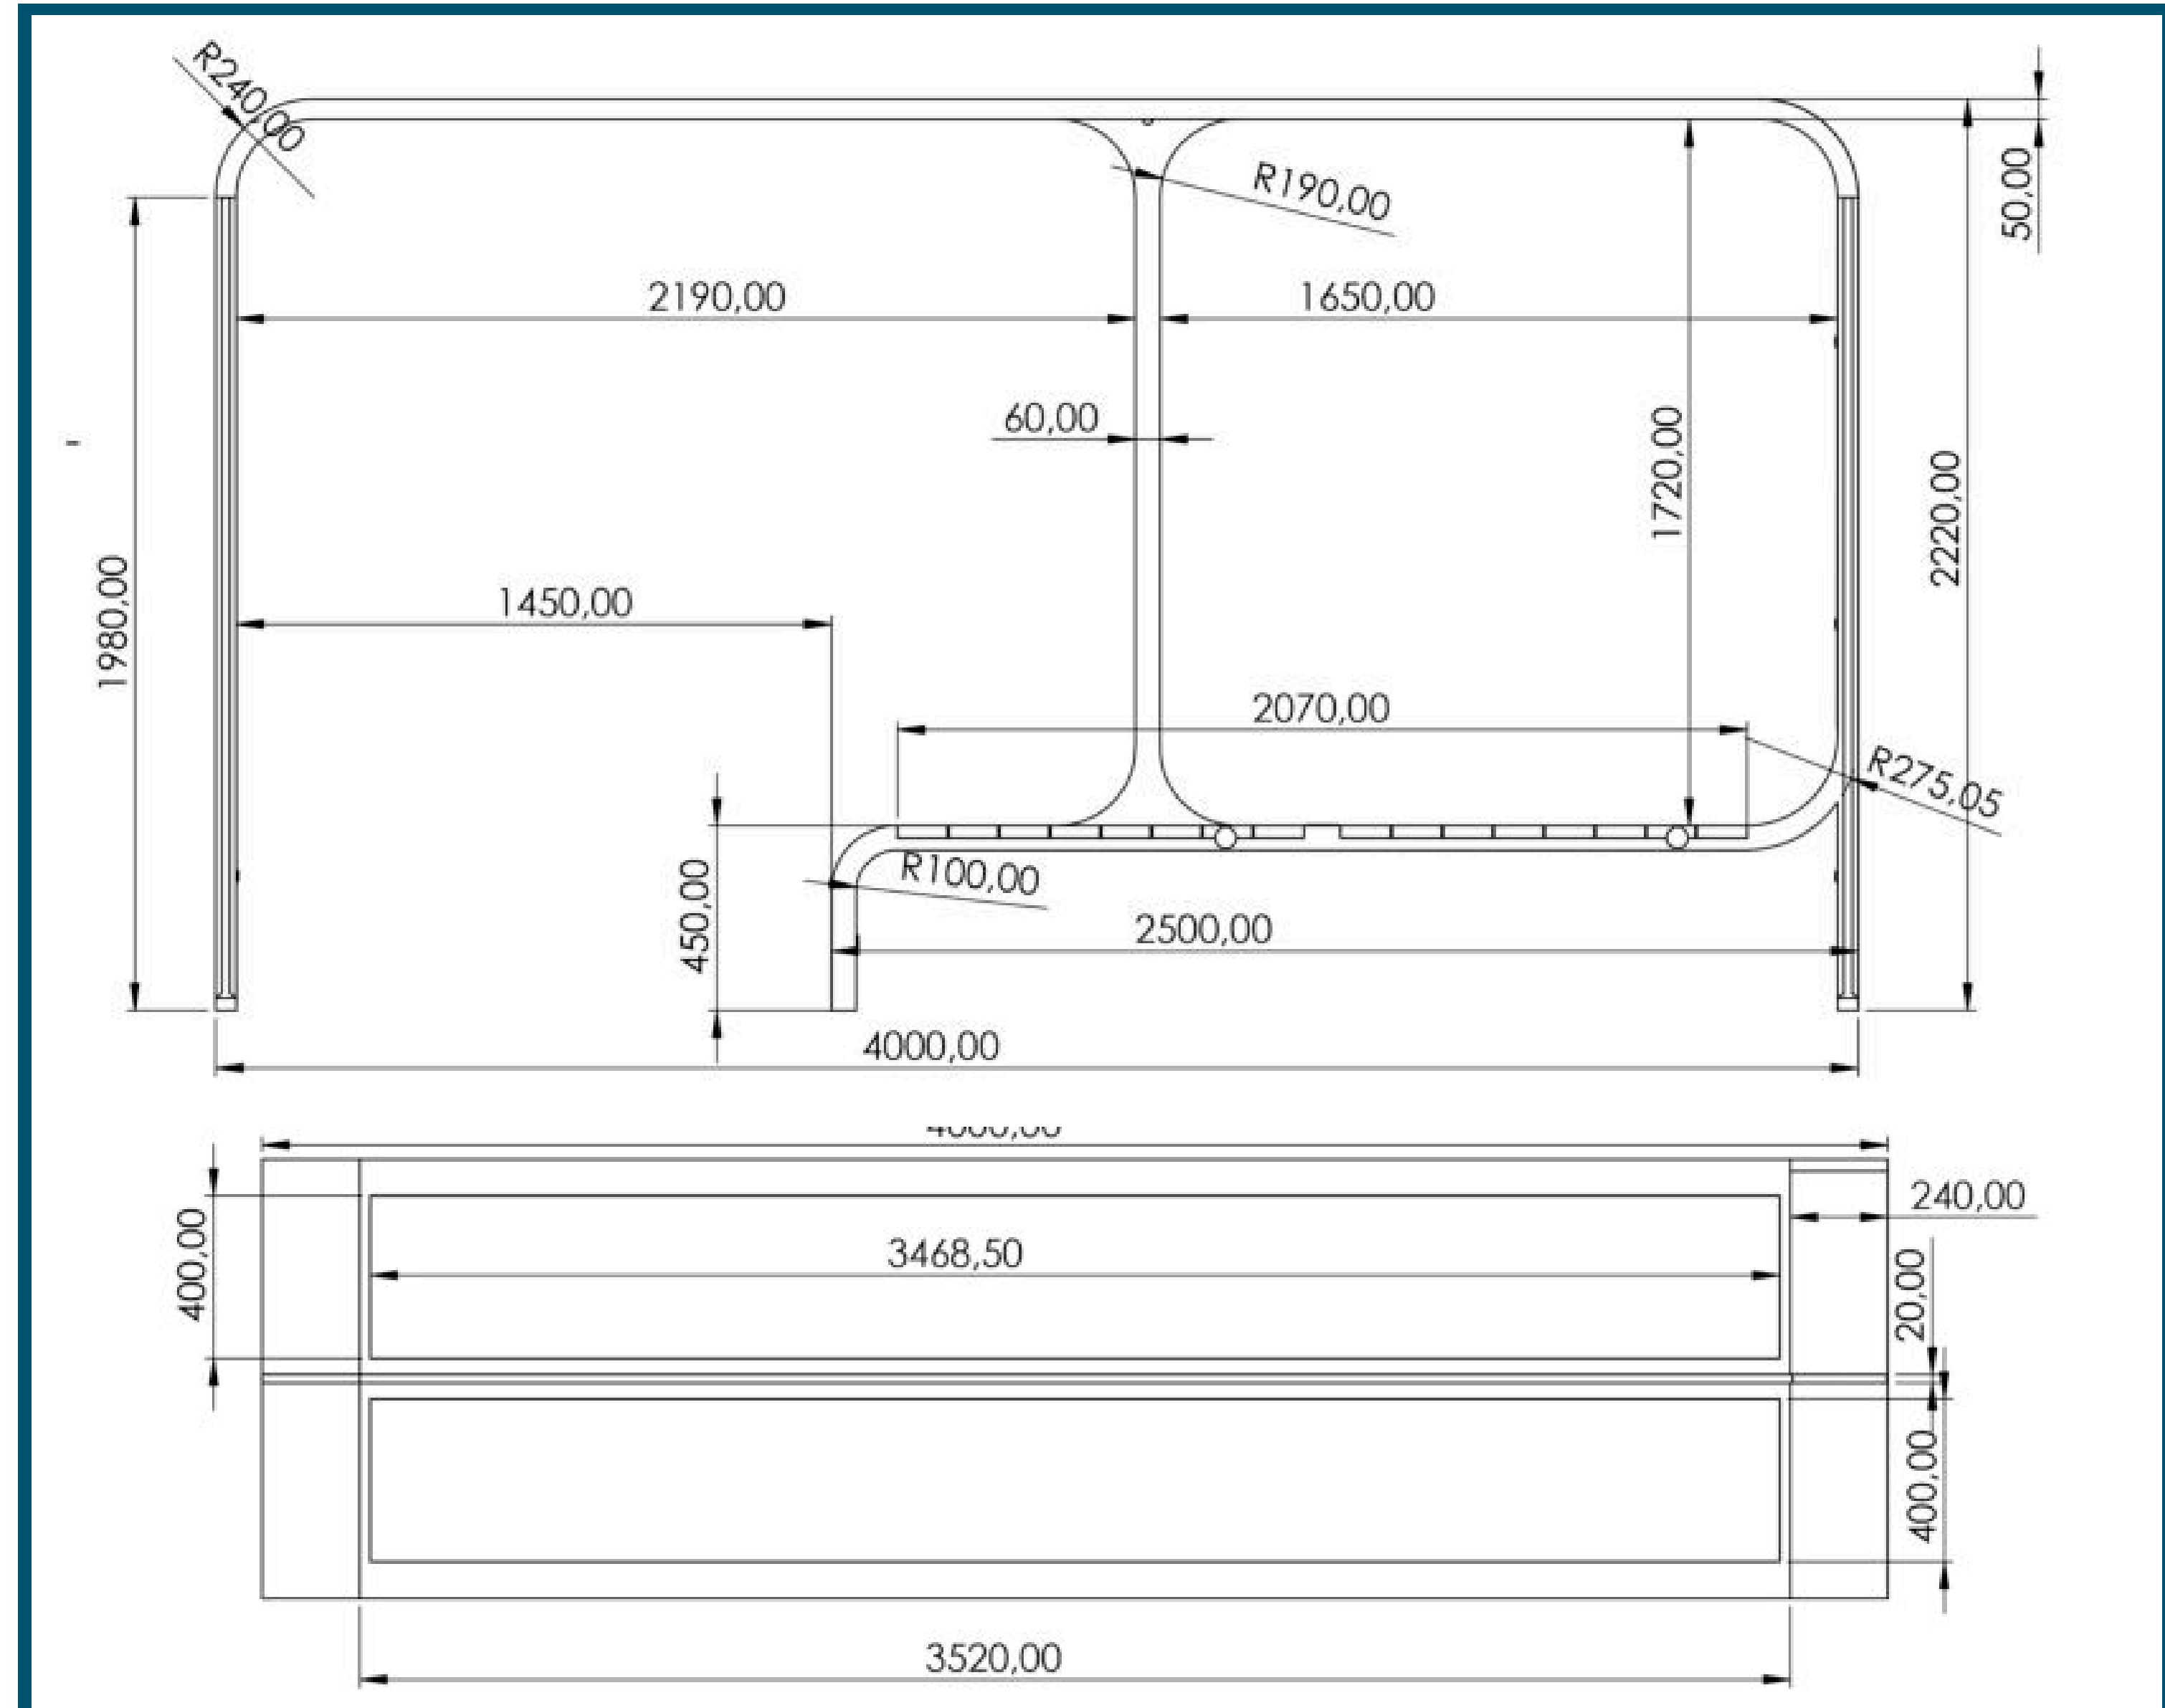
WYS1817

DATENBLATT

-  Solarmodul
-  Gelbatterie/LifePO4/Lithium
-  MPPT-Controller
-  USB-Ladeanschlüsse
-  Kabelloses Laden
-  LED-Streifen/Spotlicht
-  Bluetooth-Lautsprecher
-  4G Internationaler Router
-  TV-Display / LED-Bildschirm
-  AI Smart Box + Plattform

Eigenschaften

MODELLNUMMER	WYS1817	Aussehen	
MASSE	400 / 110 / 222CM		
N.W	600 KG		
G.W	800 KG		
ZERTIFIKAT	CE/ISO		
FUNKTION	Im Sonnenlichtmodus lädt das Produkt einen eingebauten Akku über ein Solarpanel auf und liefert dann Energie für Telefonladegeräte, Lichter und Werbedisplays. Optionale Smart City mit unserer Plattform.		
Material	201 EDELSTAHL + WPC-HOLZ - OPTIONEN NR. 304 / NR. 316		
Solarmodul	MONOKRISTALLINES SILIZIUM		
Solarenergie	420 W		
Wechselstromversorgung	AC-WECHSELRICHTER: OPTIONAL		
REGLER	MPPT-CONTROLLER		
Akku-Typ	GEL-/LIFEPO4-/LITHIUM-BATTERIE		
Arbeitstemperatur	-20 °C-40 °C/-20 °C-65 °C		
Batteriekapazität	12V / 200AH		
USB-Ladegerät	2 PC-USB-LADEANSCHLÜSSE: 5 V/9 V/12 V (2,1 A)		
Kabelloses Ladegerät	2 PC - QI-STANDARD		
Sensoren	BEWEGUNGSSENSOR / WEITERE SENSOREN SIND OPTIONAL		
WLAN-Router	WLAN: 4G/INTERNATIONALER ROUTER		
Bluetooth-Lautsprecher	BLUETOOTH-LAUTSPRECHER 5/12V		
LED-Beleuchtung	STREIFENLICHT: WARMWEISS/WEISS/RGBW		
Große LED-Leuchtbox	1 LED-LEUCHTKASTEN * 2 FENSTER		
Display/LED-Bildschirm	VOLLFARBE, 1 STÜCK, 320 X 800 MM		
10 mm gehärtetes Glas	JA		
NVIDIA Jetson-Box	JA		
Adlis intelligente Plattform	JA - KONTAKT: MORI@ADLISSMART.COM FÜR WEITERE INFORMATIONEN		
Smart-Kamera	OPTIONAL		
Kleine LED-Leuchtbox	JA		
SOS-Sicherheit	SOS-TASTE: OPTIONAL		
Netzwerkübertragung	OPTIONAL		
Intelligente Stimme	OPTIONAL		
Behälterkompressor	NEIN		
Desinfektion	NEIN		
Batteriemeldung	Der Controller funktioniert bei über -40 °C einwandfrei. Unter 0 °C sinkt die Leistungsfähigkeit der Batterie immer mehr, bei -10 °C funktioniert er bereits nicht mehr. Wenn die Temperatur jedoch wieder über 0 °C steigt, funktioniert er wieder. Daher funktionieren die Ladegeräte auf der Werkbank in sehr kalten Wintern nicht. Bei gutem Sonnenschein ist der Akku in ca. 7-8 Stunden vollständig geladen.		




A. Beschreibung und Funktion:

Die Adlis Solar Mobile Charging Bus-Wartehalle ist ideal für mobile Multitasker, die kurzzeitig mehrere Dinge gleichzeitig erledigen, oder als Verbindungsbereich für konzentriertes Arbeiten. Sie lädt zwei Geräte gleichzeitig auf.

Funktioniert mit allen Apple-, Android- und anderen gängigen Geräten.

B. Verwendungszweck:



Dieses Produkt ist nur für den Außenbereich bestimmt. Bitte stellen Sie es auf einen ebenen Boden und fern von Schatten. Im Schatten funktioniert das Solarpanel nicht effektiv.

C. Packungsinhalt:

1 Stück Adlis Solarbank Smart

1 Stück Handbuch

1 Satz Dehnschrauben

D. Sicherheitshinweise



AUFMERKSAMKEIT

Um das Risiko einer Produktbeschädigung zu vermeiden, empfehlen wir, die Montage und Demontage des Produkts von einer qualifizierten Person durchführen zu lassen.


Das Produkt ist ein Selbstbedienungsprodukt, d. h. die Benutzer benötigen keine Hilfe beim Aufladen ihres Geräts.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise zu Handhabung, Wartung, Lagerung und Transport sorgfältig durch und befolgen Sie sie.

Wir empfehlen, für den Transport die Originalverpackung zu verwenden, um das Produkt vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

WIR ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION ODER BEDIENUNG ENTSTEHEN, DIE NICHT IN DIESEM HANDBUCH BESCHRIEBEN SIND. JEDE ÄNDERUNG UND/ODER MODIFIKATION DES PRODUKTS ODER SEINES ZUBEHÖRS FÜHRT ZUM SOFORTIGEN ERLÖSCHEN DER GARANTIE.

E. Anschluss und Bedienung:

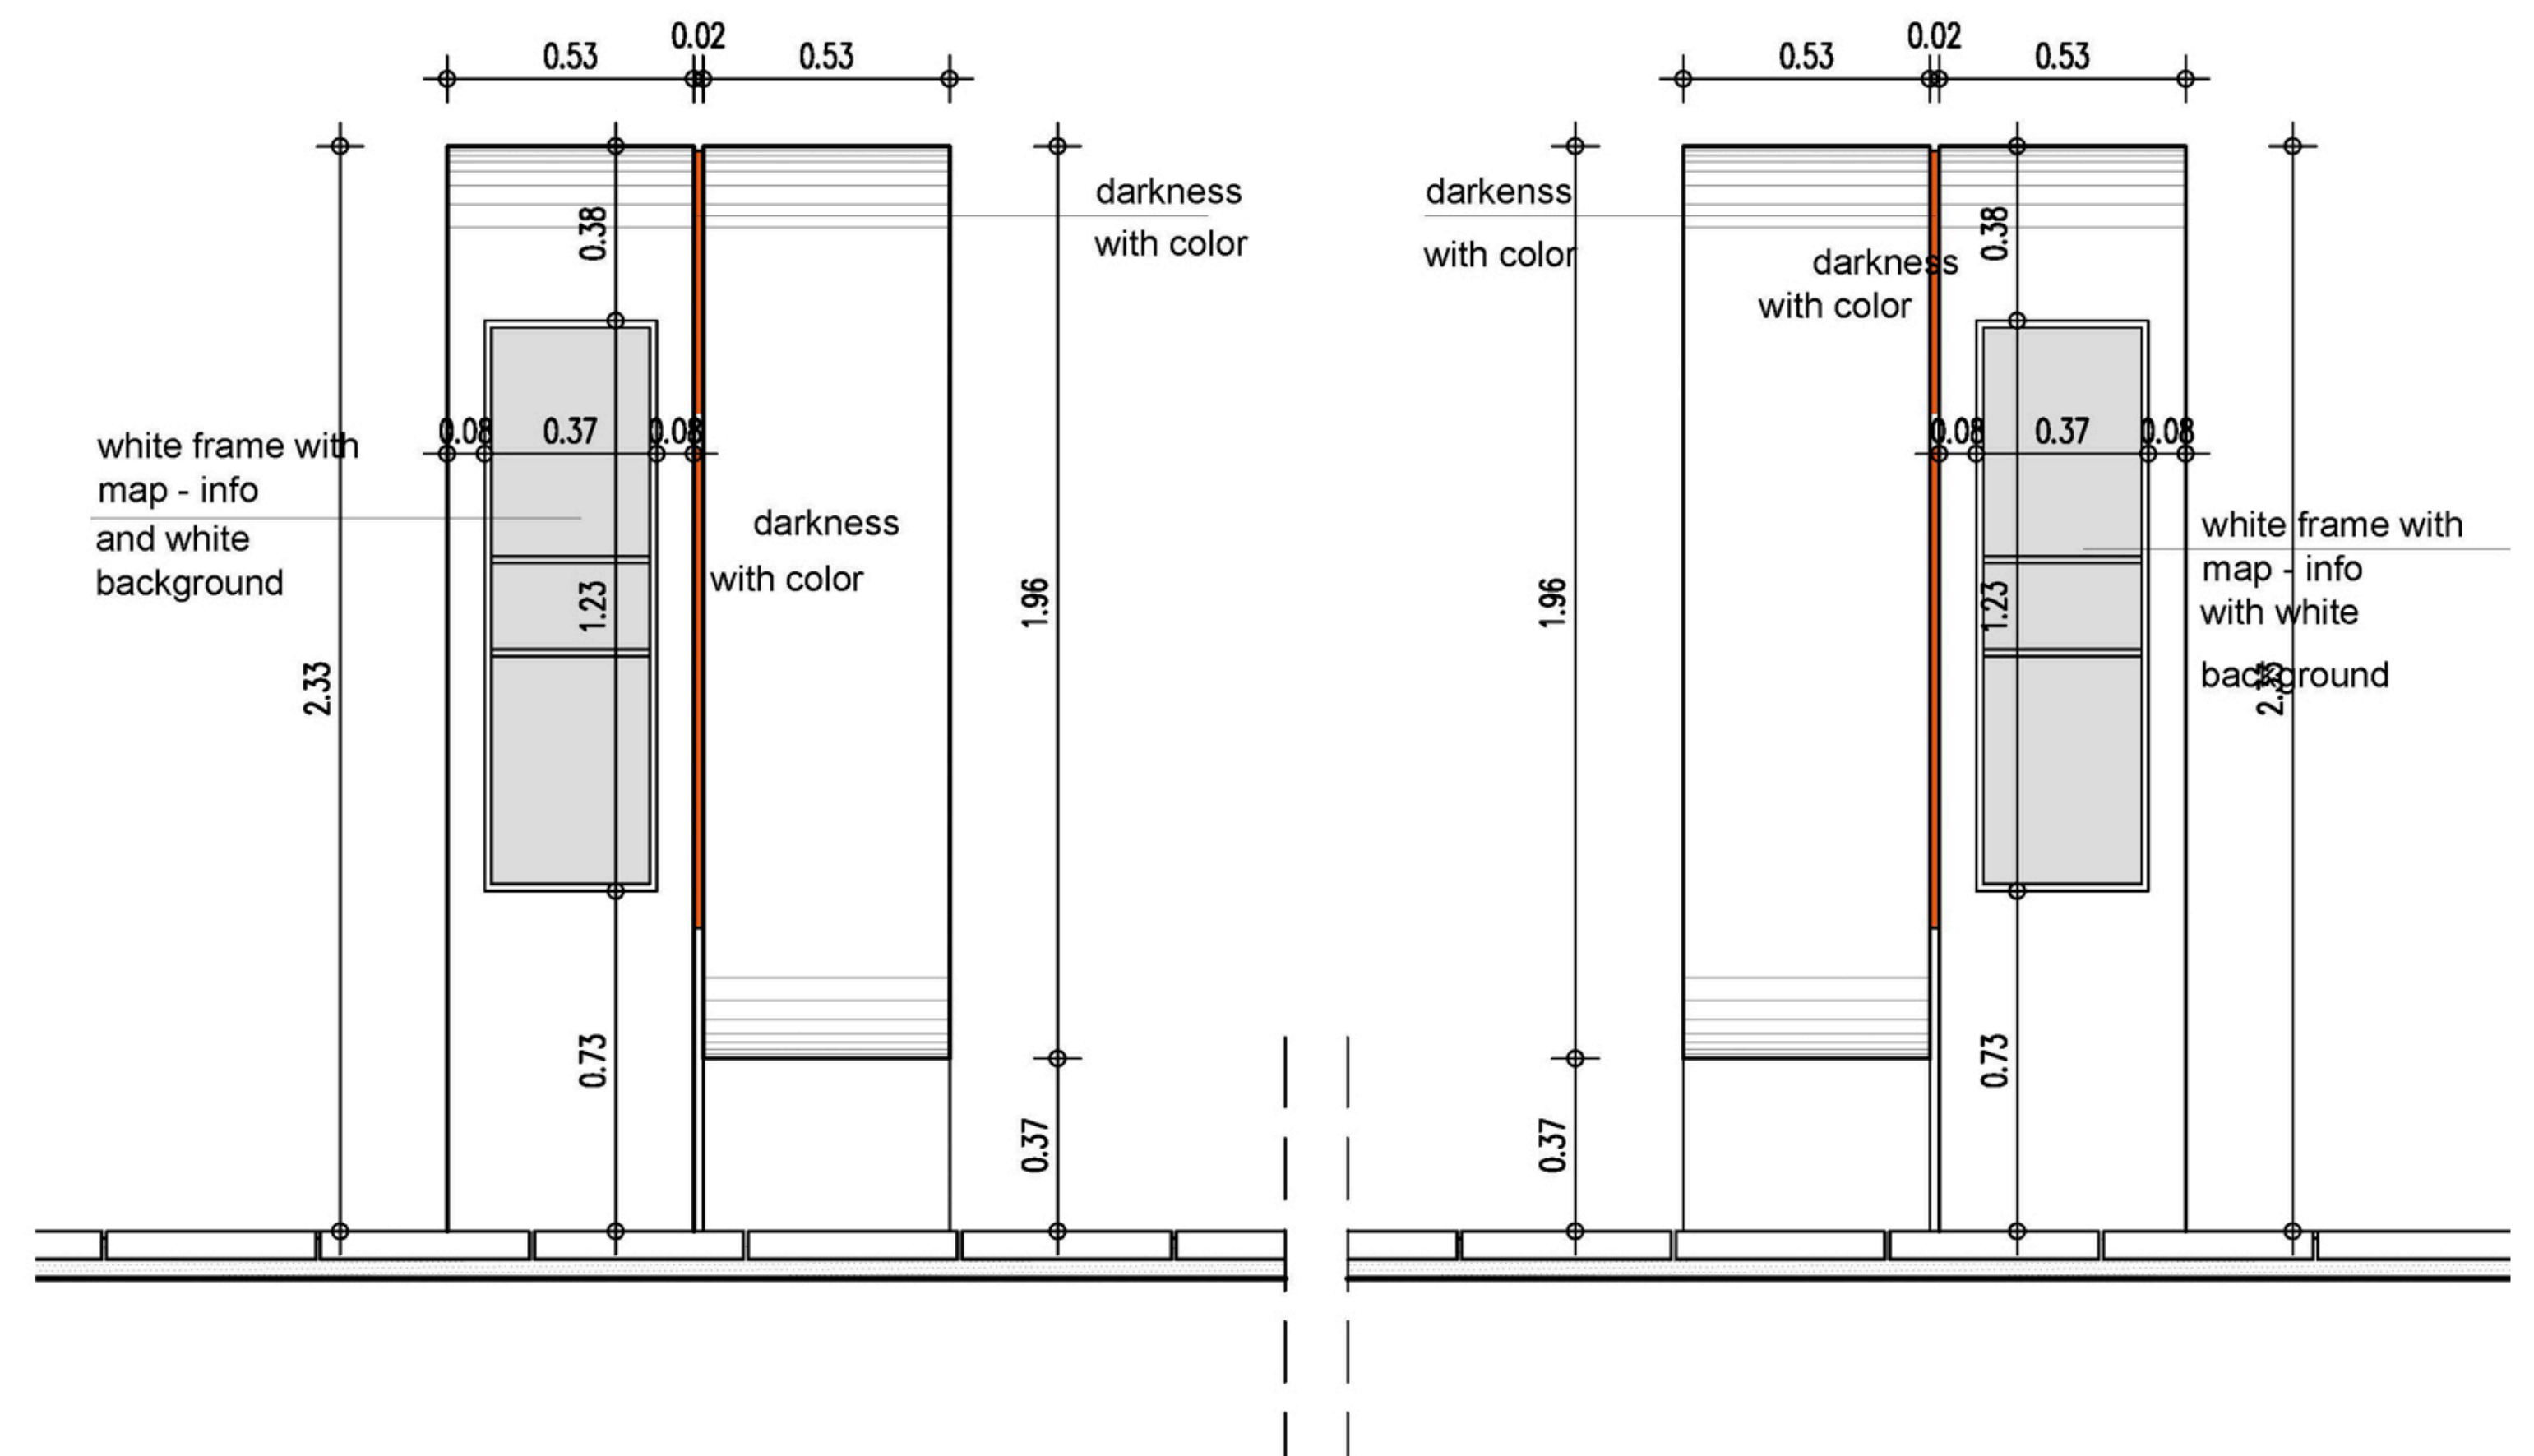

F. Pflege, Wartung, Lagerung und Transport:



WARNUNG!

Um das Risiko einer Produktbeschädigung zu vermeiden, empfehlen wir, die Montage und Demontage des Produkts von einer qualifizierten Person durchführen zu lassen.

Wir gewähren auf dieses Gerät eine zweijährige bedingte Garantie ab Kaufdatum

Die Garantie deckt auch keine versehentlichen Schäden oder Vandalismus an den Produkten ab

Die Garantie gilt auch nicht für die Ladekabel. Wir haben keine Kontrolle darüber, wie Benutzer mit den Kabeln umgehen. Sobald das Produkt bei Ihnen vor Ort installiert ist, können Ersatzkabel gegen Aufpreis erworben werden.

WIR ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION ODER BEDIENUNG ENTSTEHEN, DIE NICHT IN DIESEM HANDBUCH BESCHRIEBEN SIND. JEDE ÄNDERUNG UND/ODER MODIFIKATION DES PRODUKTS ODER SEINES ZUBEHÖRS FÜHRT ZUM SOFORTIGEN ERLÖSCHEN DER GARANTIE.



INSPIRATION NEW NEW CONCEPT



Wir gestalten nicht die Zukunft, wir machen die Zukunft besser.




www.adlissmart.com

INSPIRATION NEW CONCEPT NEW




Wir gestalten nicht die Zukunft, wir machen die Zukunft besser.

www.adlissmart.com

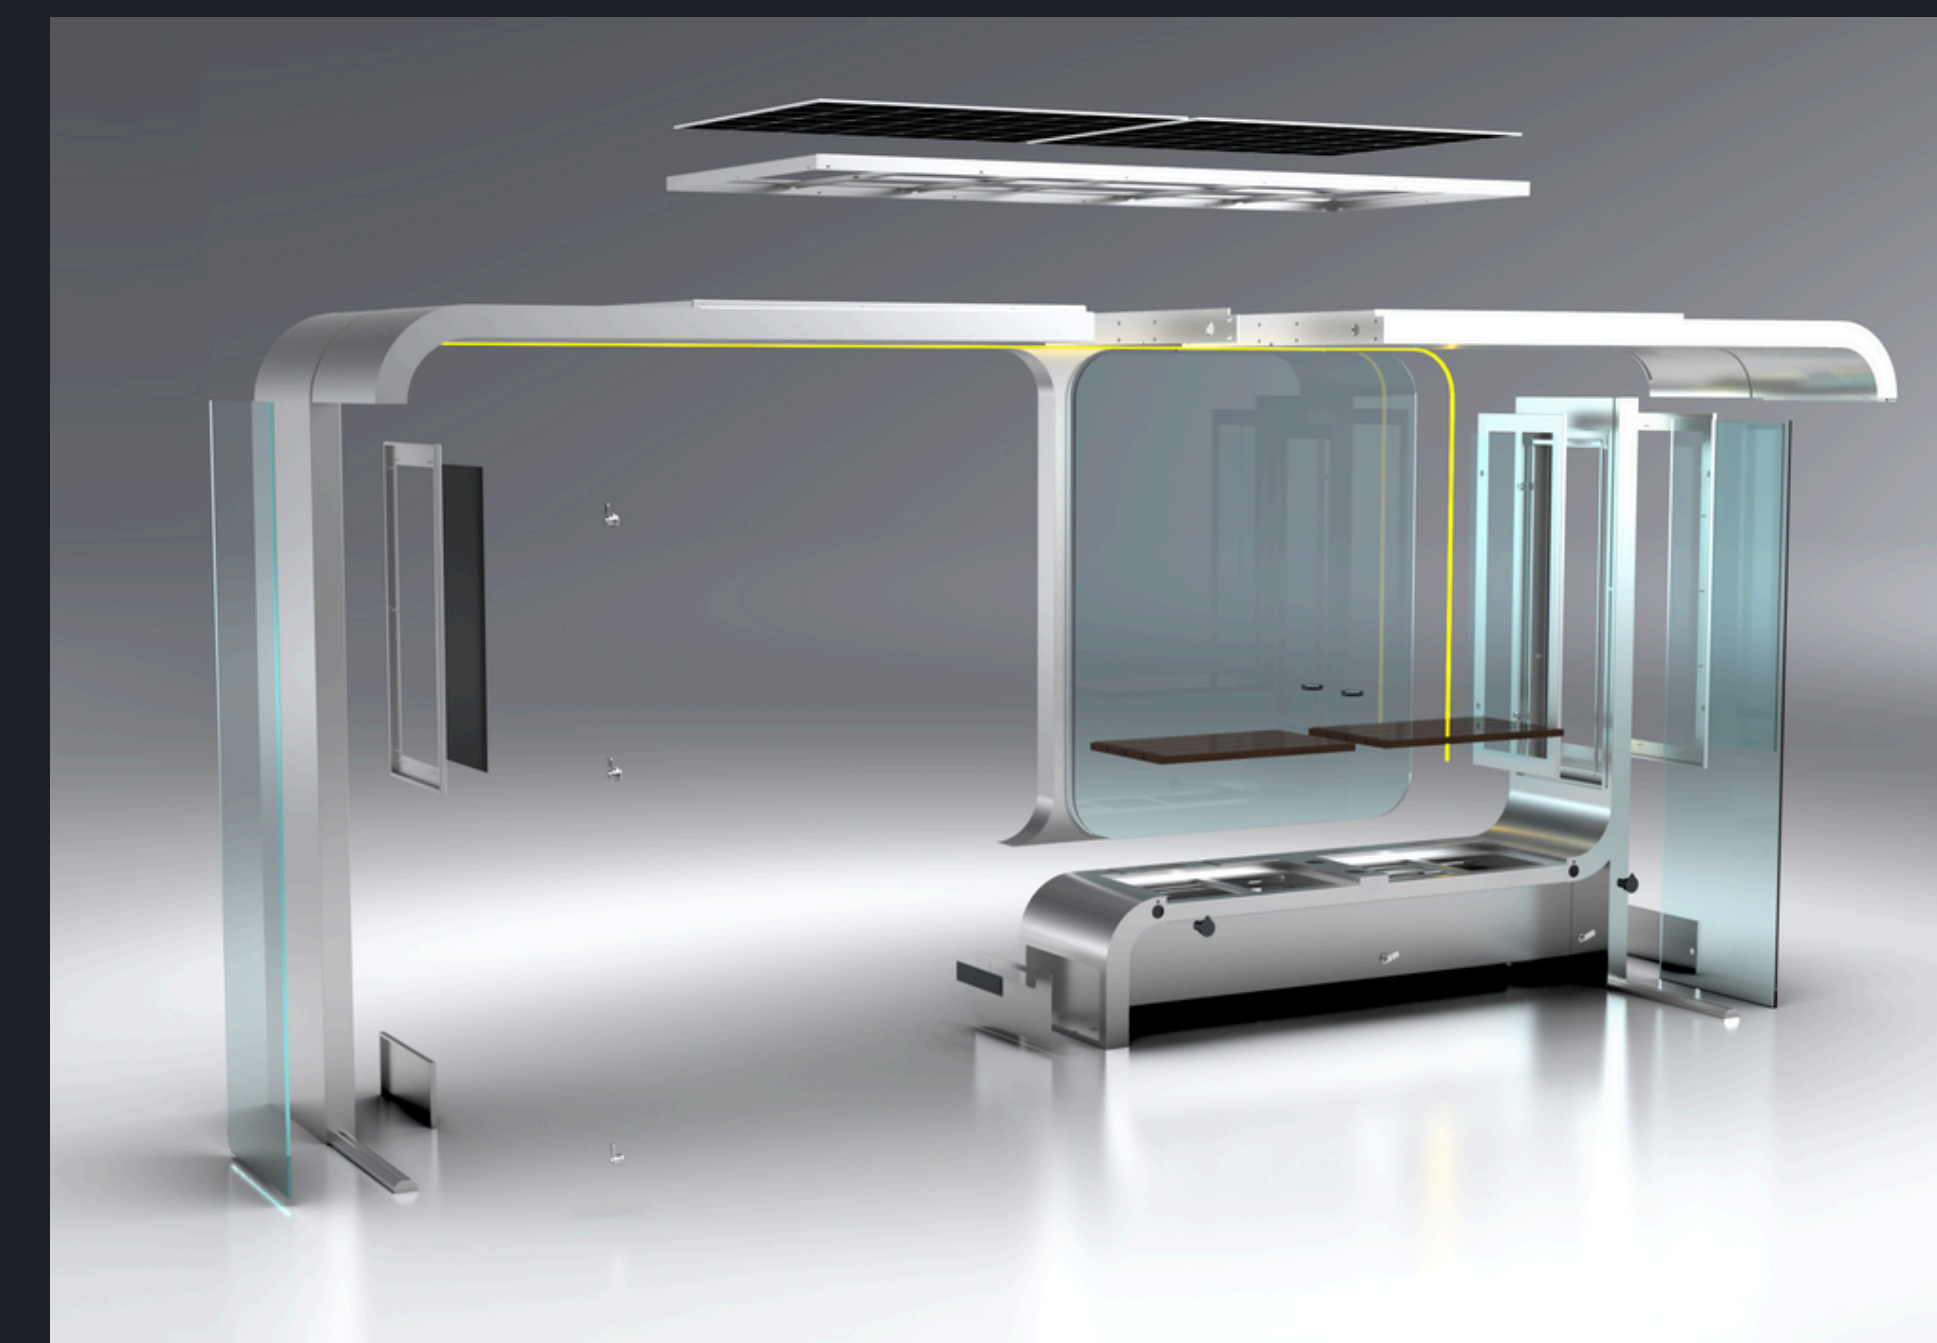



BEMERKUNGEN: ALLE PRODUKTE SIND IN POLYWOOD-KISTEN VERPACKT.

MARKEN UND NUMMERN	OBJEKTBESCHREIBUNG	EINHEITEN	EINHEITEN/K ARTON	CTNS	G.W. KGS	N.W. KGS	MASSE (CM)
	WYS1817	1	1	1	800 KG	600 KG	440*110*230
Total		1	1	1	800 KG	600 KG	11,41

KUBIKMETER

Diese Verpackungsdetails gelten für 1 Musterstück. Bei Großbestellungen erhalten Sie die detaillierten Verpackungsdetails vor dem Versand.

KONTAKTIEREN
SIE UNS



E-MAIL:

sales@solarbenchchina.com

E-MAIL:

info@adlissmart.com

PHONE:

0086 13823126631

WEB:

www.adlissmart.com

www.solarbenchchina.com