


AD

AUTOBUS INTELLIGENTE SOLARE

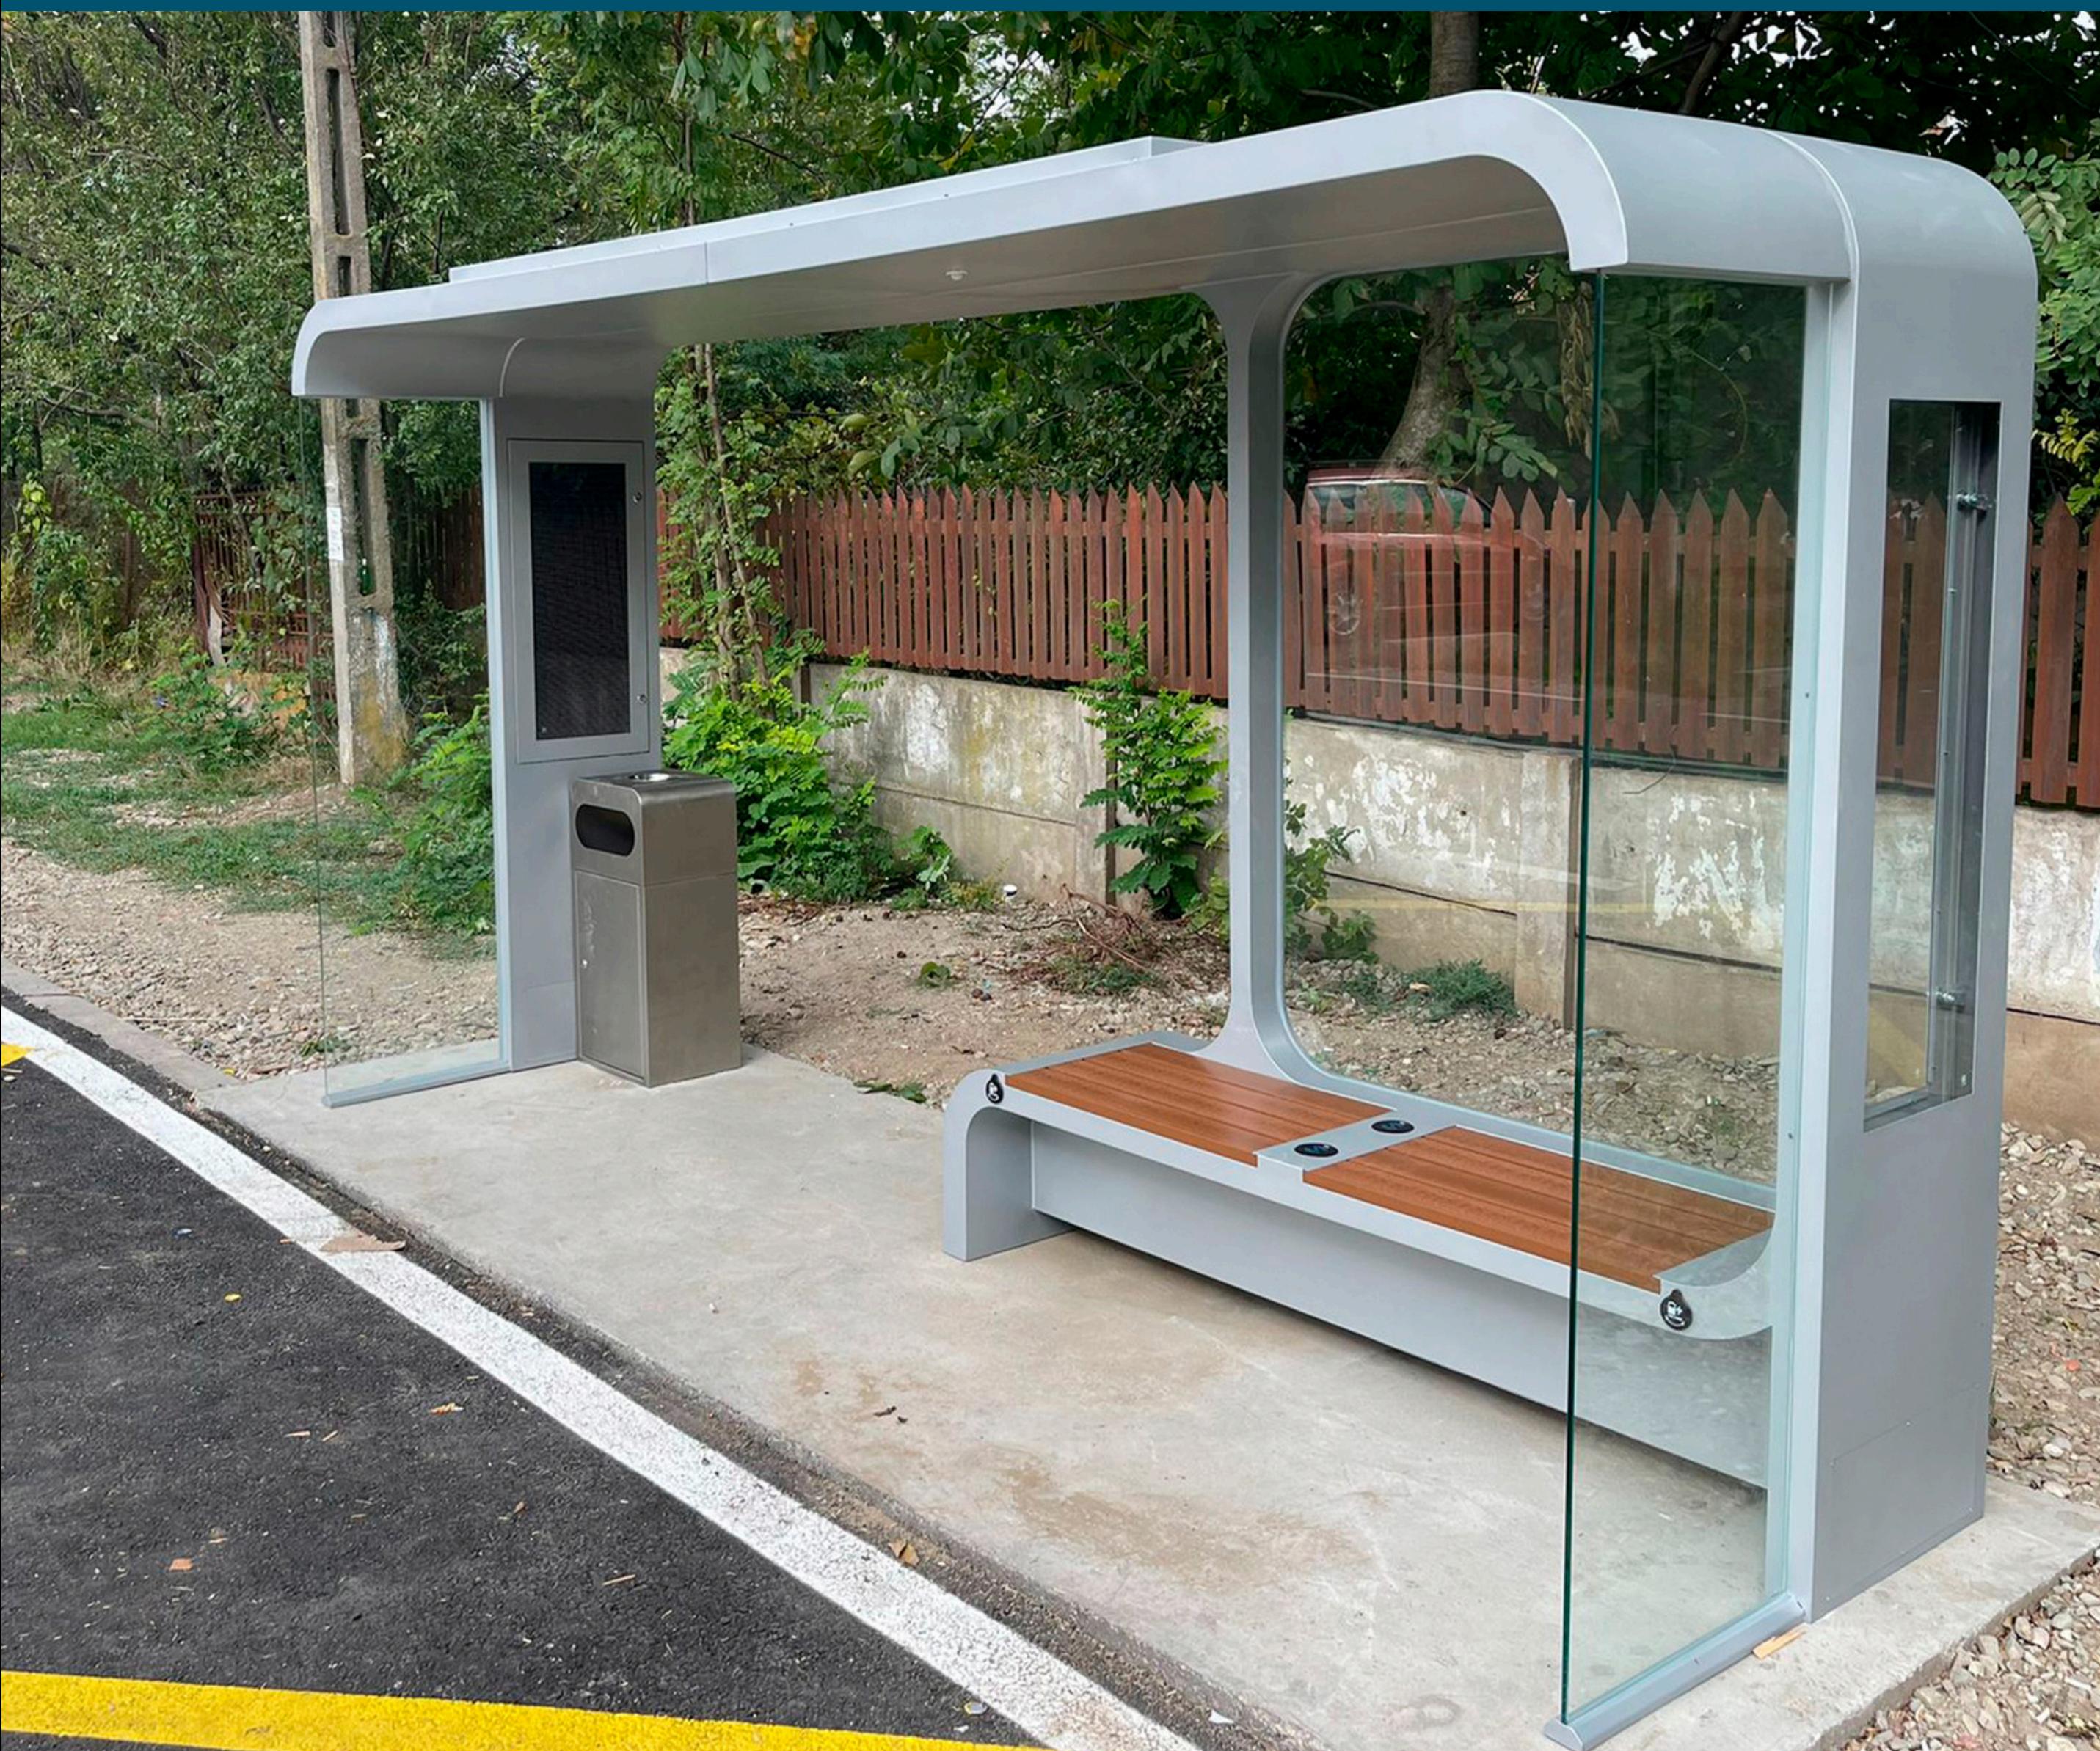


NUMERO DI SERIE

SCHEDA DATI




Pannello solare



Batteria al gel/LifePO4/Litio



Regolatore MPPT




Porte di ricarica USB



Ricarica wireless




Striscia LED/Faretto



Altoparlante Bluetooth



Router internazionale 4G



Schermo TV / SCHERMO LED



AI Smart Box + Piattaforma



**ADLIS
SMART**

bynet
Data Communications Ltd





NVIDIA
INCEPTION
PROGRAM

www.adlissmart.com

Proprietà

NUMERO DI MODELLO	NUMERO DI SERIE	Aspetto	
DIMENSIONI	400 / 110 / 222CM		
NON DISPONIBILE	600 CHILI		
G.W	800 CHILI		
CERTIFICATO	CE/ISO		
FUNZIONE	In modalità luce solare, il prodotto caricherà una batteria integrata tramite un pannello solare, e poi fornirà energia per caricabatterie del telefono, luci e display pubblicitari. Città intelligente opzionale con la nostra piattaforma.		
Materiale	201 ACCIAIO INOSSIDABILE + LEGNO WPC - OPZIONI #304 / #316		
Pannello solare	SILICIO MONOCRISTALLINO		
Energia solare	420W		
ALIMENTAZIONE CA	INVERTER DI POTENZA CA: OPZIONALE		
CONTROLLER	REGOLATORE MPPT		
Tipo di batteria	BATTERIA AL GEL/LIFEPO4/LITIO		
Temperatura di lavoro	-20°C-40°C/-20°C-65°C		
Capacità della batteria	12V / 200AH		
Caricabatterie USB	2 PORTE DI RICARICA USB PER PC: 5V/9V/12V (2,1A)		
Caricabatterie wireless	2 PC - STANDARD QI		
Sensori	SENSORE DI MOVIMENTO/ALTRI SENSORI SONO OPZIONALI		
Router Wi-Fi	WI-FI: ROUTER 4G/INTERNAZIONALE		
Altoparlante Bluetooth	ALTOPARLANTE BLUETOOTH 5/12V		
Illuminazione a LED Grande scatola luminosa a LED	STRISCA LUMINOSA: BIANCO CALDO/BIANCO/RGBW		
Schermo/LED	1 SCATOLA LUMINOSA A LED * 2 FINESTRE		
Vetro temperato da 10 mm	SÌ		
NVIDIA Jetson Box	SÌ		
Piattaforma intelligente	SÌ - CONTATTARE: MORI@ADLISSMART.COM PER MAGGIORI INFORMAZIONI		
Adlis			
Telecamera intelligente	OPZIONALE		
Piccola scatola luminosa a LED	SÌ		
Sicurezza SOS	PULSANTE SOS: FACOLTATIVO		
Trasmissione in rete	OPZIONALE		
Voce intelligente	OPZIONALE		
Compressore del contenitore	NO		
Disinfezione	NO		
Messaggio della batteria	Il controller funziona bene sopra i -40 °C. Mentre l'efficienza di lavoro della batteria diminuisce sempre di più sotto gli 0 °C, a -10 °C non funziona più. Tuttavia, dopo che la temperatura torna a salire sopra gli 0 °C, funzionerà di nuovo. Pertanto, in inverni molto freddi i caricabatterie sul banco non funzionano. Con una buona esposizione al sole, la batteria si carica completamente in circa 7-8 ore.		

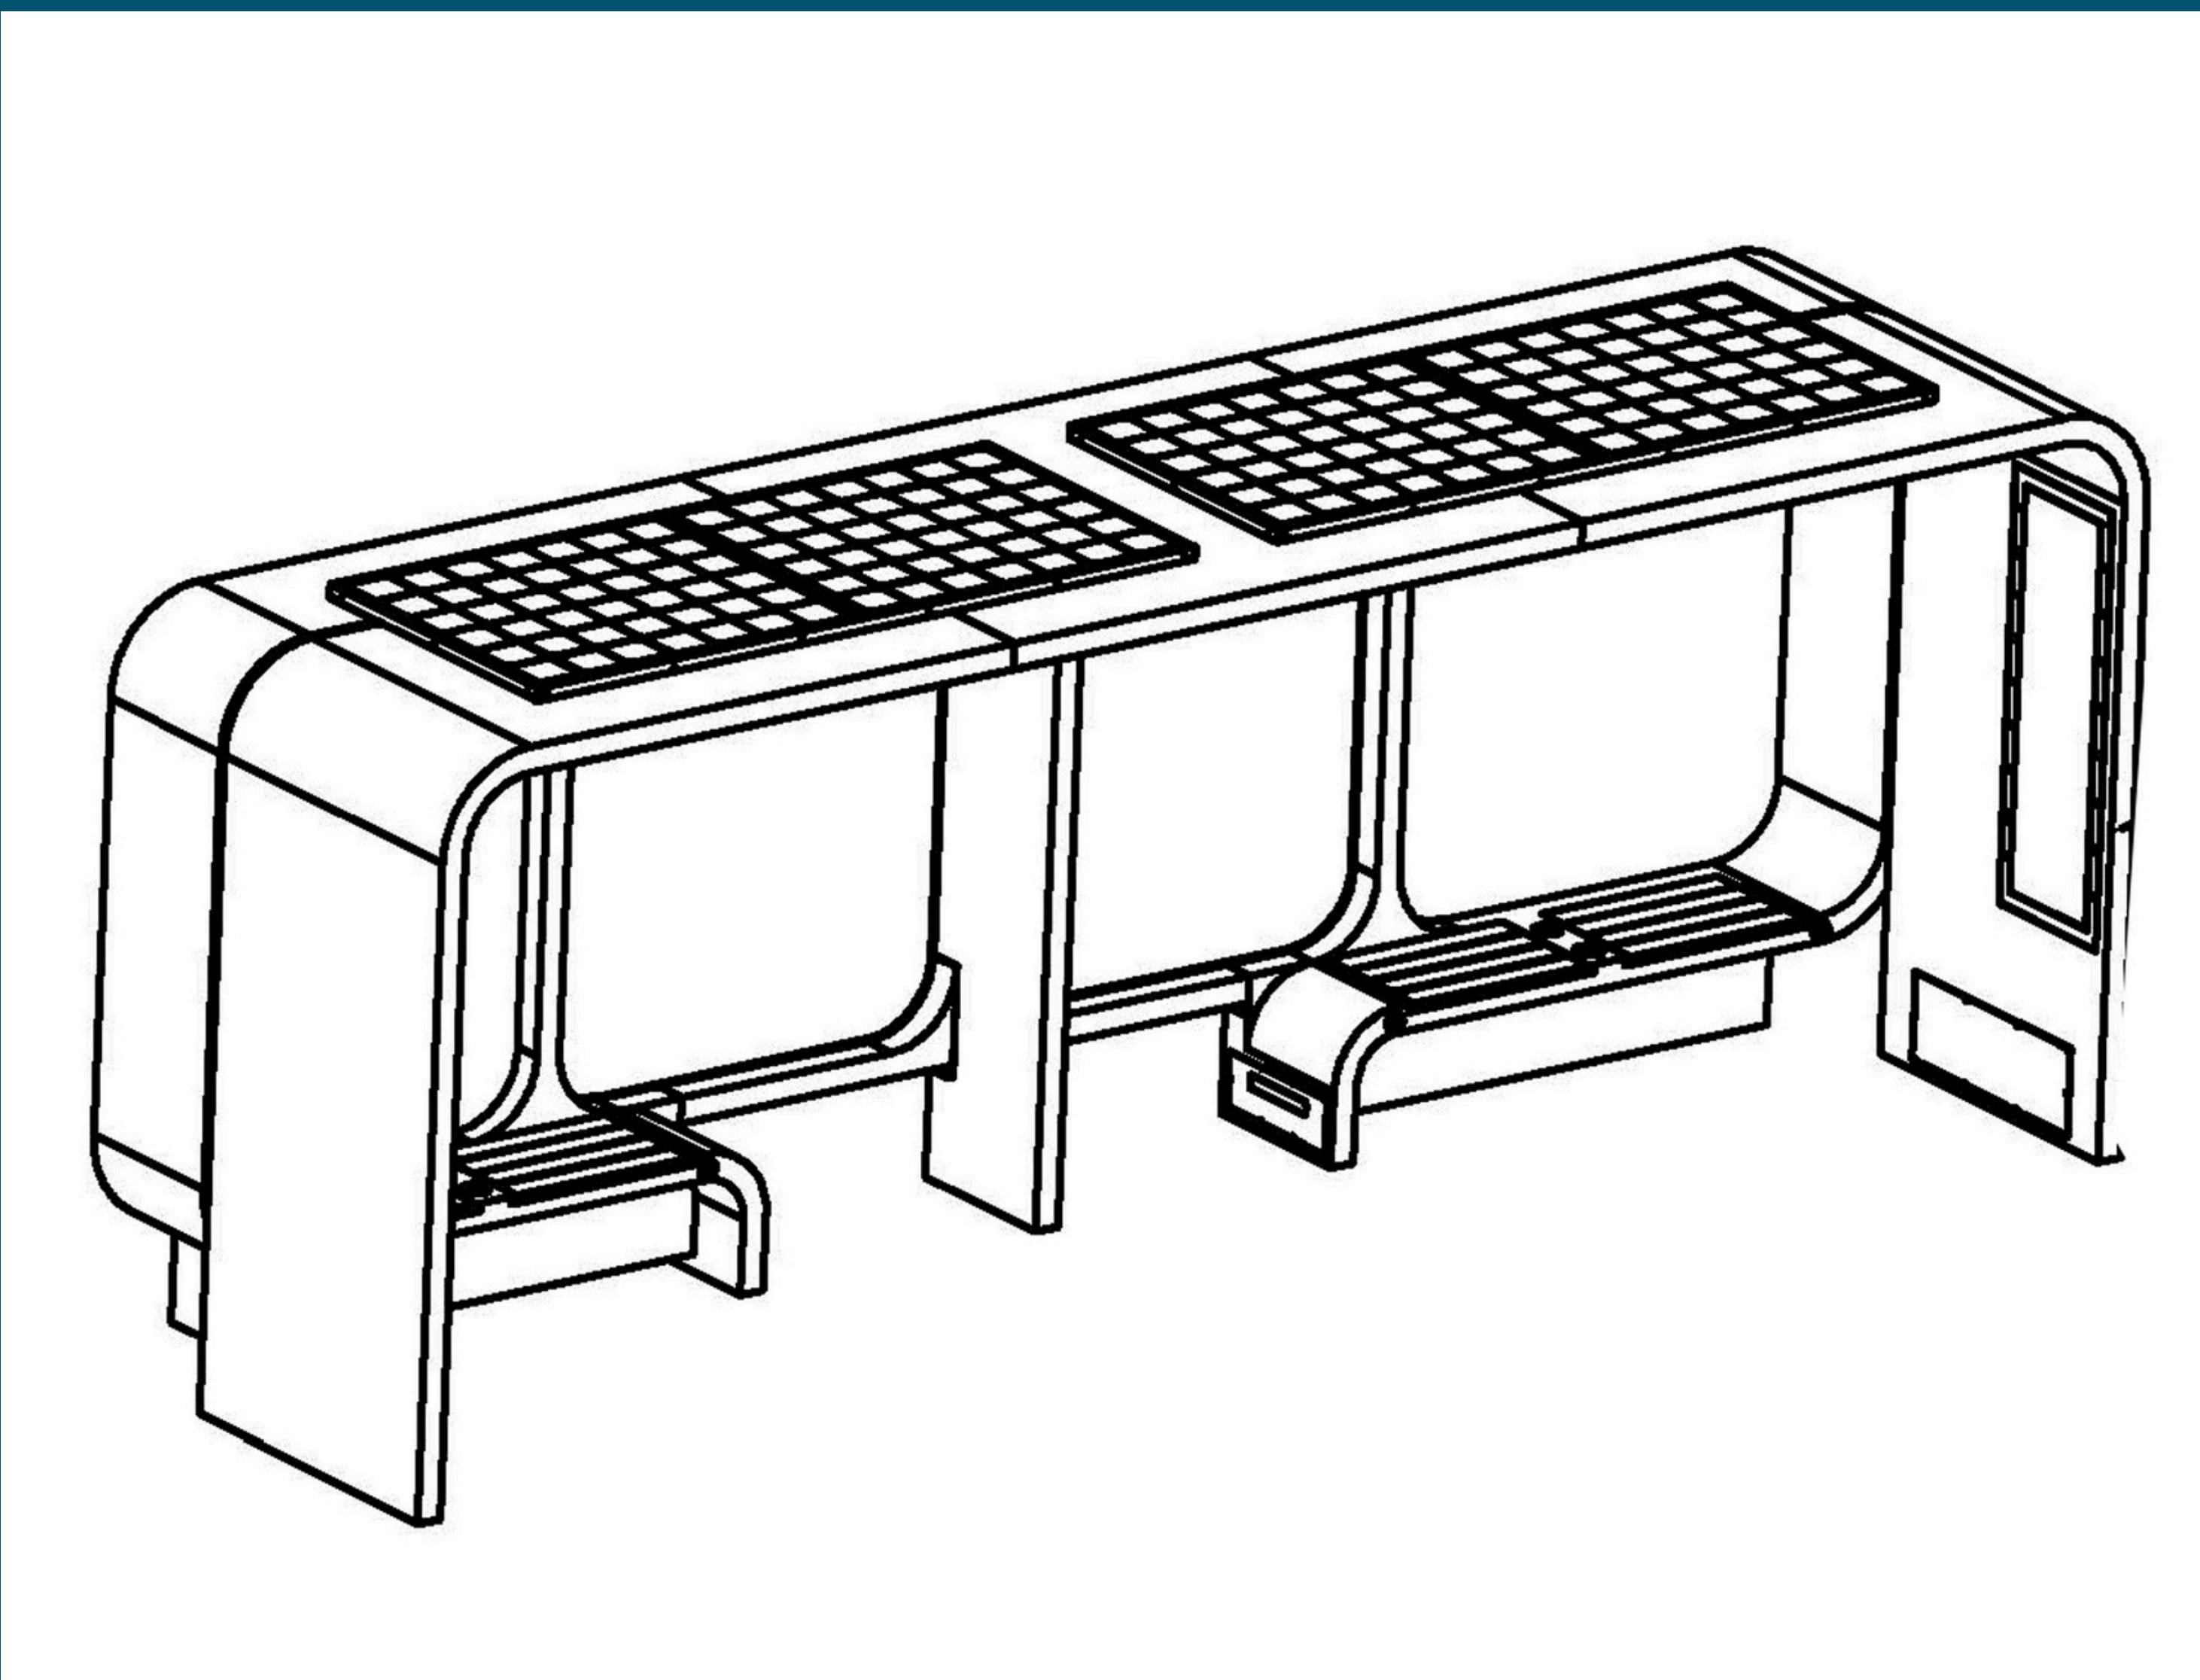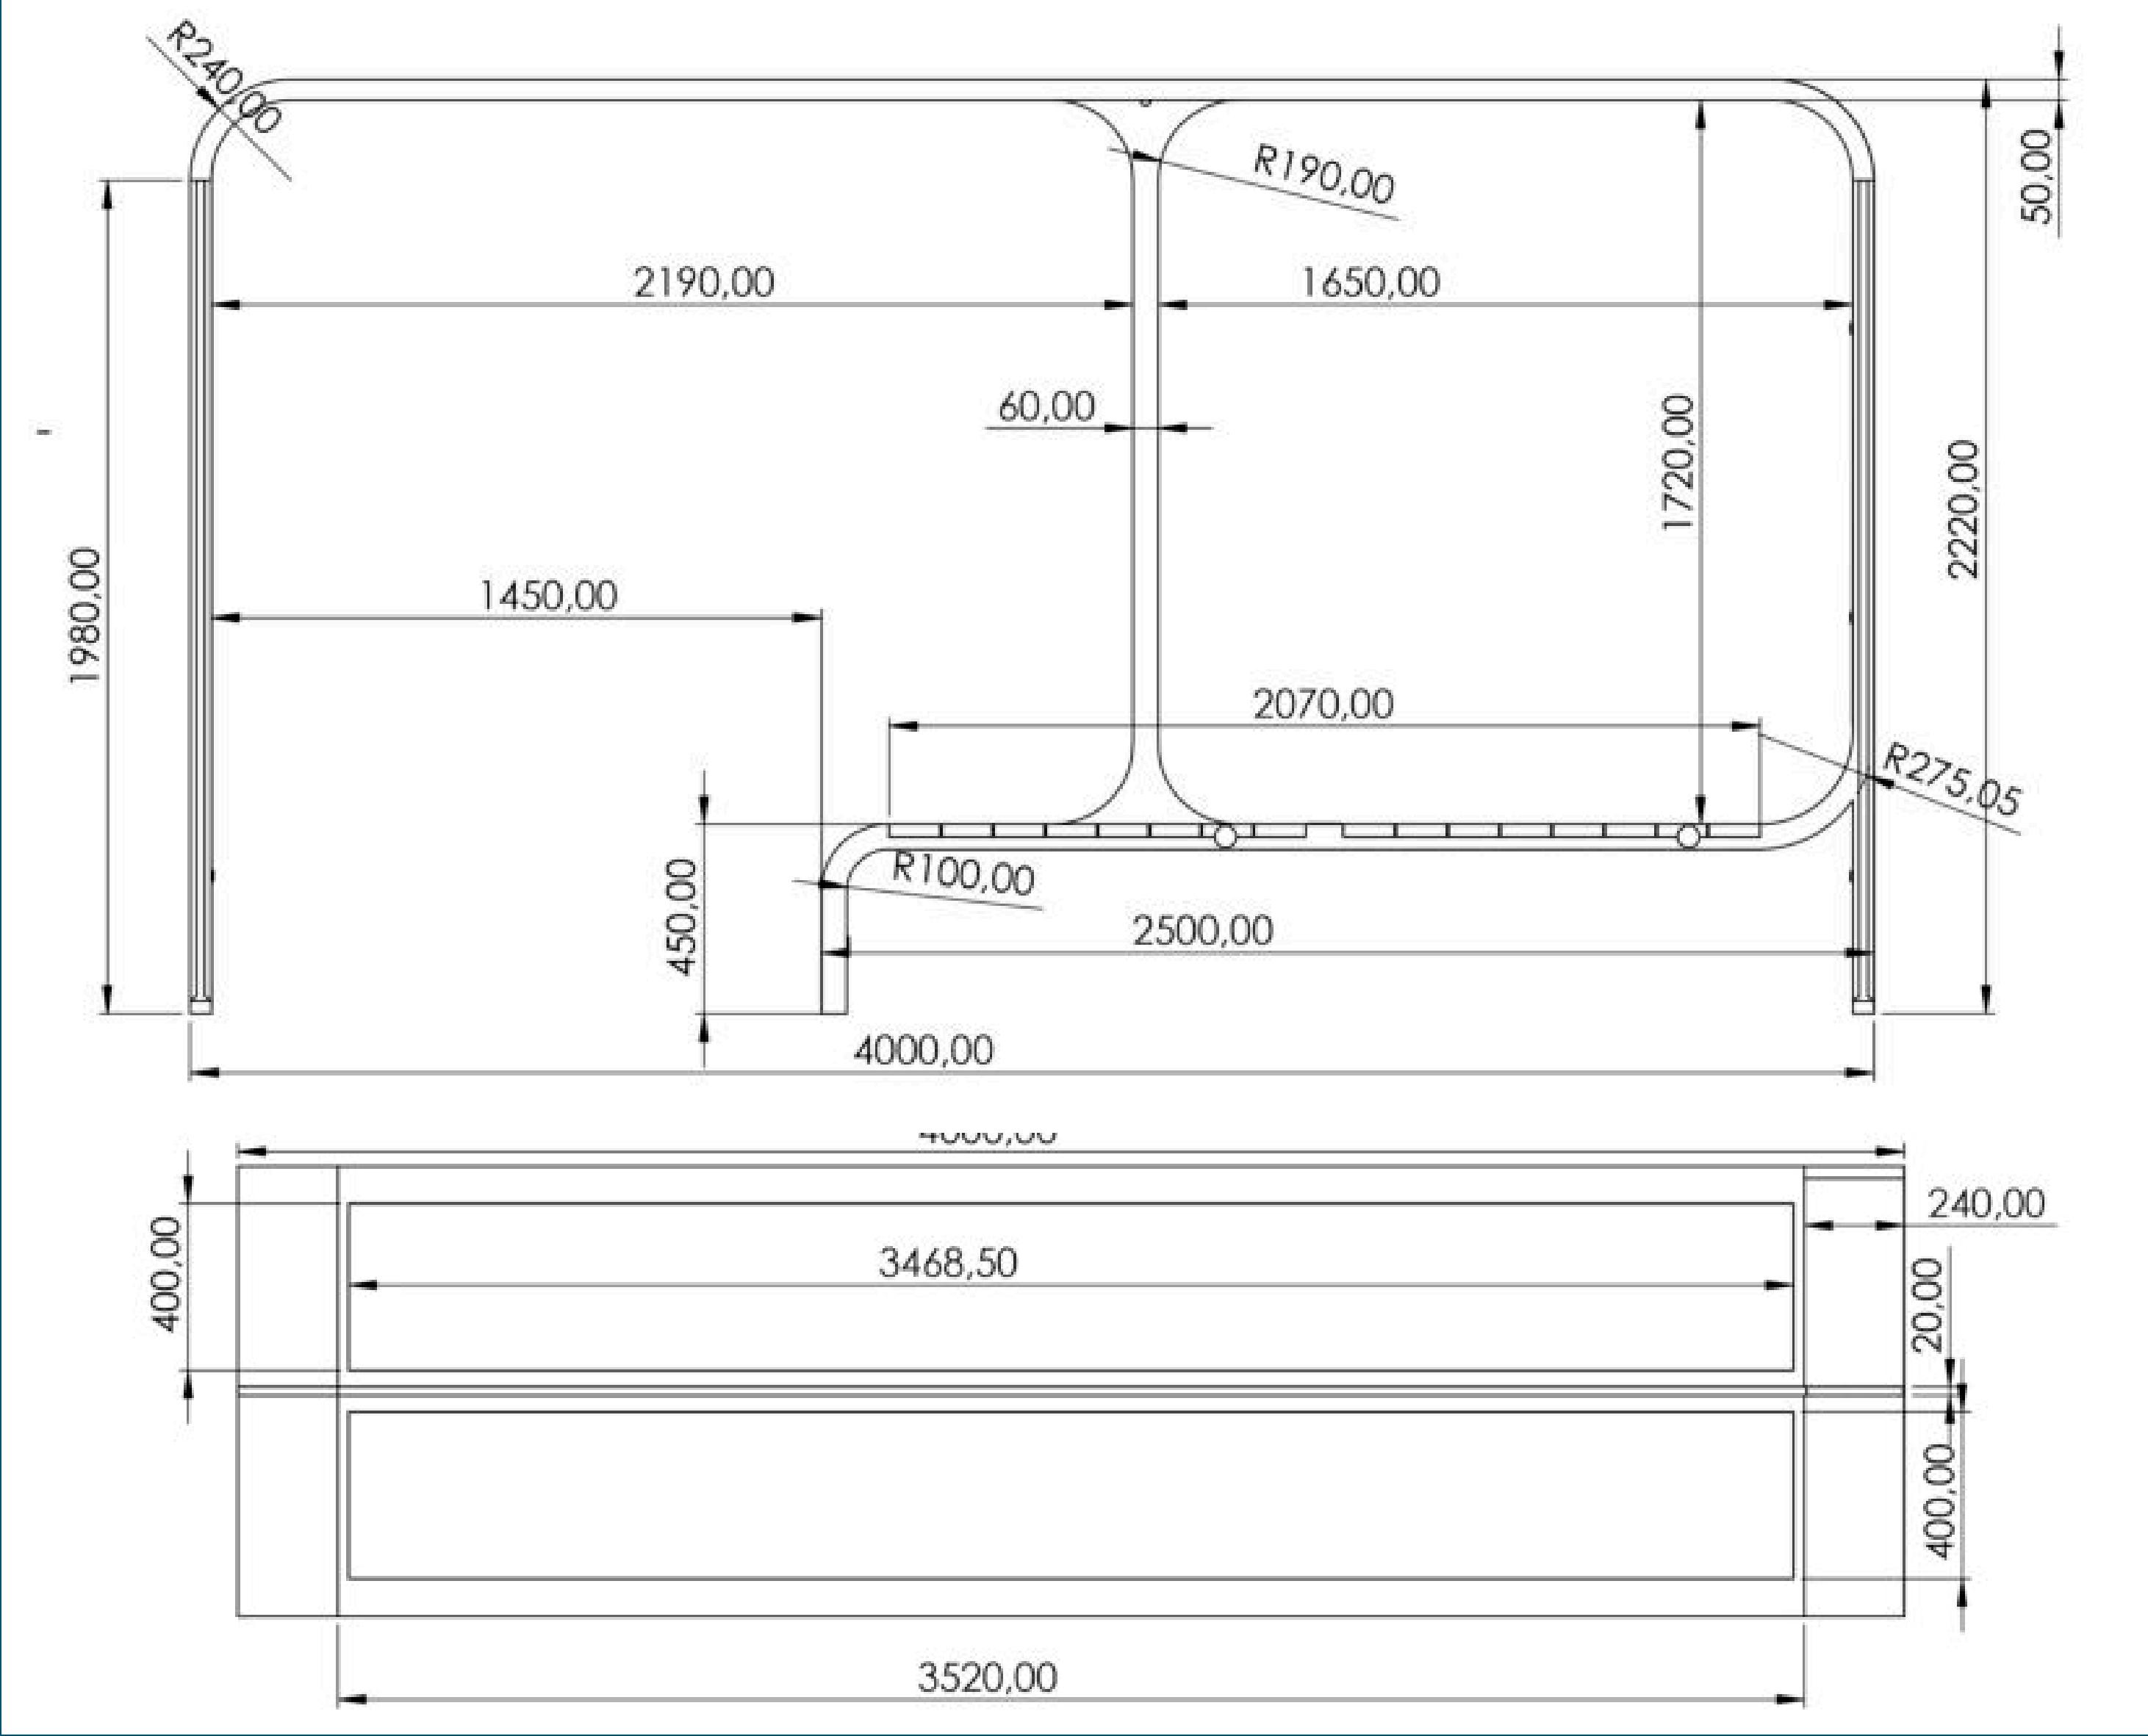

A. Descrizione e funzione:

La pensilina per autobus con ricarica mobile Adlis Solar è perfetta per chi deve svolgere più attività contemporaneamente e per chi si sposta per brevi periodi oppure come spazio di connessione per attività mirate. Carica due dispositivi contemporaneamente. Funziona con tutti i dispositivi Apple, Android e altri dispositivi più diffusi.

B. Destinazione d'uso:



Questo prodotto è solo per uso esterno. Posizionarlo su un pavimento piano e lontano da qualsiasi ombra. Se all'ombra, il pannello solare non funzionerà in modo efficace.

C. Contenuto della confezione:

- 1 unità Adlis Solar Bench Smart
- 1 manuale
- 1 set di viti di espansione

D. Istruzioni di sicurezza



ATTENZIONE

Si consiglia di far montare e smontare il prodotto da personale qualificato per evitare qualsiasi rischio di deterioramento dello stesso.


Il prodotto è self-service, il che significa che gli utenti non hanno bisogno di aiuto per caricare il loro dispositivo

Leggere attentamente e seguire le istruzioni di sicurezza per la movimentazione, la manutenzione, lo stoccaggio e il trasporto.

Si consiglia di utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto, per proteggere il prodotto da polvere e umidità.

NON SIAMO RESPONSABILI PER DANNI A PERSONE O PROPRIETÀ CAUSATI DA UN'INSTALLAZIONE O UN FUNZIONAMENTO IMPROPPIO NON DESCRITTO NEL PRESENTE MANUALE. QUALSIASI CAMBIAMENTO E/O MODIFICA AL PRODOTTO O AI SUOI ACCESSORI ANNULLA IMMEDIATAMENTE LA GARANZIA.

E. Collegamento e funzionamento:

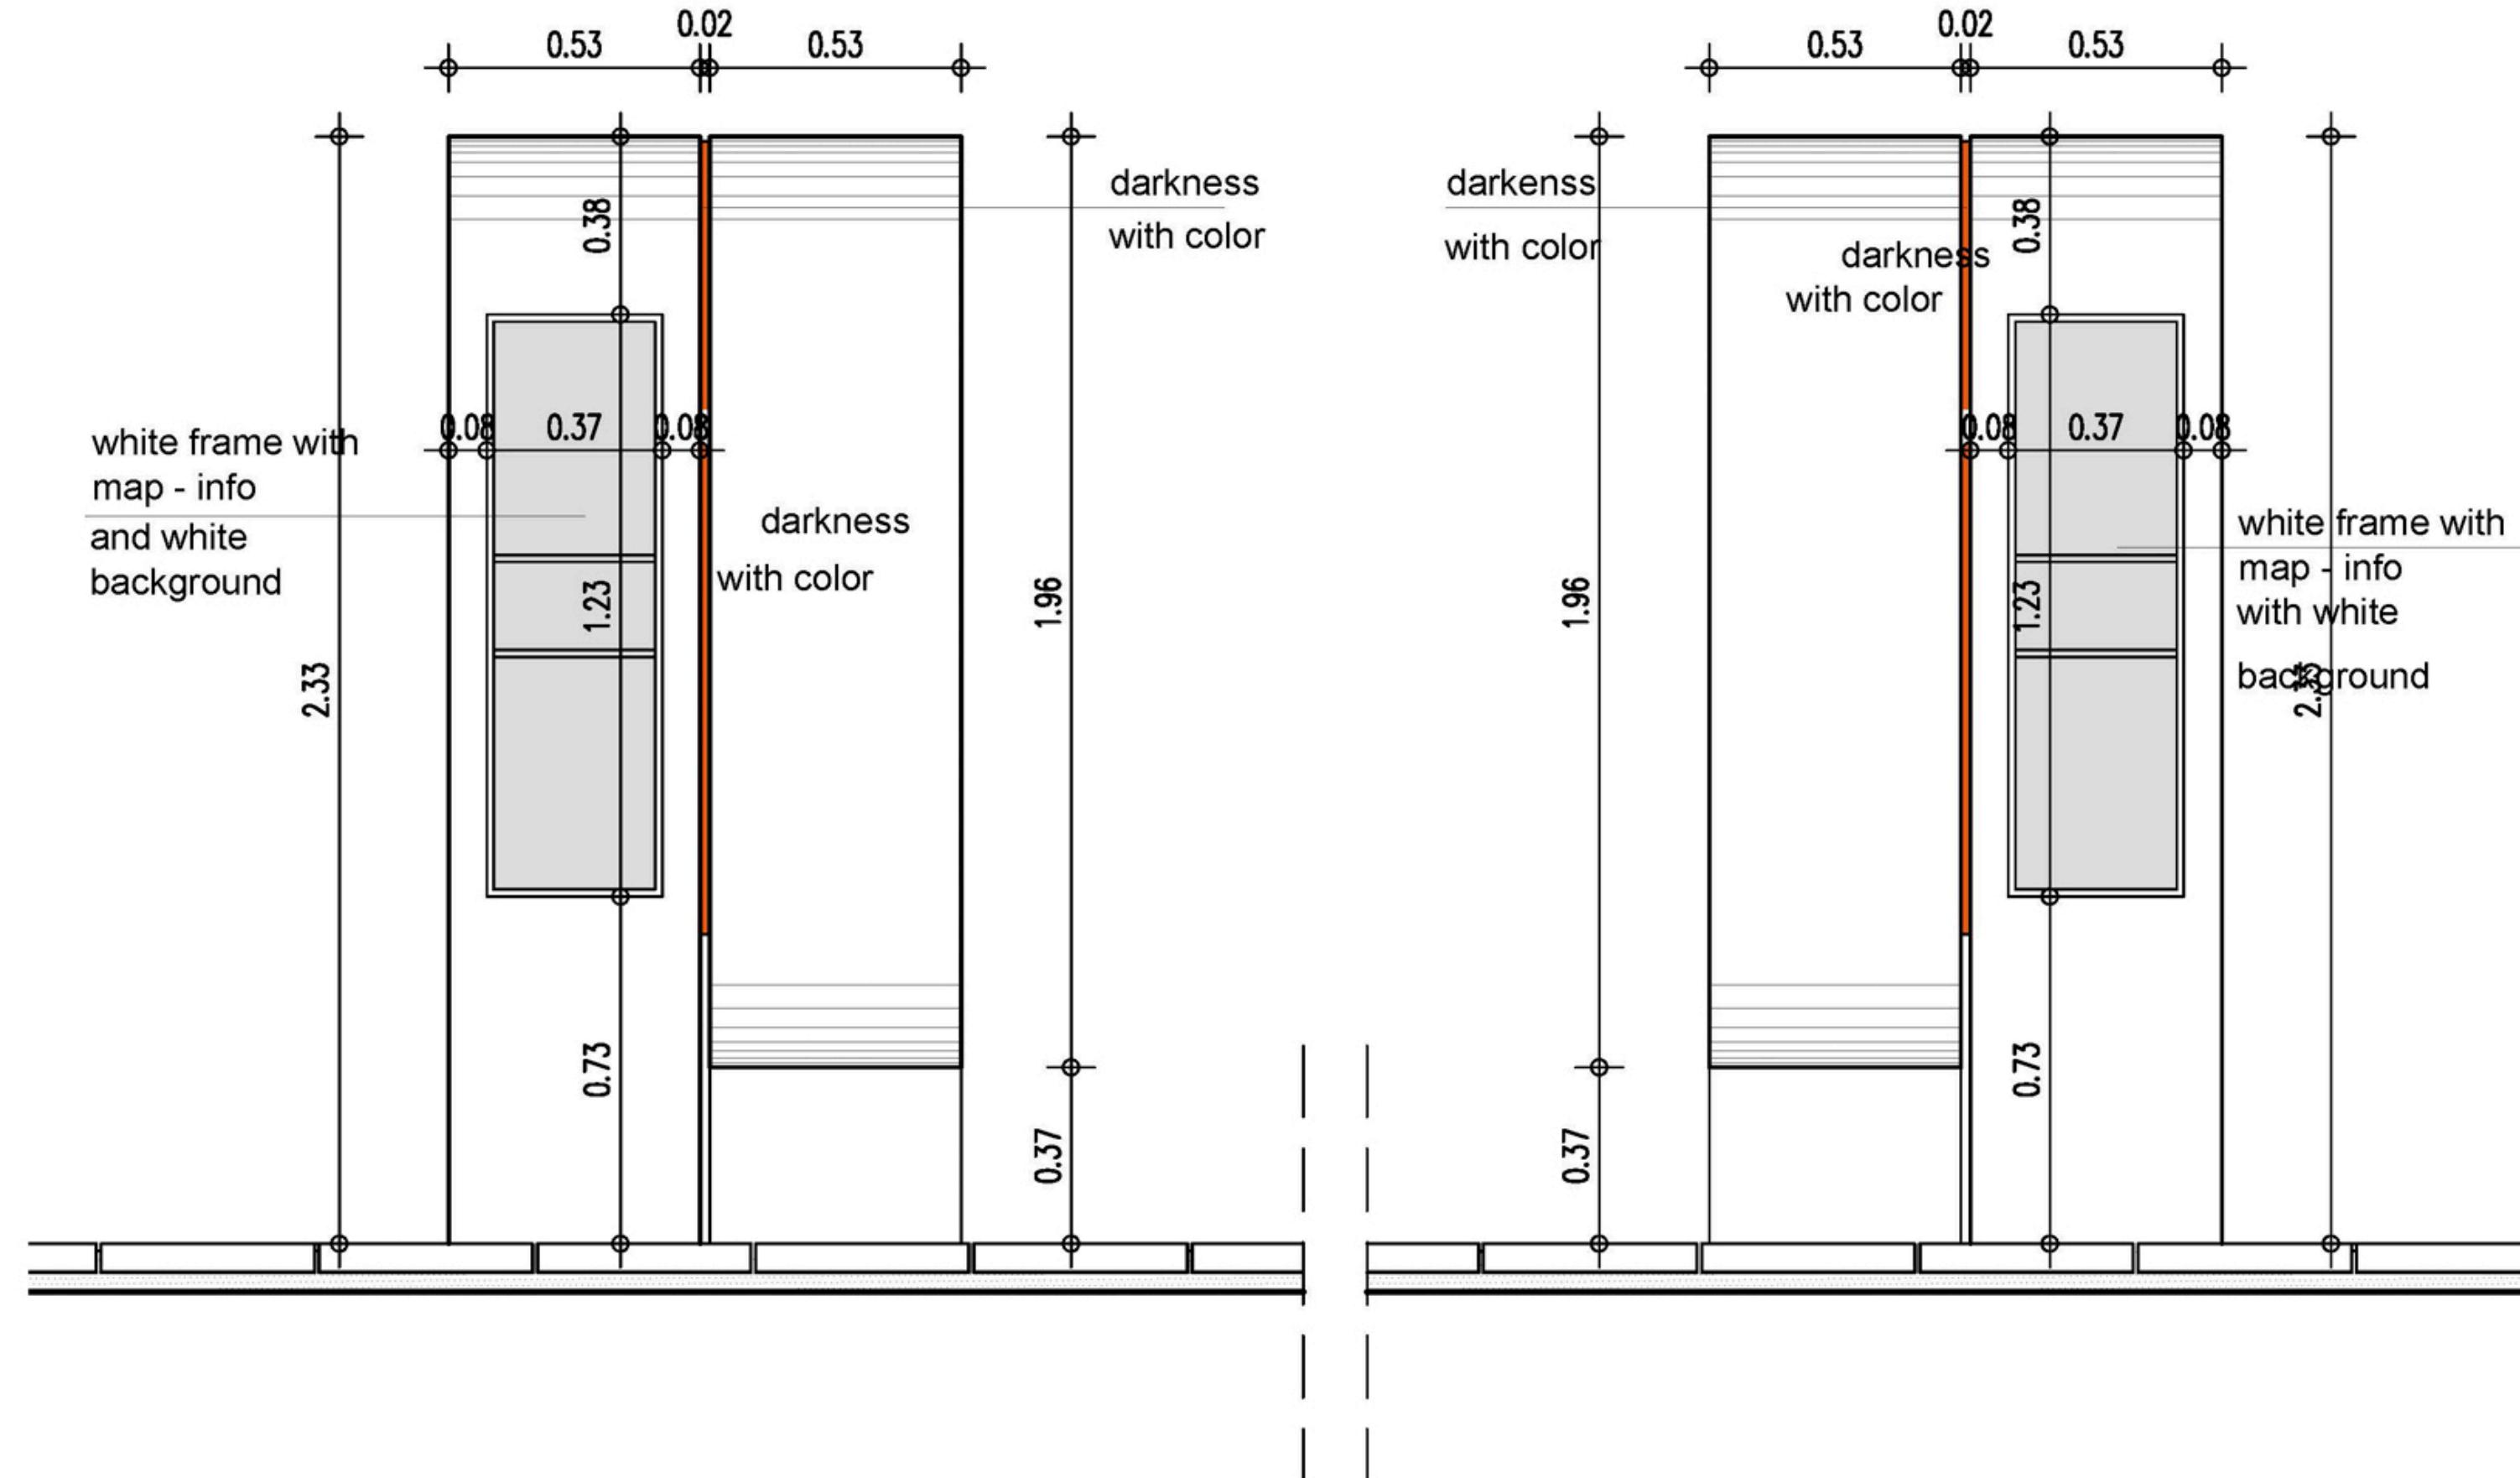

F. Cura, manutenzione, stoccaggio e trasporto:



AVVERTIMENTO!

Si consiglia di far montare e smontare il prodotto da personale qualificato per evitare qualsiasi rischio di deterioramento dello stesso.

Forniamo una garanzia condizionale di due anni per questo dispositivo a partire dalla data di acquisto

La garanzia non copre inoltre i danni accidentali o vandalismi causati ai prodotti

La garanzia non copre neanche i cavi di ricarica. Non abbiamo alcun controllo su come gli utenti trattano i cavi. Una volta installato il prodotto nei tuoi locali, i cavi sostitutivi possono essere acquistati a un costo aggiuntivo.

NON SIAMO RESPONSABILI PER DANNI A PERSONE O PROPRIETÀ CAUSATI DA UN'INSTALLAZIONE O UN FUNZIONAMENTO IMPROPPIO NON DESCRITTO NEL PRESENTE MANUALE. QUALSIASI CAMBIAMENTO E/O MODIFICA AL PRODOTTO O AI SUOI ACCESSORI ANNULLA IMMEDIATAMENTE LA GARANZIA.



INSPIRATION NEW CONCEPT



Non creiamo il futuro, rendiamo il futuro migliore.




www.adlissmart.com

INSPIRATION NEW ADLIS SMART CONCEPT NEW



Non creiamo il futuro, rendiamo il futuro migliore.

www.adlissmart.com

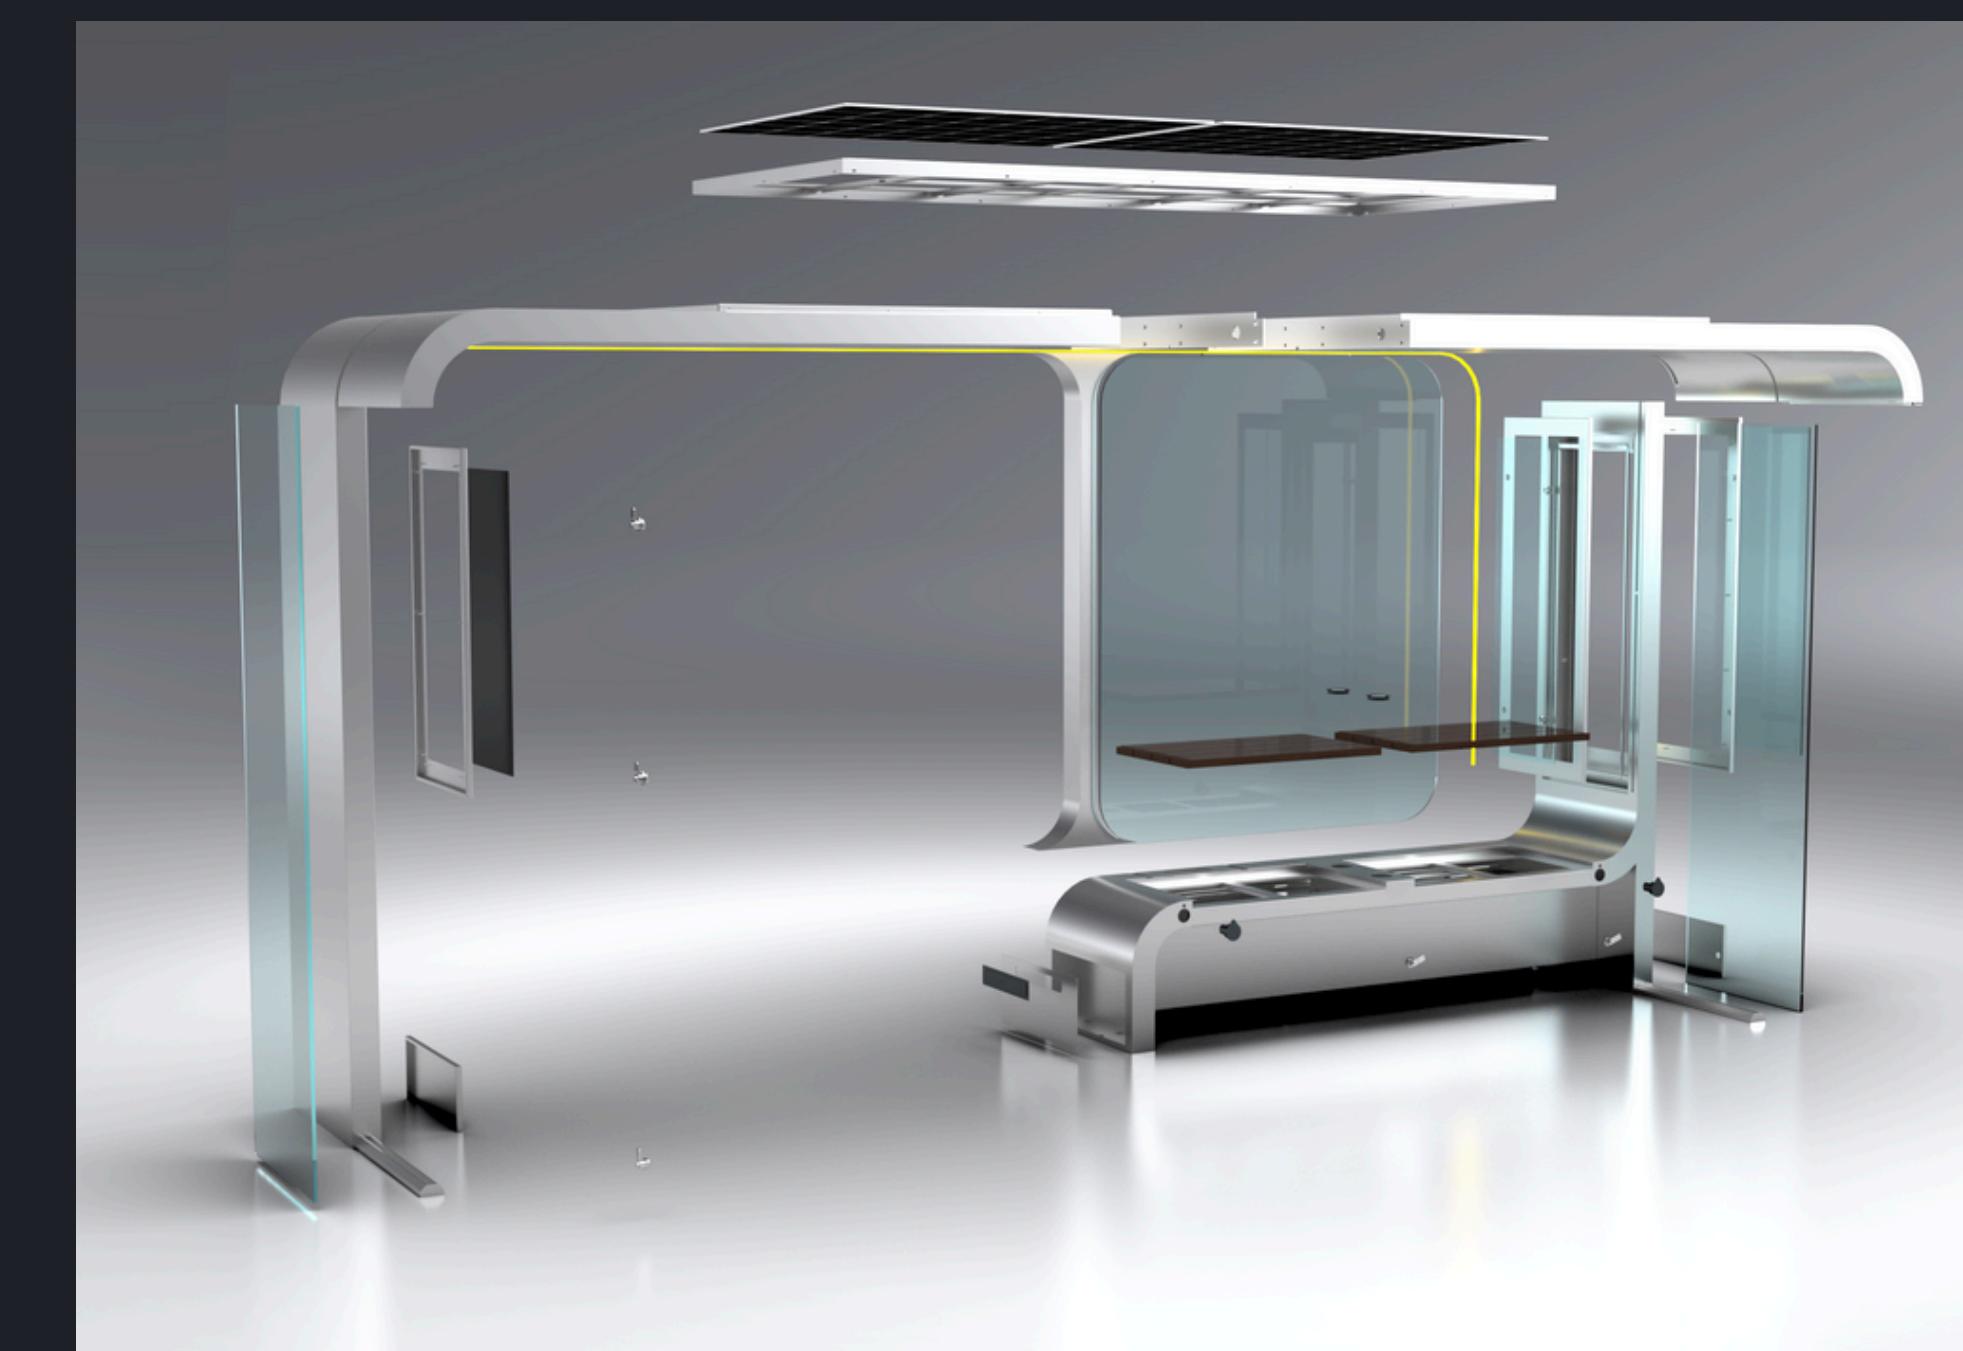



NOTE: TUTTI I PRODOTTI SONO IMBALLATI IN SCATOLE IN POLIWOOD.

MARCHE E NUMERI	DESCRIZIONE DELLA PROPRIETÀ	UNITÀ	UNITÀ/CTN	CTNS	G.W.KGS	N.W. KG	MISURA (CM)
	NUMERO DI SERIE	1	1	1	800 CHILI	600 CHILI	DIMENSIONI: 440*110*230
Total		1	1	1	800 CHILI	600 CHILI	11,41 METRI CUBI

Questo dettaglio dell'imballaggio è per 1 campione; per ordini all'ingrosso, i dettagli dell'imballaggio dettagliati verranno forniti prima della spedizione.

CONTATTACI



E-MAIL:

sales@solarbenchchina.com

E-MAIL:

info@adlissmart.com

PHONE:

0086 13823126631

WEB:

www.adlissmart.com

www.solarbenchchina.com